


Sistema brevettato PVC/A triplice battutta 7 camere

Ecologgioco

Pellicole esterne
Hornschuch
10 anni di garanzia



sigillante polimero

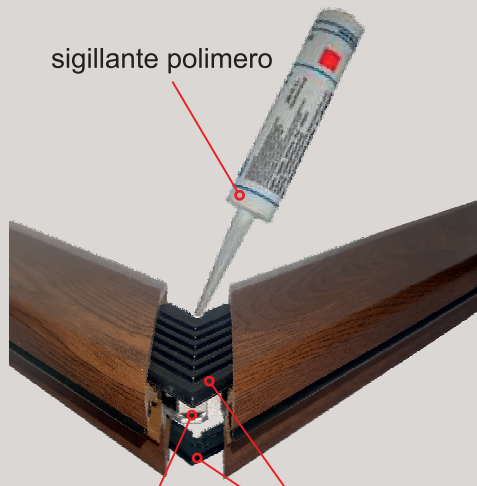

Profilo anta **7 camere** con
fermavetro integrato

Camera inserimento
Vetro di sicurezza ad
alta prestazione termica

Triplice guarnizione
tenuta a giunto aperto

squadretta in
alluminio a tiraggio
meccanico

squadrette di
allineamento
in nylon

senza saldature

La ferramenta è di tipo nastro
con nottolini regolabili antieffrazione.
Tutti i componenti della ferramenta
utilizzata sono prodotti con trattamento
anticorrosione.

Rivoluzionaria struttura
portante in
alluminio coestruso




ecologico e
garantito da




Prodotto Made in Italy


Sistema brevettato PVC/A triplice battutta 7 camere

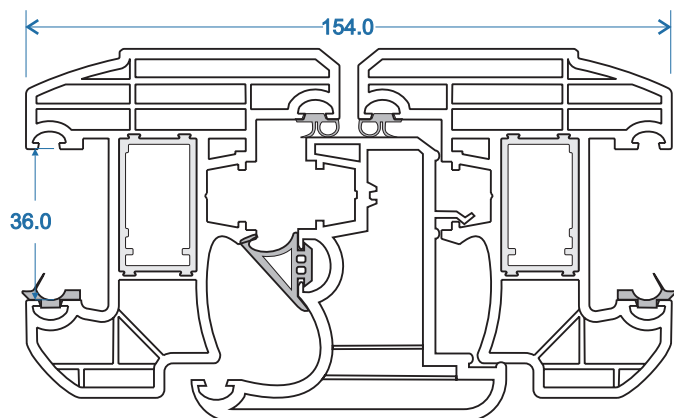


Sezione centrale

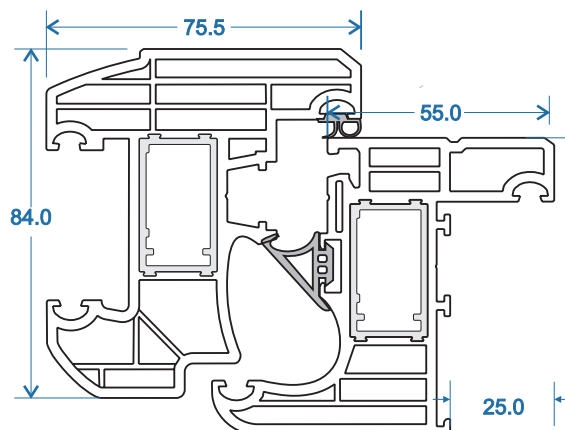

Sezione laterale

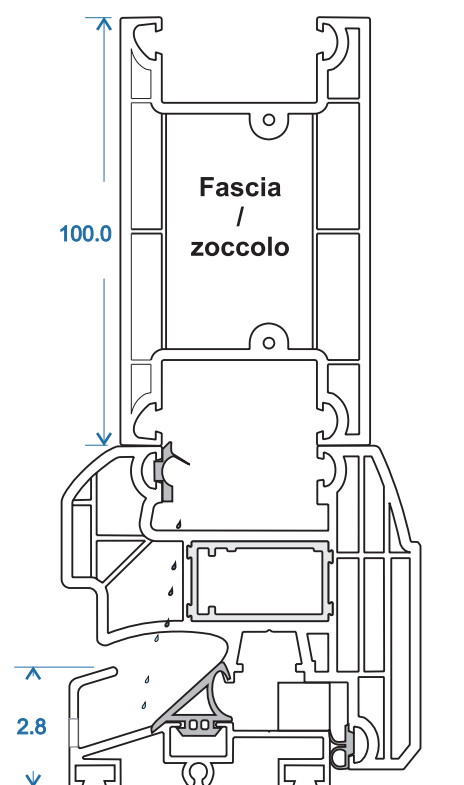

Soglia ribassata alluminio

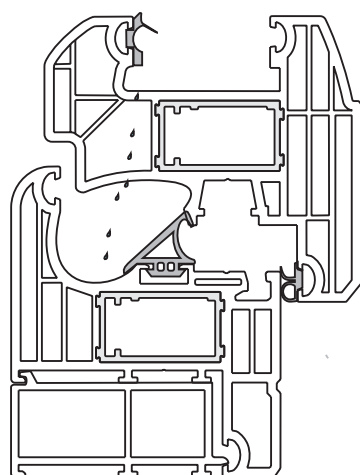


Riporto telaio

Ecologico



Piatina 45mm

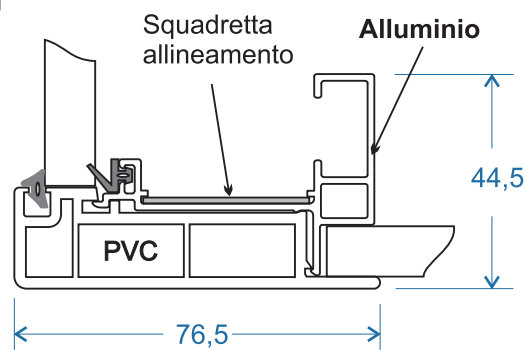


Profilo cassonetto

**senza
saldature**

Aria A4
Acqua E1050
Vento B4

Calcoli serramento:
1230 x 1480 due battenti
con vetro camera
6/7 - 16 - 4

Uw 1.36 Trasmittanza totale serramento

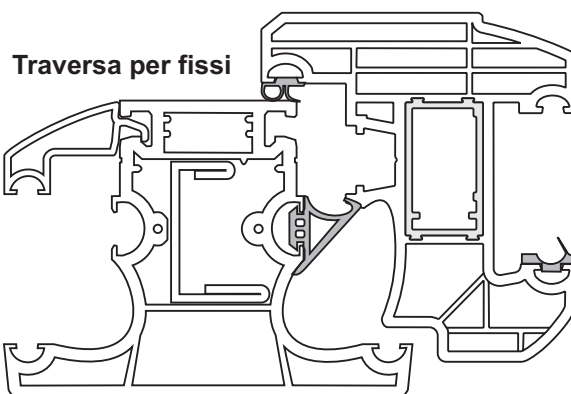

Traversa per fissi