



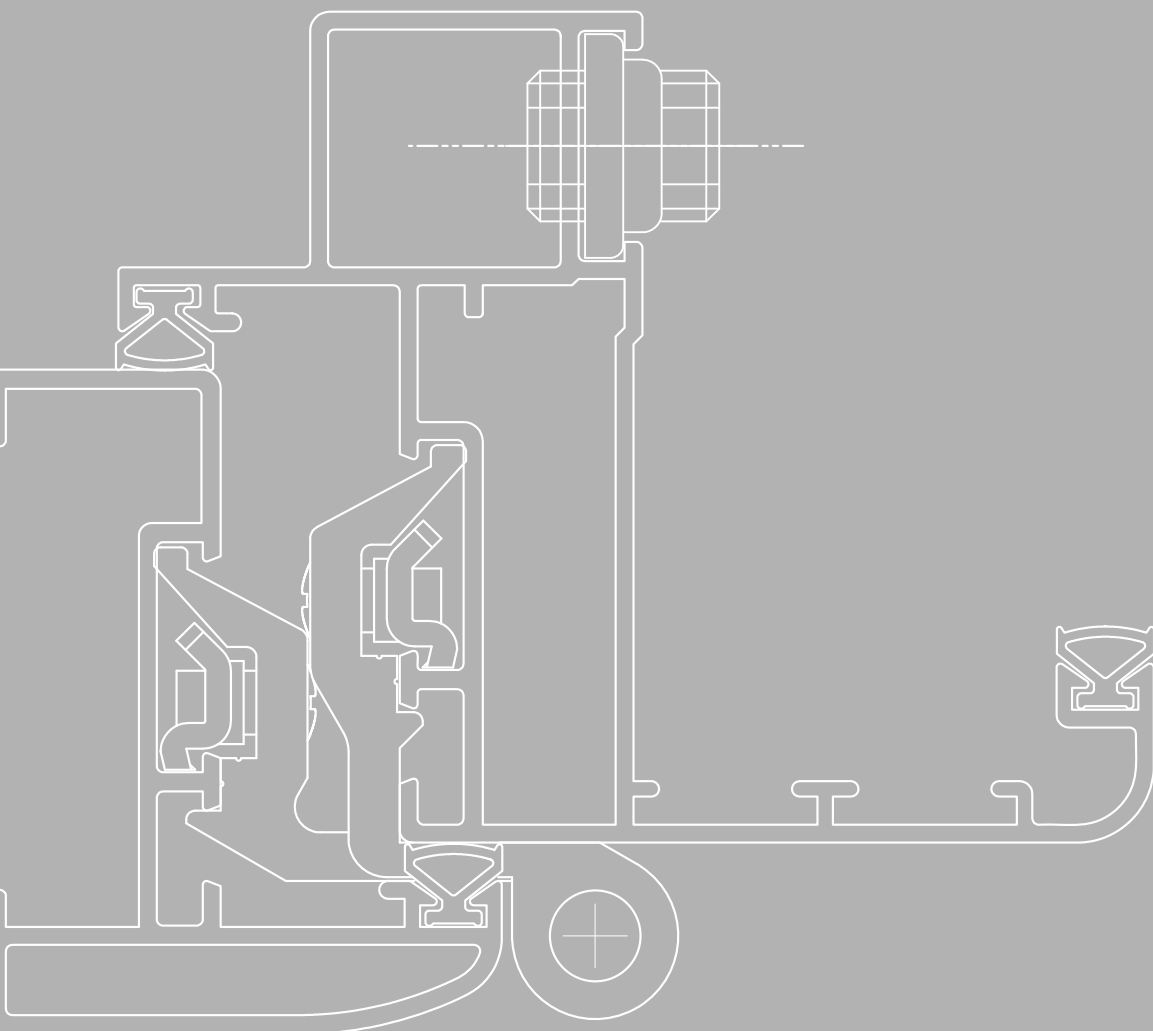

SISTEMI OSCURANTI

PERSIANE IN ALLUMINIO

Informazioni generali



Persiana SALENTO

con lamella fissa



Persiana CLASSICA

con lamella orientabile



Persiana SCURONE LECCE

con doghe




Persiana PC 90 Salentina

con lamella fissa o orientabile



Persiana scorrevole PS 450



Frangisole Oscurante SALENTO

NOTE GENERALI

PESO PROFILATI

Il peso indicato e' quello teorico ed è variabile in funzione delle tolleranze di spessore e dimensionali dei profilati (Norme UNI EN 12020-02)

DIMENSIONI PROFILATI

Le dimensioni indicate sono quelle teoriche, potranno quindi variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (Norma UNI EN 12020-02). Questa variabilità, che interessa tutti i profili, può influenzare, anche se minimamente, le dimensioni del taglio, e quindi finali, del serramento. Anche la verniciatura, aumentando gli spessori, contribuisce a far variare le dimensioni dei profilati e particolarmente, riduce lo spazio nelle sedi di inserimento delle guarnizioni e degli accessori.

DIMENSIONI TAGLIO

Le dimensioni teoriche di taglio indicate nel presente catalogo, in certi casi, dovranno, nella pratica essere arrotondate in base alla precisione ed al tipo di impostazione delle misure nelle macchine in dotazione nella propria officina.

ATTACCHI A MURO

Le rappresentazioni in alcuni schemi di attacco al muro dei serramenti non hanno valore limitativo ma sono solo un suggerimento, valido anche ai progettisti, di come si può risolvere in modo semplice e funzionale questa particolare e importante problematica del serramento.

PROTEZIONE SUPERFICIALE

Ai fini di limitare i processi di corrosione filiforme e' importante applicare le seguenti regole:

- 1 - utilizzare accessori di assemblaggio in alluminio
- 2 - utilizzare viti in acciaio inox
- 3 - proteggere le parti tagliate e lavorate con prodotti idonei
- 4 - evitare ristagni di acqua all'interno dei profilati














Tutti i dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non impegnativi.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare i propri prodotti.











Il sistema e' stato studiato nel suo assieme di profilati, guarnizioni ed accessori secondo la tecnologia costruttiva e applicativa riportata nel catalogo tecnico e nel rispetto delle norme, prescrizioni e raccomandazioni esistenti attualmente in Italia e che ne hanno determinato anche i limiti dimensionali riportati.

Il mancato impiego, anche parziale, dei prodotti indicati nel presente catalogo escludono qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti della stessa, la quale riconoscerà la sola sostituzione di quei suoi prodotti che all'origine risultassero difettosi.





ELENCO PROFILATI GENERALE

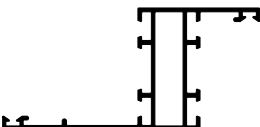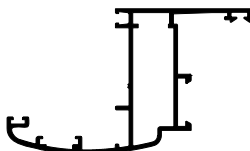M 9224 Telaio a "Z" Peso kg/ml. 0.886 Perimetro mm. 365 Super. in vista m ² /m. 0.100		R 4646 Anta sagomata ornamentale Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.185 Perimetro mm. 430 Super. in vista m ² /m. 0.155	
CM 5480 Telaio a "Z" Complanare Ornamentale Peso kg/ml. 1.010 Perimetro mm. 408 Super. in vista m ² /m. 0.119		R 4041 Anta bombata Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.278 Perimetro mm. 443 Super. in vista m ² /m. 0.153	
RE 5256 Telaio a "Z" Complanare Bombato Peso kg/ml. 1.120 Perimetro mm. 445 Super. in vista m ² /m. 0.133		M 9250 Riporto centrale Peso kg/ml. 0.956 Perimetro mm. 400 Super. in vista m ² /m. 0.074	
M 8427 Telaio piccolo complanare aletta battuta muro 42 mm. Peso kg/ml. 1.037 Perimetro mm. 446 Super. in vista m ² /m. 0.127		M 9621 Fascia 40 x 92 mm. Cava 35 mm. Peso kg/ml. 1.234 Perimetro mm. 321 Super. in vista m ² /m. 0.194	
M 9479 Telaio battuta lunga Peso kg/ml. 1.023 Perimetro mm. 424 Super. in vista m ² /m. 0.128		1501 Fascia 45 x 104 mm. Cava 35 mm. Peso kg/ml. 1.540 Perimetro mm. 405 Super. in vista m ² /m. 0.228	
M 9396 Anta Piana Cava 35 mm. Peso kg/ml. 0.934 Perimetro mm. 330 Super. in vista m ² /m. 0.125		R 3615 Fascia 41 x 140 mm. Cava 25 mm. Peso kg/ml. 2.000 Perimetro mm. 469 Super. in vista m ² /m. 0.305	
R 3613 Anta complanare ornamentale Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.146 Perimetro mm. 407 Super. in vista m ² /m. 0.157		CX45.139 Telaio a Z bombato Camera europea Peso kg/ml. 1.073 Perimetro mm. 417 Super. in vista m ² /m. 0.134	









ELENCO PROFILATI GENERALE

CX45.218 Anta grande bombata Camera europea Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.364 Perimetro mm. 421 Super. in vista m ² /m. 0.164		CX45.301 Riporto centrale bombato Camera europea Peso kg/ml. 0.990 Perimetro mm. 331 Super. in vista m ² /m. 0.073	
CX45.301 Riporto centrale bombato Camera europea Peso kg/ml. 0.990 Perimetro mm. 331 Super. in vista m ² /m. 0.073		CX45.304 Riporto centrale bombato Camera europea Peso kg/ml. 0.934 Perimetro mm. 317 Super. in vista m ² /m. 0.071	
CX45.304 Riporto centrale bombato Camera europea Peso kg/ml. 0.934 Perimetro mm. 317 Super. in vista m ² /m. 0.071		CX45.412 Fascia 40 x 140 mm. Camera europea Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.730 Perimetro mm. 473 Super. in vista m ² /m. 0.304	
CX45.221 Anta bombata Camera europea Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.137 Perimetro mm. 375 Super. in vista m ² /m. 0.153		CX45.413 Fascia Camera europea Cava 35 mm. Peso kg/ml. 1.377 Perimetro mm. 351 Super. in vista m ² /m. 0.200	
CX45.253 Anta ornamentale piccola Camera europea Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.090 Perimetro mm. 379 Super. in vista m ² /m. 0.135		CX45.456 Fascia ornamentale Camera europea Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.870 Perimetro mm. 536 Super. in vista m ² /m. 0.312	
CX45.256 Anta ornamentale grande Camera europea Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.262 Perimetro mm. 413 Super. in vista m ² /m. 0.169		M 1956 Doga 120 x 8.5 Peso kg/ml. 0.883 Perimetro mm. 295 Super. in vista m ² /m. 0.240	
CX45.218 Anta grande bombata Camera europea Cava 25 mm. Peso kg/ml. 1.364 Perimetro mm. 421 Super. in vista m ² /m. 0.164		R 5656 Doga 95.7 x 19.5 Peso kg/ml. 0.956 Perimetro mm. 293 Super. in vista m ² /m. 0.240	

ELENCO PROFILATI GENERALE


2125 Lamella 50 x 10 Peso kg/ml. 0.280 Perimetro mm. 120 Super. in vista m ² /m. 0.120		6321 Compensatore Peso kg/ml. 0.382 Perimetro mm. 231 Super. in vista m ² /m. 0.092	
R 5180 Lamella "Ellittica 70" Peso kg/ml. 0.640 Perimetro mm. 188 Super. in vista m ² /m. 0.138		R 4840 Coppia costola asolata <i>Vendita a metro lineare</i>	
6310 Lamella "UN 55" rigata Peso kg/ml. 0.525 Perimetro mm. 190 Super. in vista m ² /m. 0.125		R 6112 Riduttore / chiusino anta Peso kg/ml. 0.280 Perimetro mm. 148 Super. in vista m ² /m. 0.025	
6326 Lamella "UN 55" Peso kg/ml. 0.500 Perimetro mm. 188 Super. in vista m ² /m. 0.125		RX450.6499 Telaio a "Z" Classica Peso kg/ml. 1.222 Perimetro mm. 416 Super. in vista m ² /m. 0.078	
R 4841 Compensatore Peso kg/ml. 0.316 Perimetro mm. 167 Super. in vista m ² /m. 0.065		RX450.6500 Anta Classica Peso kg/ml. 1.383 Perimetro mm. 436 Super. in vista m ² /m. 0.077	
6311 Posizionatore per compensatore Cava 35 mm. Peso kg/ml. 0.350 Perimetro mm. 211 Super. in vista m ² /m. 0.040		PS45.909 Cartella Effetto 90° Peso kg/ml. 0.291 Perimetro mm. 165 Super. in vista m ² /m. 0.060	
8628 Posizionatore per compensatore Cava 25 mm. Peso kg/ml. 0.326 Perimetro mm. 190 Super. in vista m ² /m. 0.038		R 6652 Telaio con fissaggio arretrato Peso kg/ml. 1.193 Perimetro mm. 428 Super. in vista m ² /m. 0.137	

ELENCO PROFILATI GENERALE


R 6653 Anta Scurone scorciata Peso kg/ml. 1.220 Perimetro mm. 340 Super. in vista m ² /m. 0.145		PS45.905 Guida ed incontro per anta Peso kg/ml. 0.267 Perimetro mm. 000 Super. in vista m ² /m. 0.000	
R 6654 Anta Scurone bombata Peso kg/ml. 1.208 Perimetro mm. 336 Super. in vista m ² /m. 0.145		M 9226 Telaio adL maggiorato Peso kg/ml. 0.907 Perimetro mm. 326 Super. in vista m ² /m. 0.092	
R 6655 Riporto centrale Scurone Peso kg/ml. 0.650 Perimetro mm. 181 Super. in vista m ² /m. 0.075		R 3498 Anta ornamentale Peso kg/ml. 1.010 Perimetro mm. 358 Super. in vista m ² /m. 0.120	
PS45.901 Guida superiore PS 450 Peso kg/ml. 1.226 Perimetro mm. 407 Super. in vista m ² /m. 0.000		M 8709 Porta lamella Peso kg/ml. 0.275 Perimetro mm. 157 Super. in vista m ² /m. 0.025	
PS45.902 Carter guida superiore PS 450 Peso kg/ml. 0.996 Perimetro mm. 440 Super. in vista m ² /m. 0.162		PS45.906 Profilo di finitura e tenuta laterale Peso kg/ml. 0.323 Perimetro mm. 170 Super. in vista m ² /m. 0.048	
PS45.903 Guida inferiore e laterale PS 450 Peso kg/ml. 1.015 Perimetro mm. 251 Super. in vista m ² /m. 0.142		RX500.8771 Lamella per grigliato Peso kg/ml. 0.302 Perimetro mm. 141 Super. in vista m ² /m. 0.056	
PS45.904 Anta persiana PS 450 Peso kg/ml. 1.226 Perimetro mm. 374 Super. in vista m ² /m. 0.160			

ELENCO PROFILATI GENERALE


RX500.8772	
Sotto-struttura per gliatiato	
Peso	kg/ml. 1.059
Perimetro	mm. 248
Super. in vista	m ² /m. 0.000
	



Persiana
SALENTO
con lamelle




**Persiana
SALENTO**
con lamella fissa

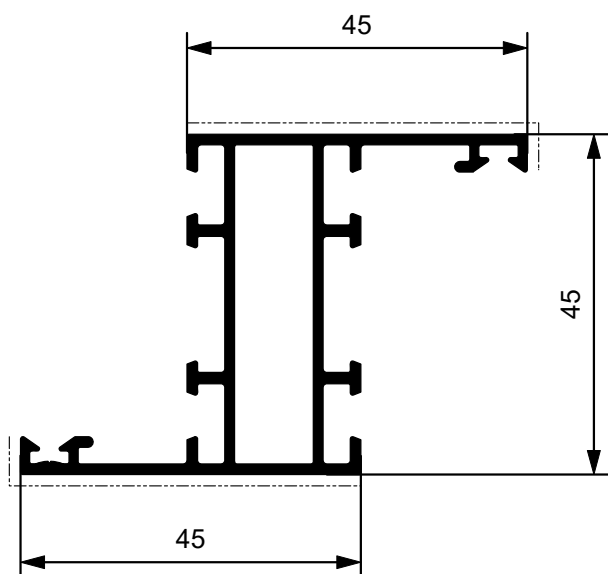

M 9224

Kg/ml 0,886


--- mm. 100

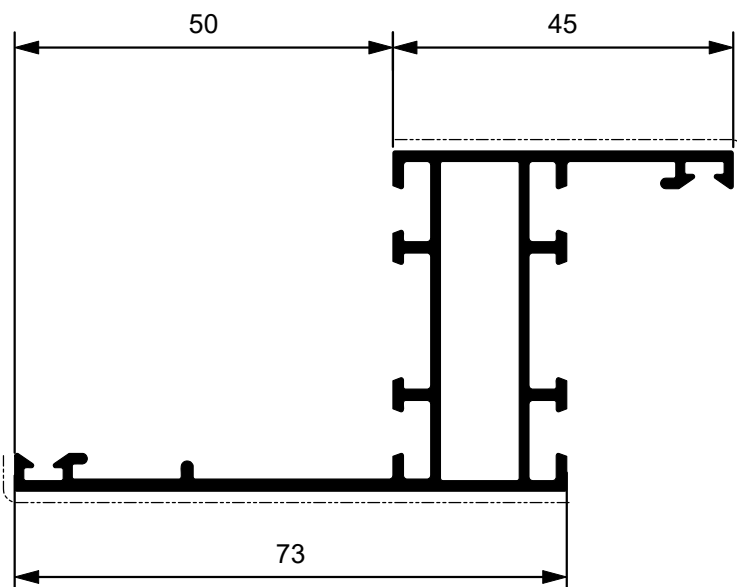

M 9479

Kg/ml 1,023


--- mm. 113

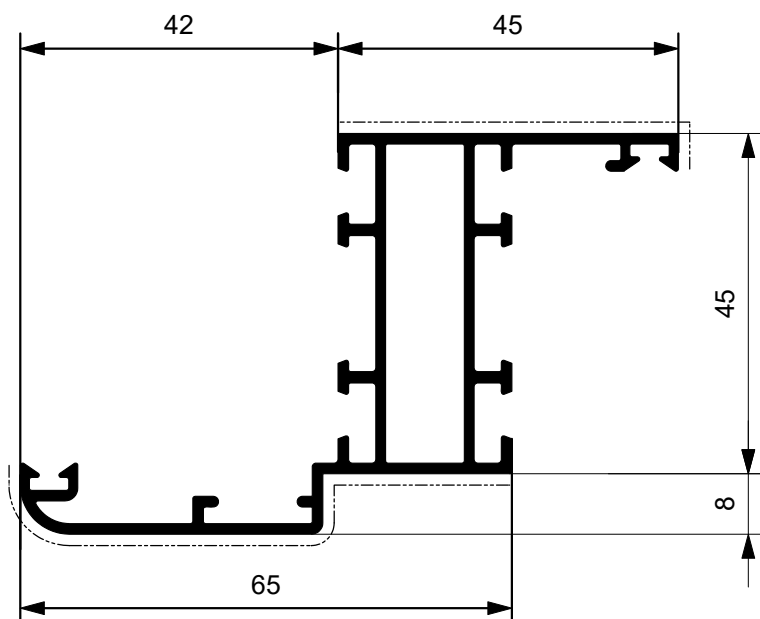

M 8427

Kg/ml 1,037


--- mm. 127

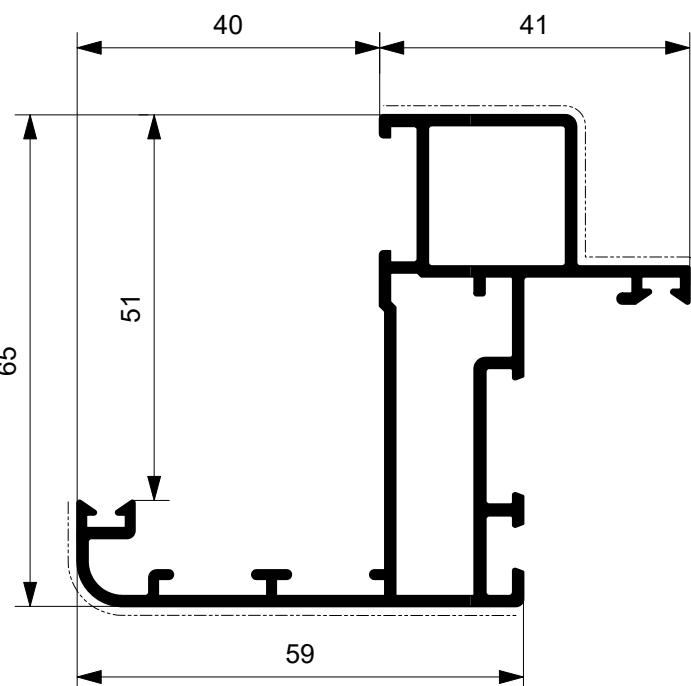


R 6652

Kg/ml 1,193


--- mm. 137




**Persiana
SALENTO**
con lamella fissa

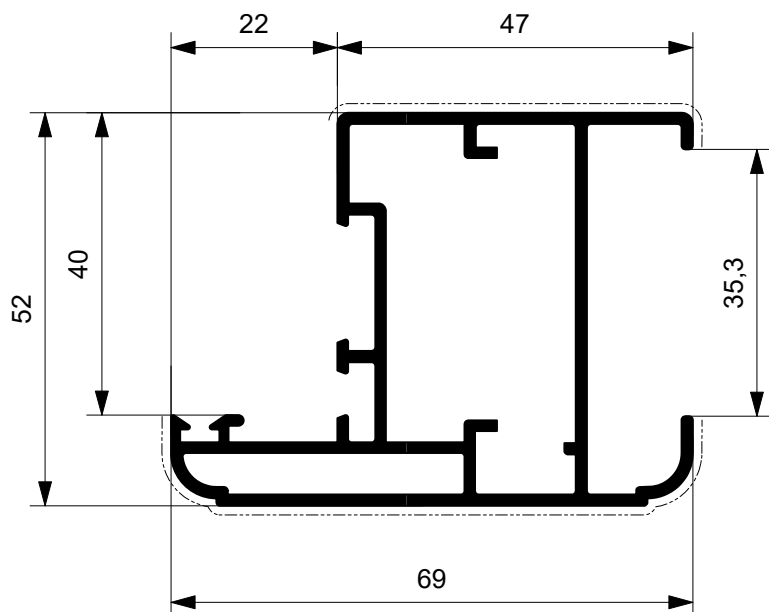


R 6653
Kg/ml 1.220
--- mm. 145

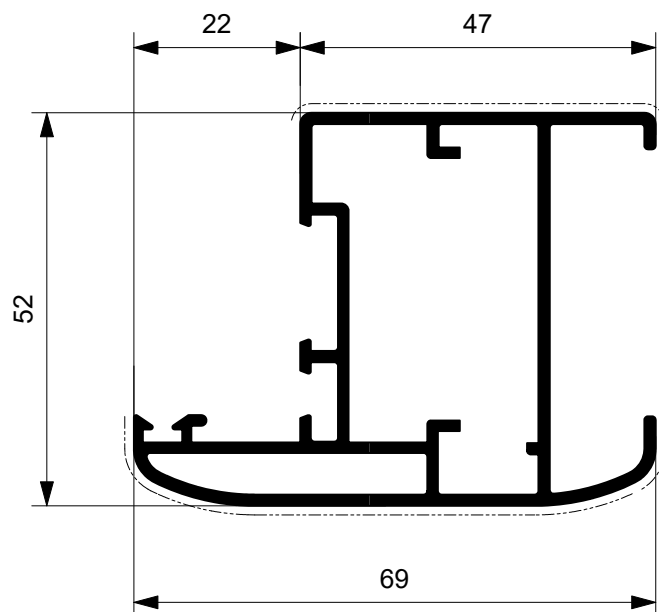


R 6654
Kg/ml 1.208
--- mm. 145

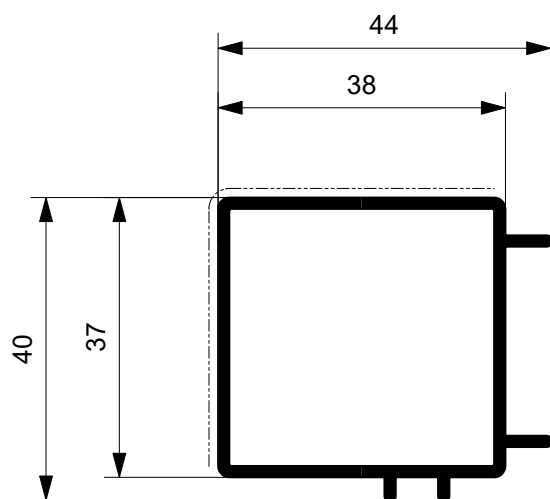


R 6655
Kg/ml 0.650
--- mm. 75

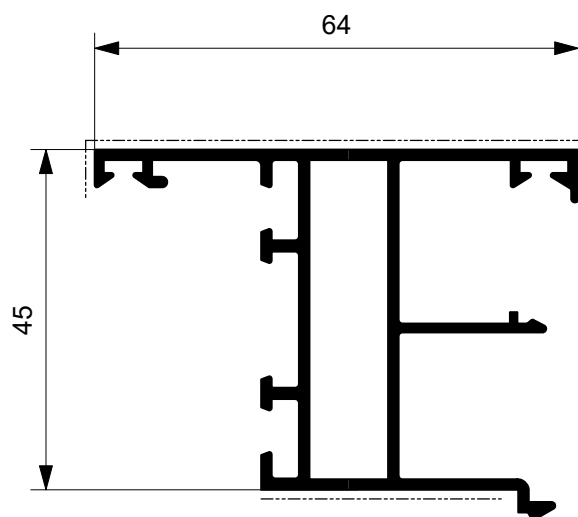

M 9250
Kg/ml 0.956
--- mm. 74




Persiana SALENTO *con lamella fissa*

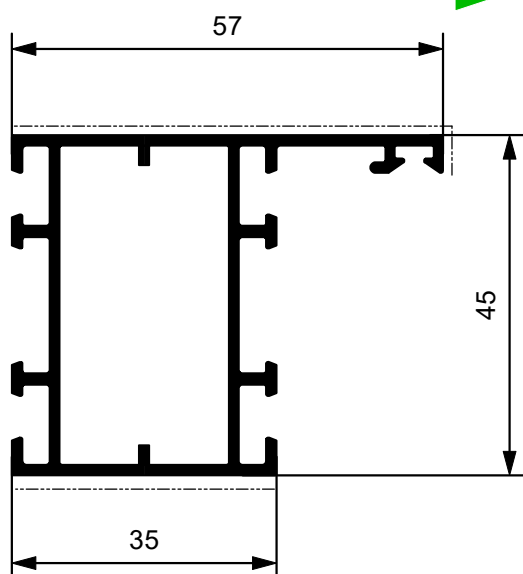


M 9266

Kg/ml 0,907
--- mm. 92

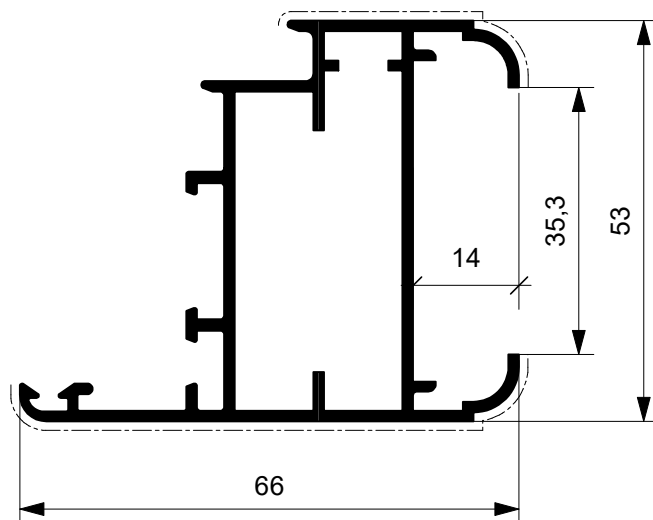


R 3498

Kg/ml 1,010
--- mm. 120

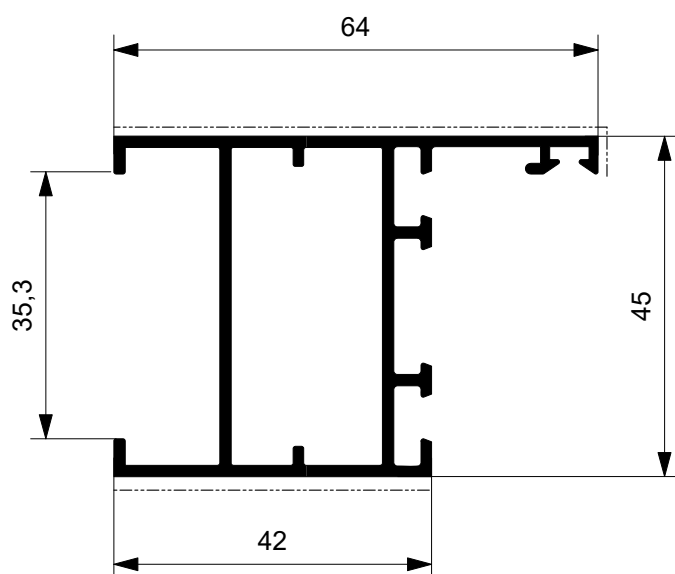


M 9396

Kg/ml 0,934

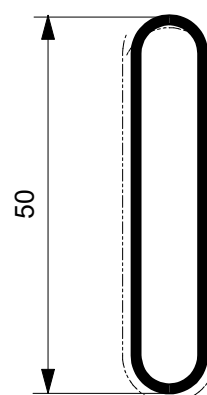


2125

Kg/ml 0,280
--- mm. 120




R 4840

Vendita a metro lineare




R 4841

Kg/ml 0,316
--- mm. 65




R 6112

Kg/ml 0,280
--- mm. 25




**Persiana
SALENTO**
con lamella fissa

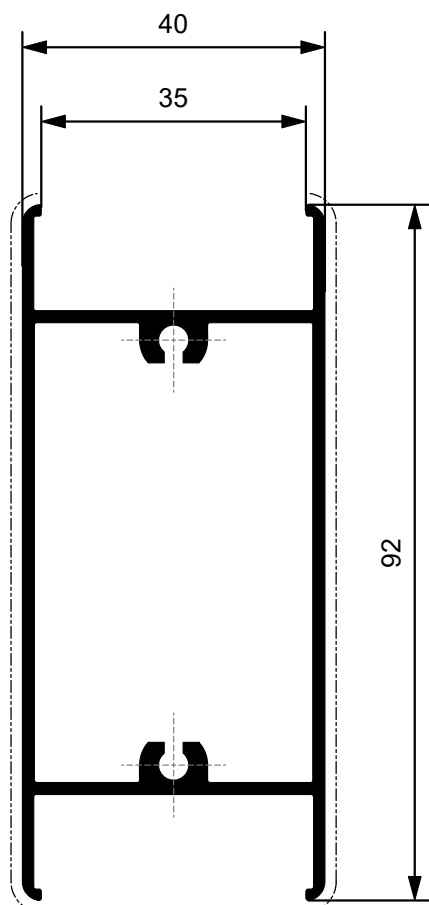

M 9621

Kg/ml 1,234

--- mm. 190

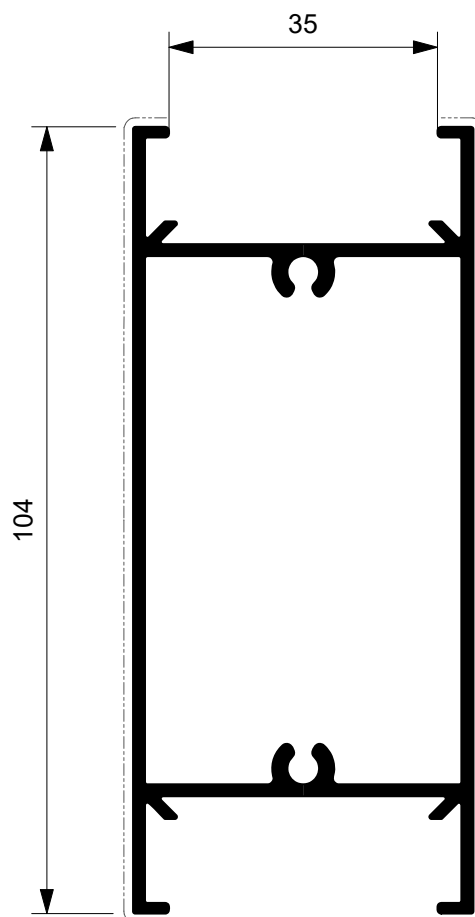

1501

Kg/ml 1,540

--- mm. 238




RX450.5513




Kg/ml 0,190


--- mm. 000



Persiana SALENTO *con lamella fissa*


Articolo	Immagine
MONT1 Descrizione Squadretta a bottone	
AA237 Descrizione Tappo di riporto M9250	
AA10 Descrizione Squadretta di allineamento	
4034.10 Descrizione Terminale asta	
4215 Descrizione Incontro asta doppio	
9616.3 Descrizione Incontro asta doppio	
9632.3 Descrizione Cerniera collo lungo	
9640.3 Descrizione Cerniera 3 anta collo lungo	

Articolo	Immagine
6028.2 Descrizione Cremonese VELA reversibile per apertura	
1963.001 Descrizione Giunto per M9261	
3001.001 Descrizione SUPER TOP GRILLO Fermo imposta automatico	
12751023 Descrizione Tappo riporto TP01	
12751024 Descrizione Tappo riporto TP02	
12751025 Descrizione Tappo anta TP03	
GU2020 Descrizione Guarnizione di battuta mm.3	
GU1104 Descrizione Guarnizione di battuta mm.5	




Persiana SALENTO con lamella fissa

APPLICAZIONE

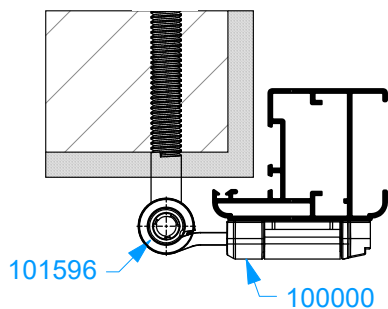


ATTACCO A MURO DIRETTO

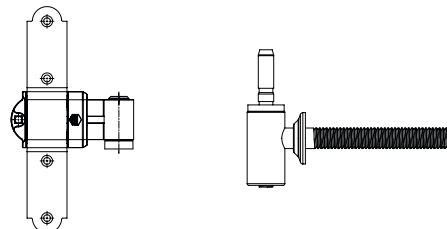


Articolo Descrizione

- 100000** Bandella croce Rustico in acciaio GO=2 CR= 16/24 nero opaco
- 100004** Bandella croce Rustico in acciaio GO=32-35 CR= 16/24 senza ang. di appoggio reg. lat. nero opaco
- 101587** Cardine a muro Rustico in acciaio con perno sfilabile e rondella di sicurezza D=22 gr.1 nero opaco
- 101588** Cardine a muro Rustico in acciaio con perno sfilabile e rondella di sicurezza D=22 gr.2 nero opaco
- 101589** Cardine a muro Rustico in acciaio con perno sfilabile e rondella di sicurezza D=22 gr.3 nero opaco

APPLICAZIONE

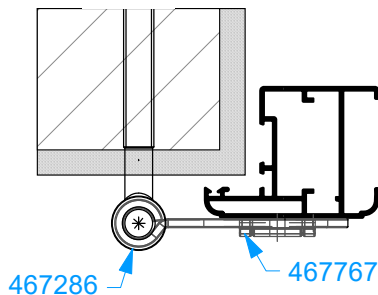

ATTACCO A MURO DIRETTO

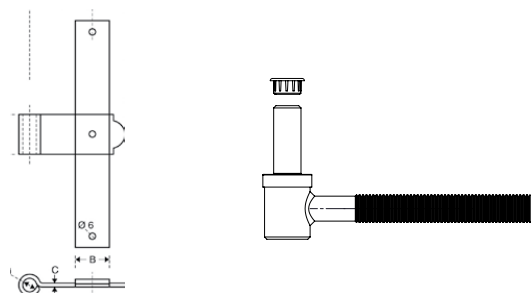


Articolo Descrizione

- 467767** Bandella a T occhio centrale 16 cm. d=12 mm. nero opaco
- 468324** Bandella a T zanca a 90° 45 mm. nero opaco
- 469671** Cardine a muro anti-sfilamento M12x100 mm d=10 per ancoraggio chimico nero opaco
- 469672** Cardine a muro anti-sfilamento M12x145 mm d=10 per ancoraggio chimico nero opaco
- 469673** Cardine a muro anti-sfilamento M12x200 mm d=10 per ancoraggio chimico nero opaco
- 462138** Cardine a muro M12 con brugola di sicurezza con perno sfilabile D=20 L 100 nero opaco
- 462140** Cardine a muro M12 con brugola di sicurezza con perno sfilabile D=20 L 145 nero opaco
- 462141** Cardine a muro M12 con brugola di sicurezza con perno sfilabile D=20 L 190 nero opaco




Persiana SALENTO con lamella fissa

APPLICAZIONE

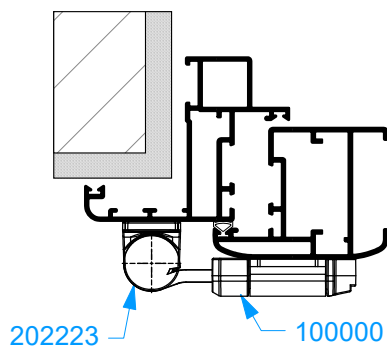


CERNIERA CON TELAIO

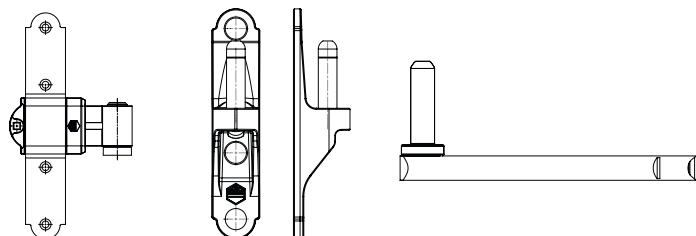


Articolo Descrizione

- 100000** Bandella croce Rustico in acciaio GO=2 CR= 16/24 nero opaco
- 202223** Cardine su piastra Rustico in acciaio SC 16.5 nero opaco
- 100004** Bandella croce Rustico in acciaio GO=32-35 CR= 16/24 senza angolo di appoggio reg. lat. nero opaco
- 209475** Mensola con molla di sicurezza SP= 20 mm. L=25 mm. per cardine monoblocco L85 nero opaco
- 209425** Cardine monoblocco regolabile con tacca di sicurezza 25 mm. monoblocco senza regolazione lat.

APPLICAZIONE

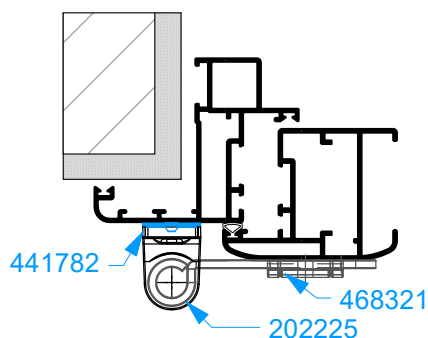


CERNIERA CON TELAIO

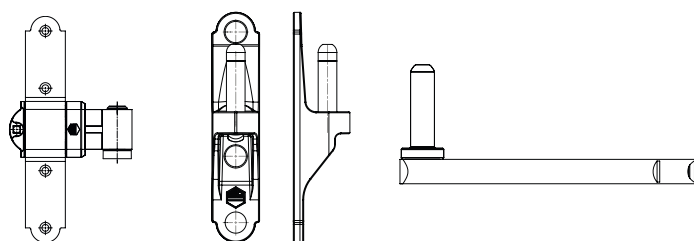


Articolo Descrizione

- 468321** Bandella a T occhio decentrato 16 cm. d= 12 mm. nero opaco
- 202225** Cardine su piastra Rustico in acciaio SC 22.5 nero opaco
- 441782** Spessore cardine su piastra per Rustico in acciaio accatastabile S = 1 mm. nero
- 103111** Confezione con tappo di copertura e boccola per bandella a scomparsa non regolabile H=12.5 nero
- 468324** Bandella a T zanza a 90° 45 mm. nero opaco
- 209475** Mensola con molla di sicurezza Sp= 20 mm. L=25 mm. per cardine monoblocco L85 nero opaco
- 209425** Cardine monoblocco regolabile con tacca di sicurezza 25 mm. monoblocco senza regol. laterale
- 103111** Confezione con tappo di copertura e boccola per bandella a scomparsa non regolabile H=12.5 nero




Persiana SALENTO *con lamella fissa*

APPLICAZIONE

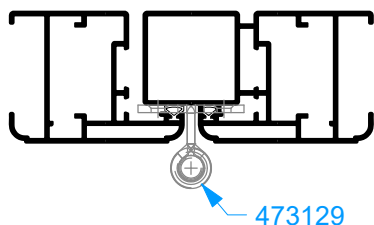

TERZA ANTA





Articolo Descrizione

473129 Cerniera centrale CAS lama 12x16gomito 25 mm. perno 10 mm.(dx) nero opaco

473130 Cerniera centrale CAS lama 12x16gomito 25 mm. perno 10 mm.(sx) nero opaco



APPLICAZIONE

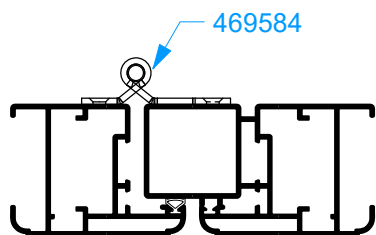

Articolo Descrizione


469584 Bandella centrale lama 10 mm. asimmetrica viti svasate nero opaco

APPLICAZIONE

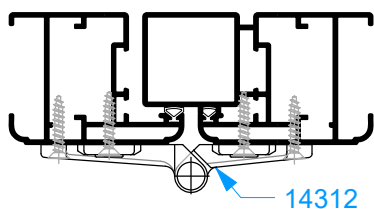


Articolo Descrizione

14312 Cerniera centrale a croce monoblocco DP25 nero opaco




Persiana SALENTO *con lamella fissa*

APPLICAZIONE

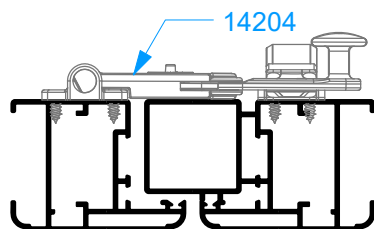


SPAGNOLETTA 2 ANTE

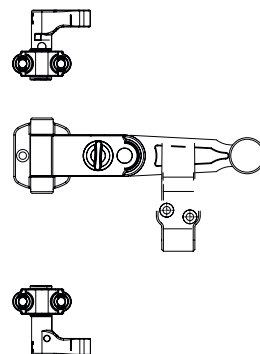


Articolo Descrizione

- | | |
|-----------------|--|
| 14204 | Spagnoletta a 2 ante maniglia standard senza piastra di chiusura con griffe h= 15 mm. nero opaco |
| 94126 | Asta per spagnoletta L= 1400 mm nero opaco |
| 44285 | Asta per spagnoletta L= 1600 mm nero opaco |
| 94130 | Asta per spagnoletta L= 2200 mm nero opaco |
| 94101 | Asta per spagnoletta L= 2400 mm nero opaco |
| 94134 | Asta per spagnoletta L= 2600 mm nero opaco |
| 94098 | Asta per spagnoletta L= 3200 mm nero opaco |
| 14128 | Terminale con uscita asta sinistra (chiusura oraria) nero opaco |
| 14132 | Terminale con uscita asta destra (chiusura antioraria) nero opaco |
| 94165 | Piastra di chiusura ad angol M2 perni D= 8 mm. senza tasselli e viti nero opaco |
| 94157 | Piastra di chiusura R7 40x14 con perno H= 20 mm. nero opaco |
| speciale | Piastra di chiusura distanza=0 battuta 8 mm. nero opaco |

APPLICAZIONE

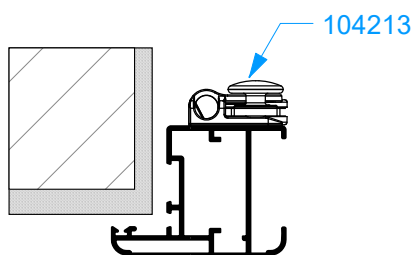


SPAGNOLETTA 1 ANTA




Articolo Descrizione

- | | |
|---------------|---|
| 104213 | Spagnoletta lunga con pomolo ribassato stretta 40 senza piastra di chiusura con griffa autoregolante nero opaco |
| 104033 | Maniglia a scatto stretta 26 senza piastra di chiusura con griffa autoregolante nero opaco |




Persiana SALENTO con lamella fissa

APPLICAZIONE

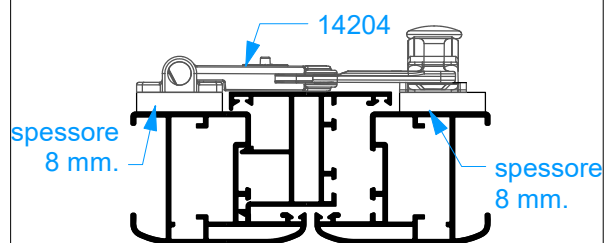


SPAGNOLETTA A 2 ANTE CON SPESSORE 8 MM.

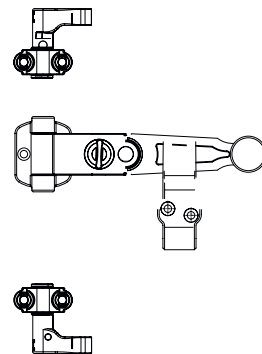



Articolo Descrizione


- | | |
|-----------------|--|
| 14204 | Spagnoletta a 2 ante maniglia standard senza piastra di chiusura con griffe h= 15 mm. nero opaco |
| 94126 | Asta per spagnoletta L= 1400 mm nero opaco |
| 44285 | Asta per spagnoletta L= 1600 mm nero opaco |
| 94130 | Asta per spagnoletta L= 2200 mm nero opaco |
| 94101 | Asta per spagnoletta L= 2400 mm nero opaco |
| 94134 | Asta per spagnoletta L= 2600 mm nero opaco |
| 94098 | Asta per spagnoletta L= 3200 mm nero opaco |
| 44184 | Spessore per guida asta spagnoletta 1-2 ante S=8 mm. nero |
| 44182 | Spessore staffa di chiusura S=8 mm. nero |
| 364330 | Spessore per guida asta S=8 mm. nero |
| 44180 | Spessore per griffa di chiusura per spagnoletta S=8 mm. nero |
| 14128 | Terminale con uscita asta sinistra (chiusura oraria) nero opaco |
| 14132 | Terminale con uscita asta destra (chiusura antioraria) nero opaco |
| 94165 | Piastra di chiusura ad angol M2 perni D= 8 mm. senza tasselli e viti nero opaco |
| 94157 | Piastra di chiusura R7 40x14 con perno H= 20 mm. nero opaco |
| speciale | Piastra di chiusura distanza=0 battuta 8 mm. nero opaco |



Persiana SALENTO *con lamella fissa*




VERSIONE CON TELAIO

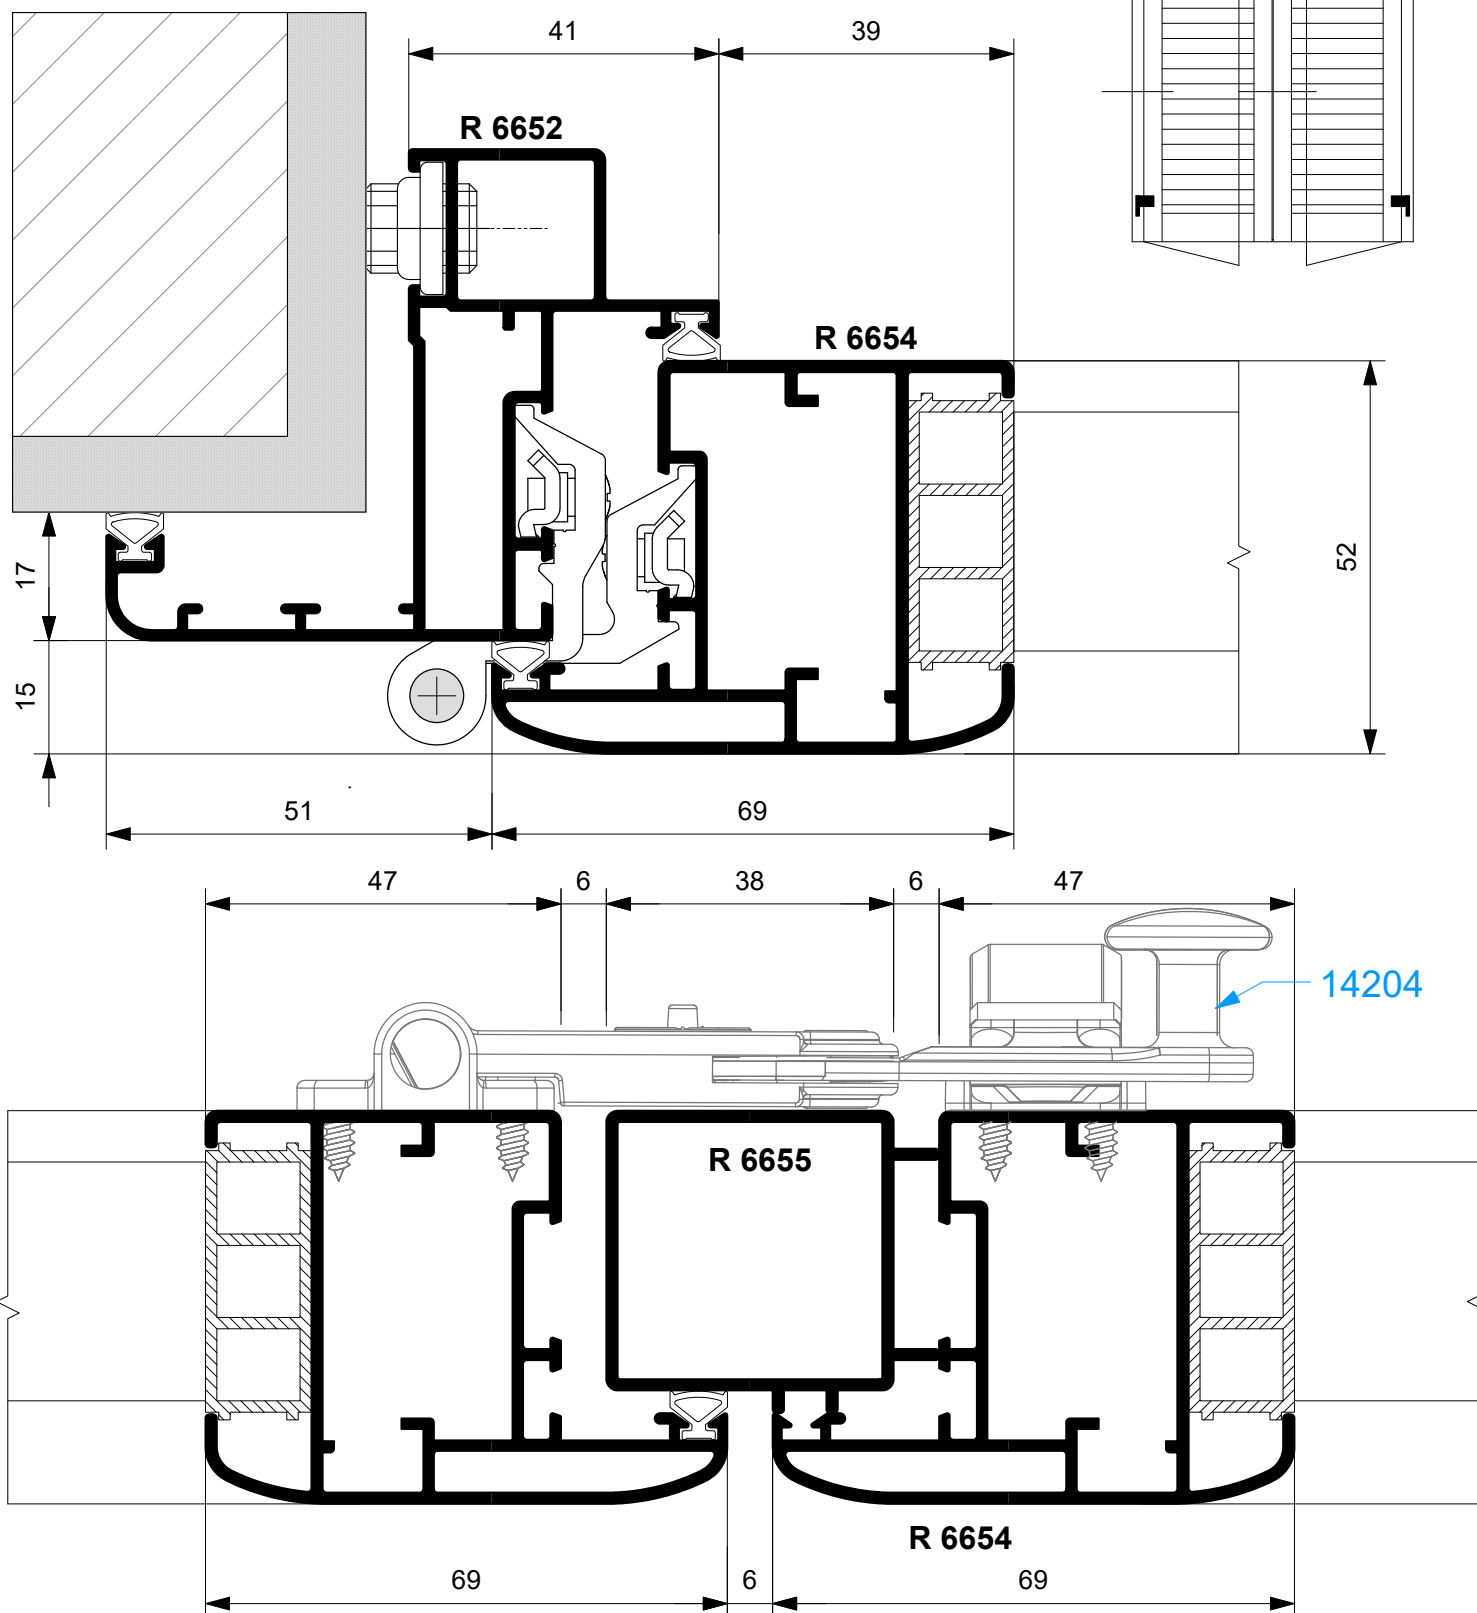




**Persiana
SALENTO**
con lamella fissa




VERSIONE CON TELAIO

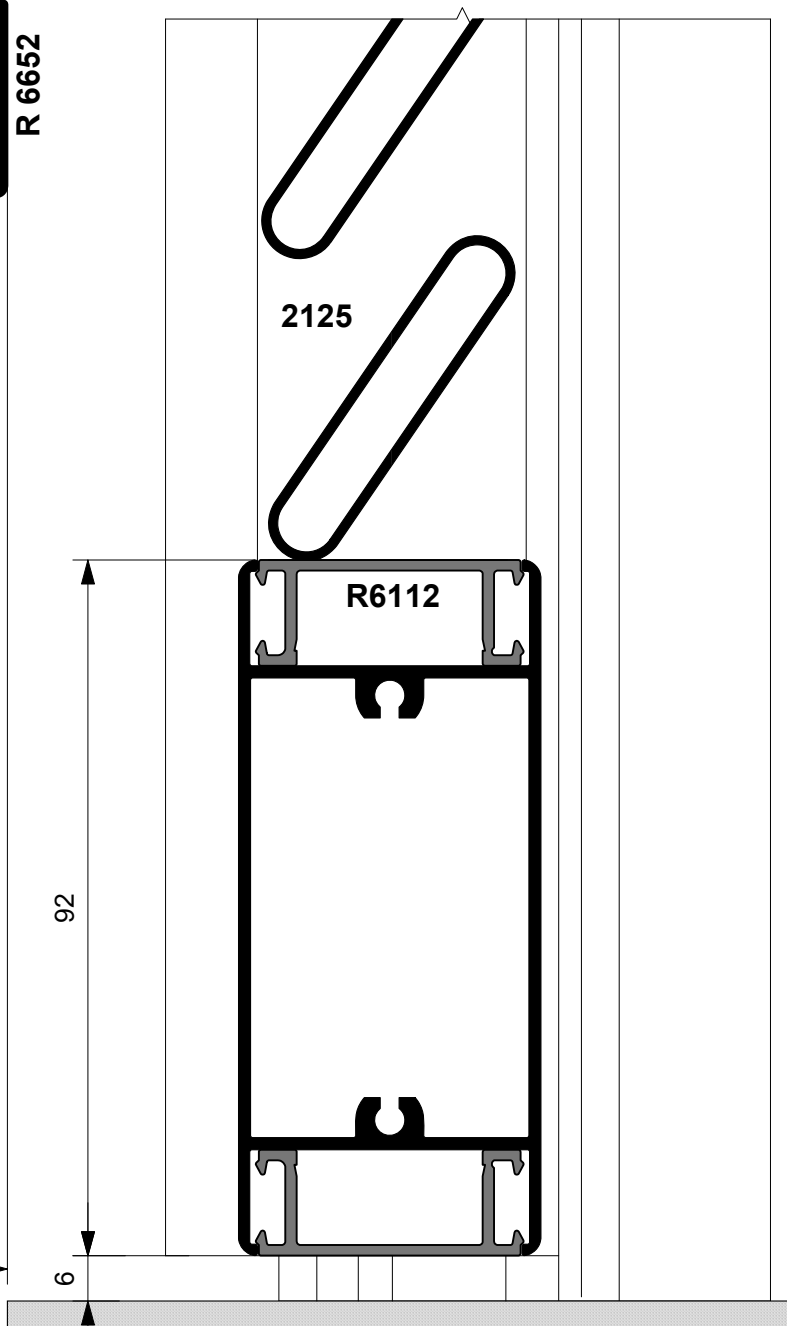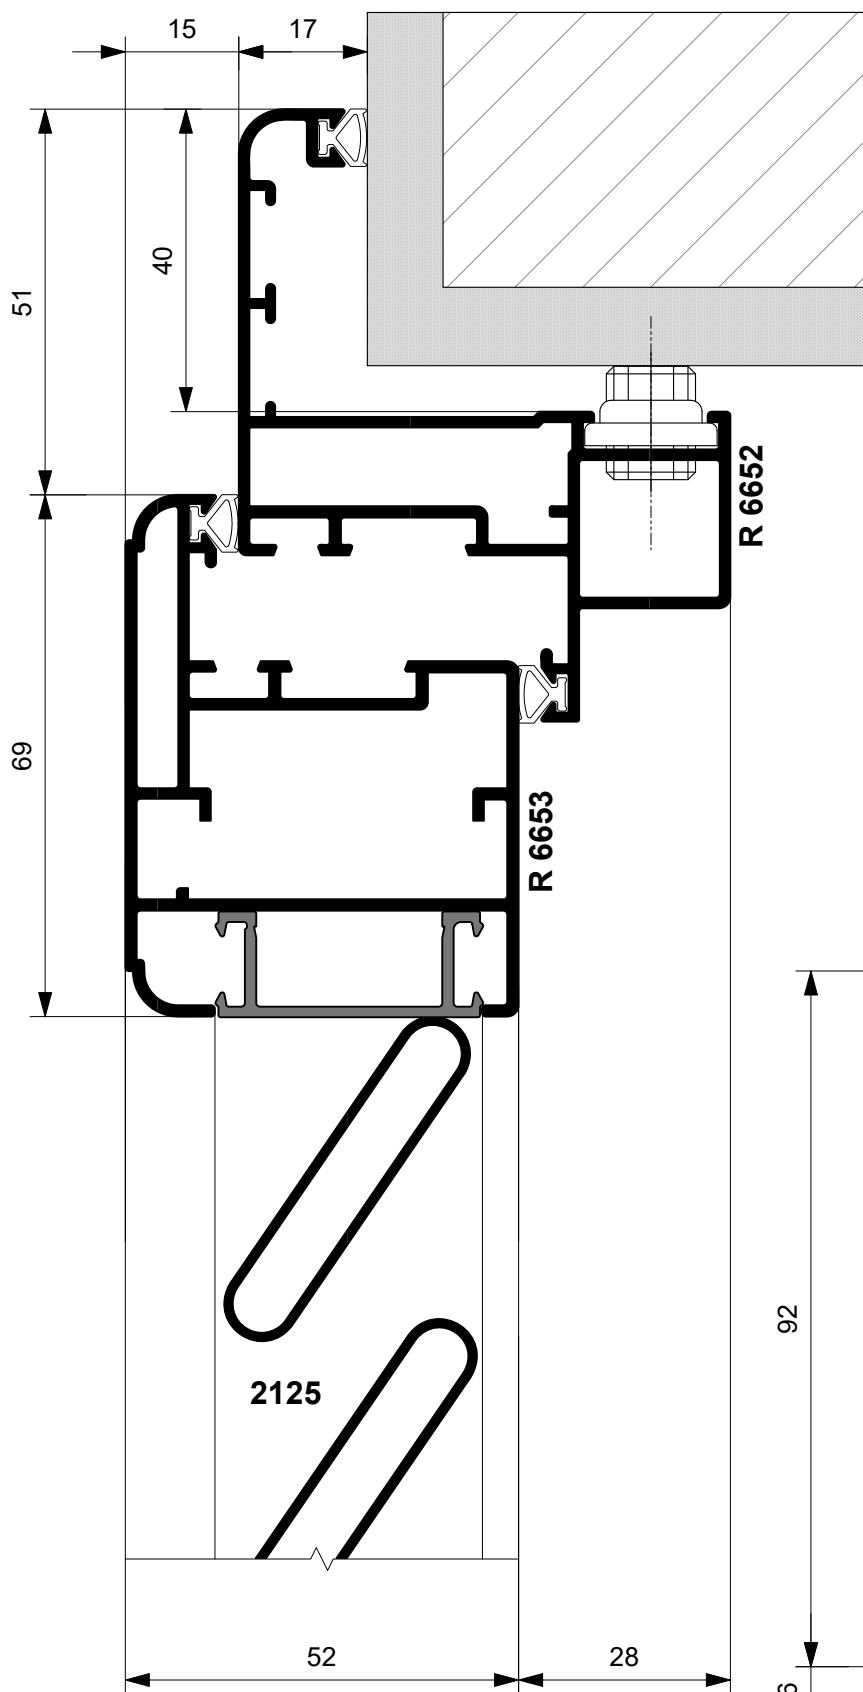




Persiana SALENTO *con lamella fissa*




VERSIONE SENZA TELAIO

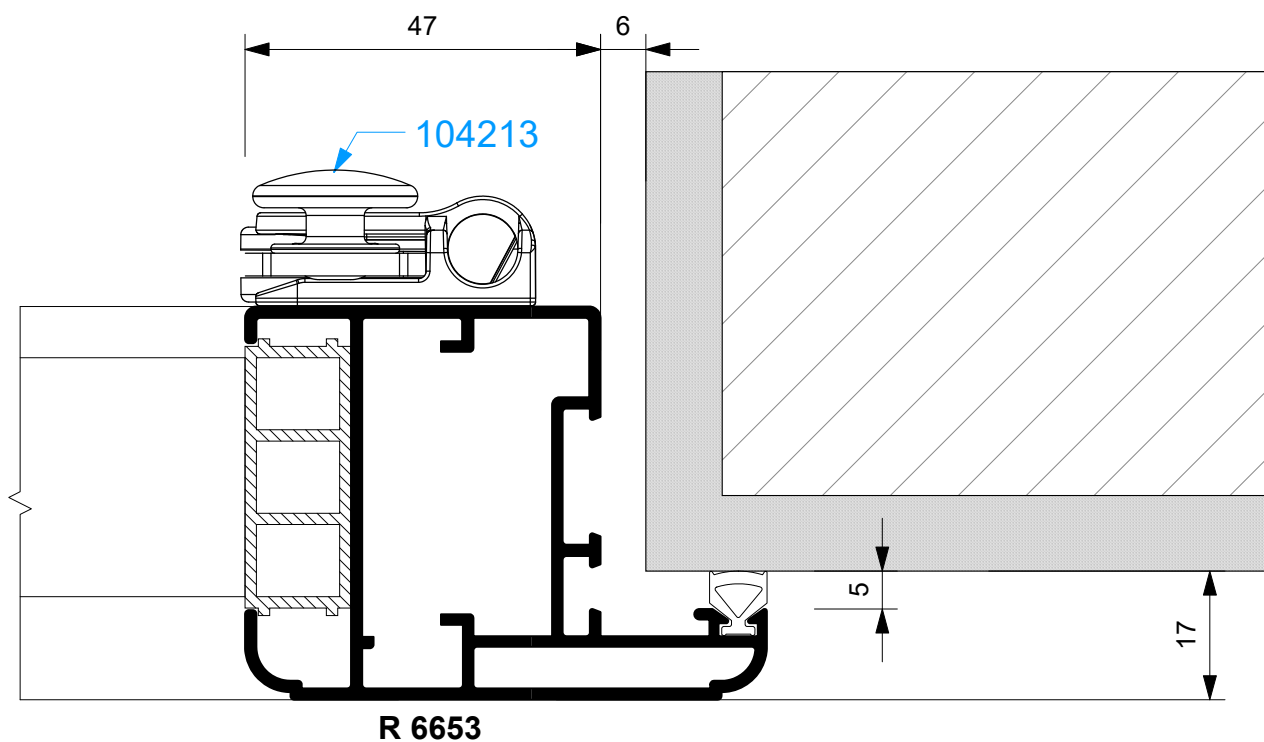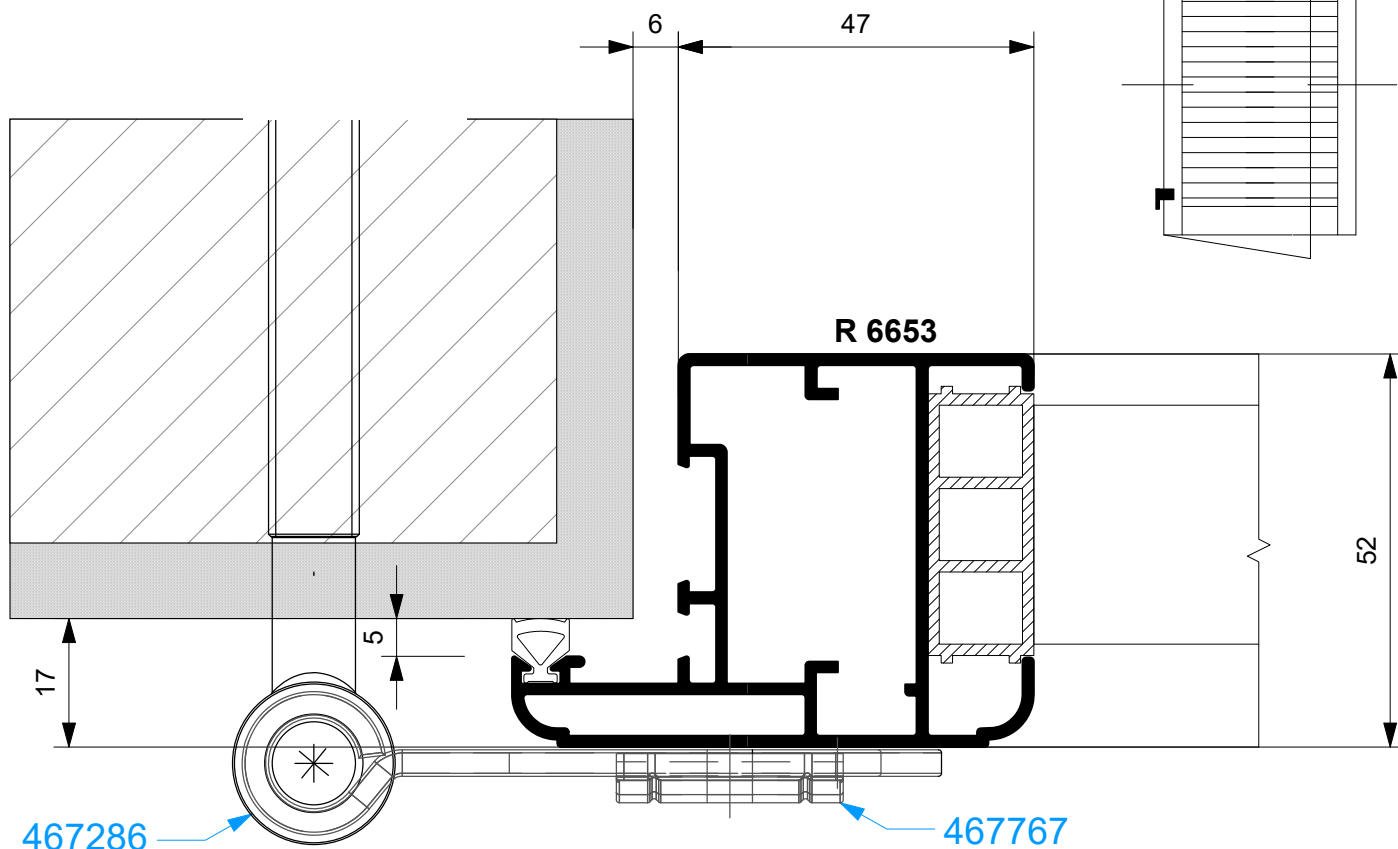




Persiana SALENTO *con lamella fissa*






VERSIONE SENZA TELAIO

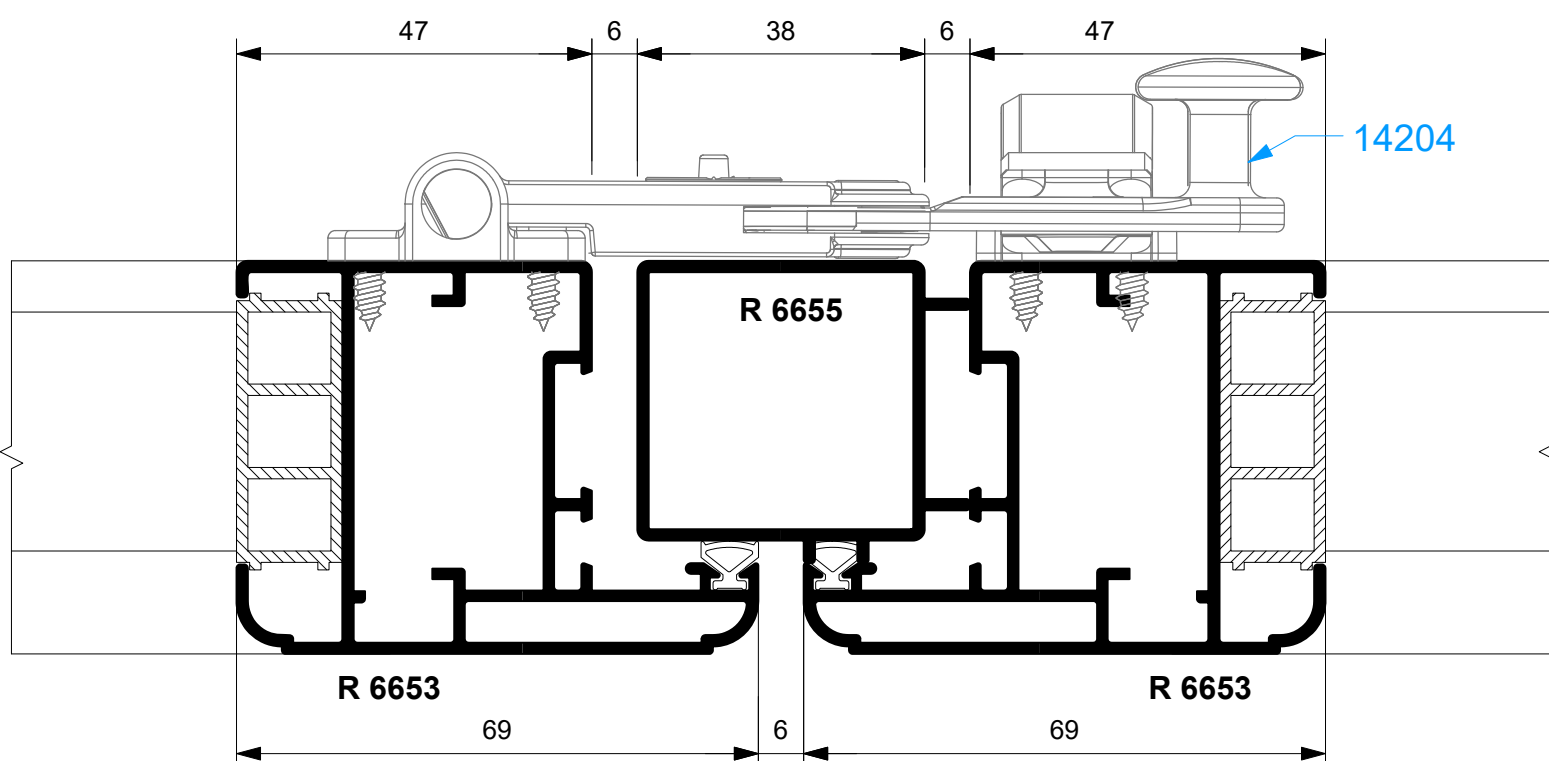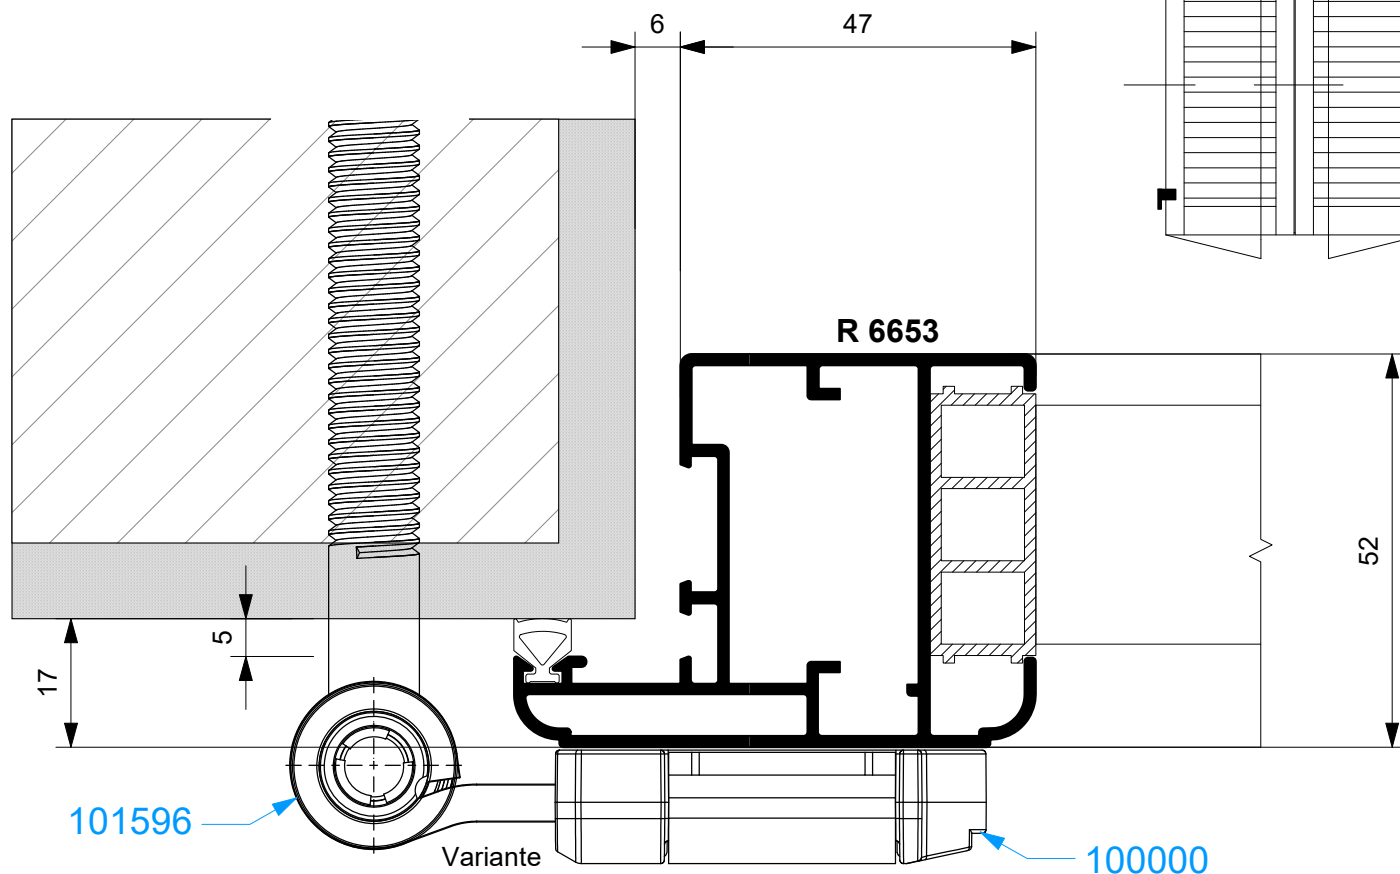




Persiana SALENTO *con lamella fissa*




VARIANTI CERNIERE PER
TERZA ANTA

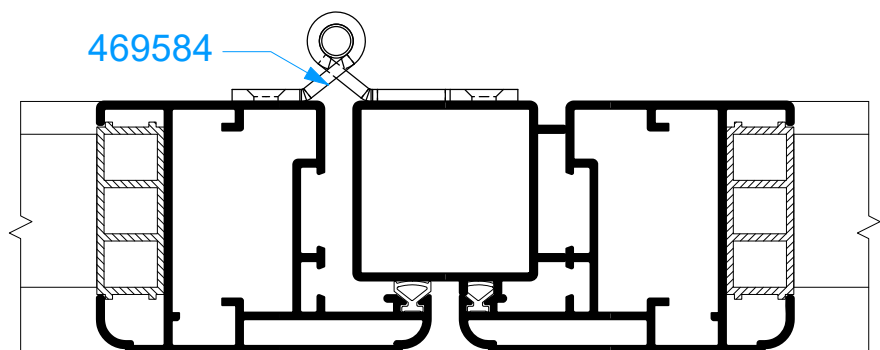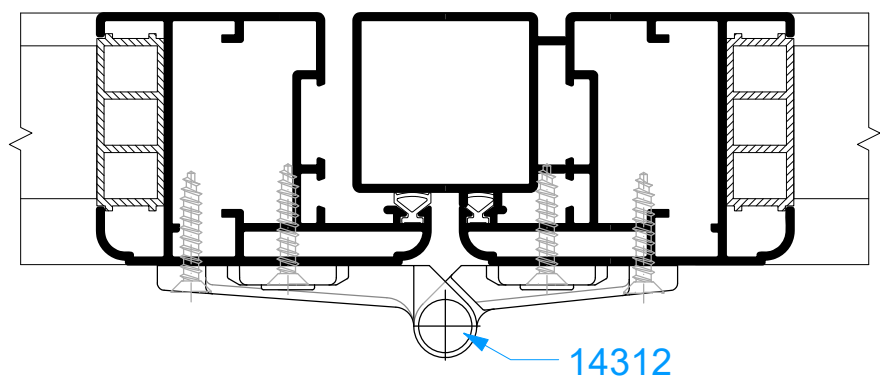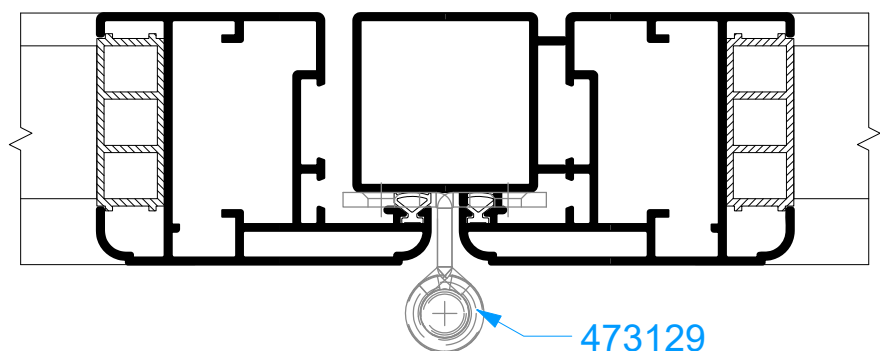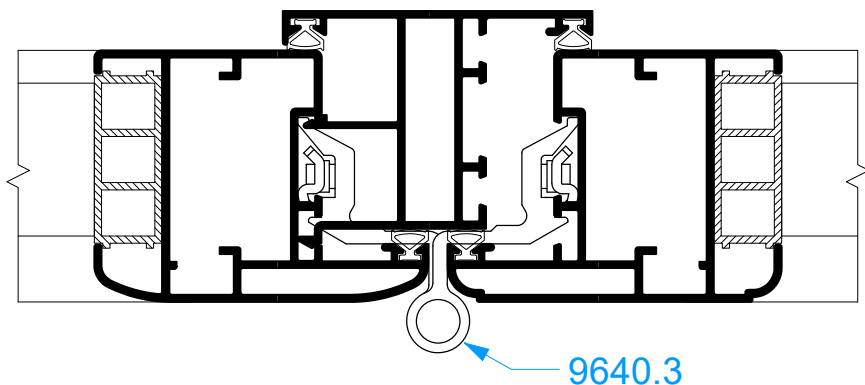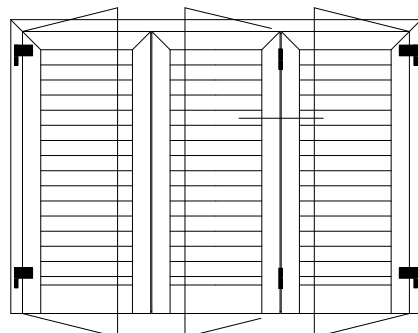



**Persiana
SALENTO**
con lamella fissa




VERSIONE SENZA TELAIO

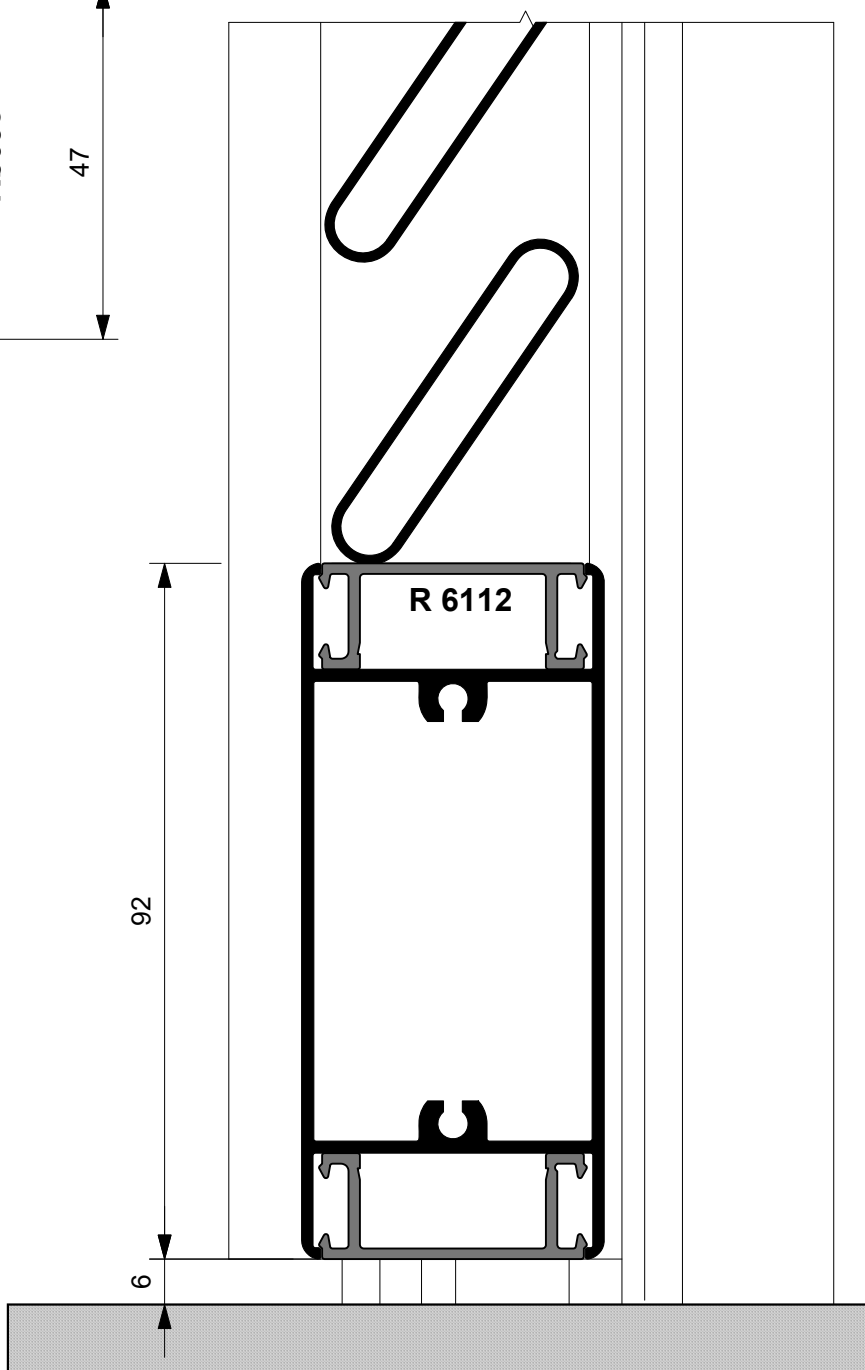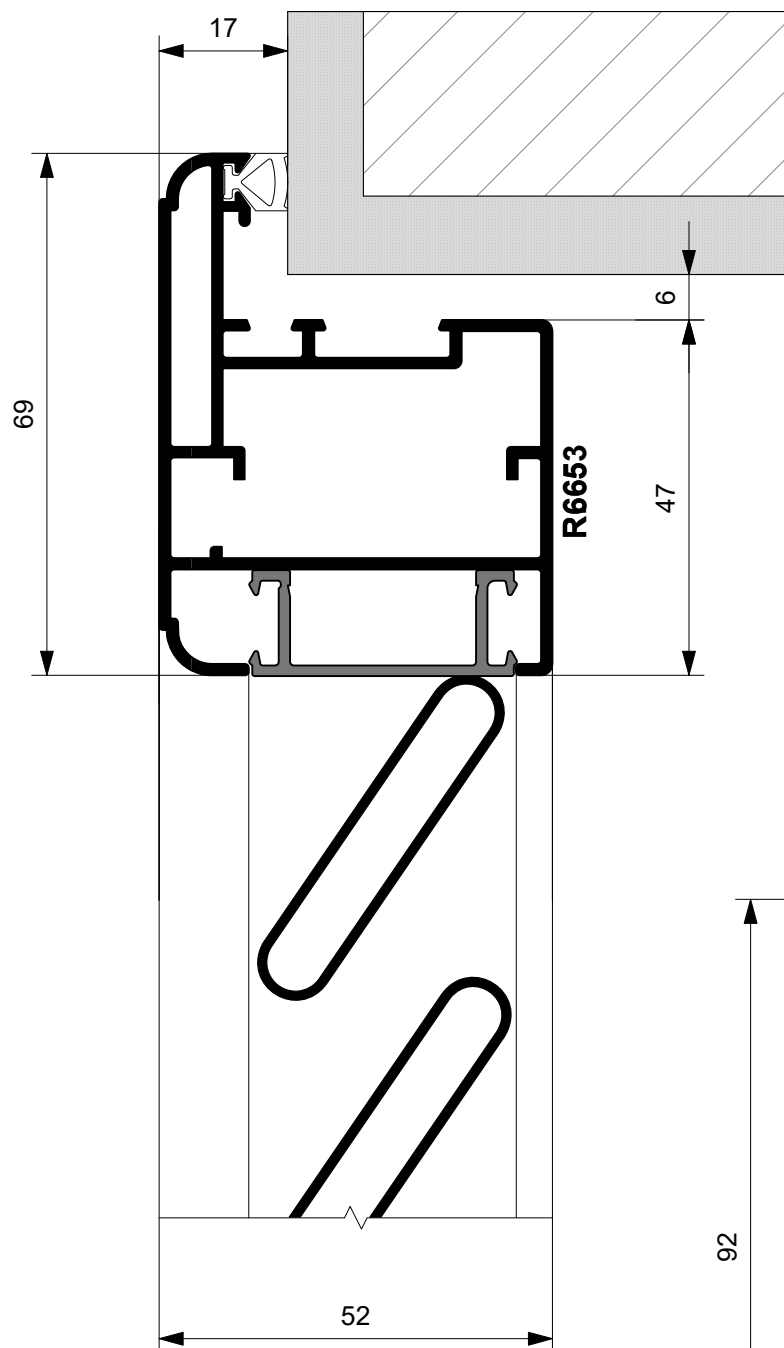




Persiana SALENTO *con lamella fissa*



VERSIONE CON TELAIO

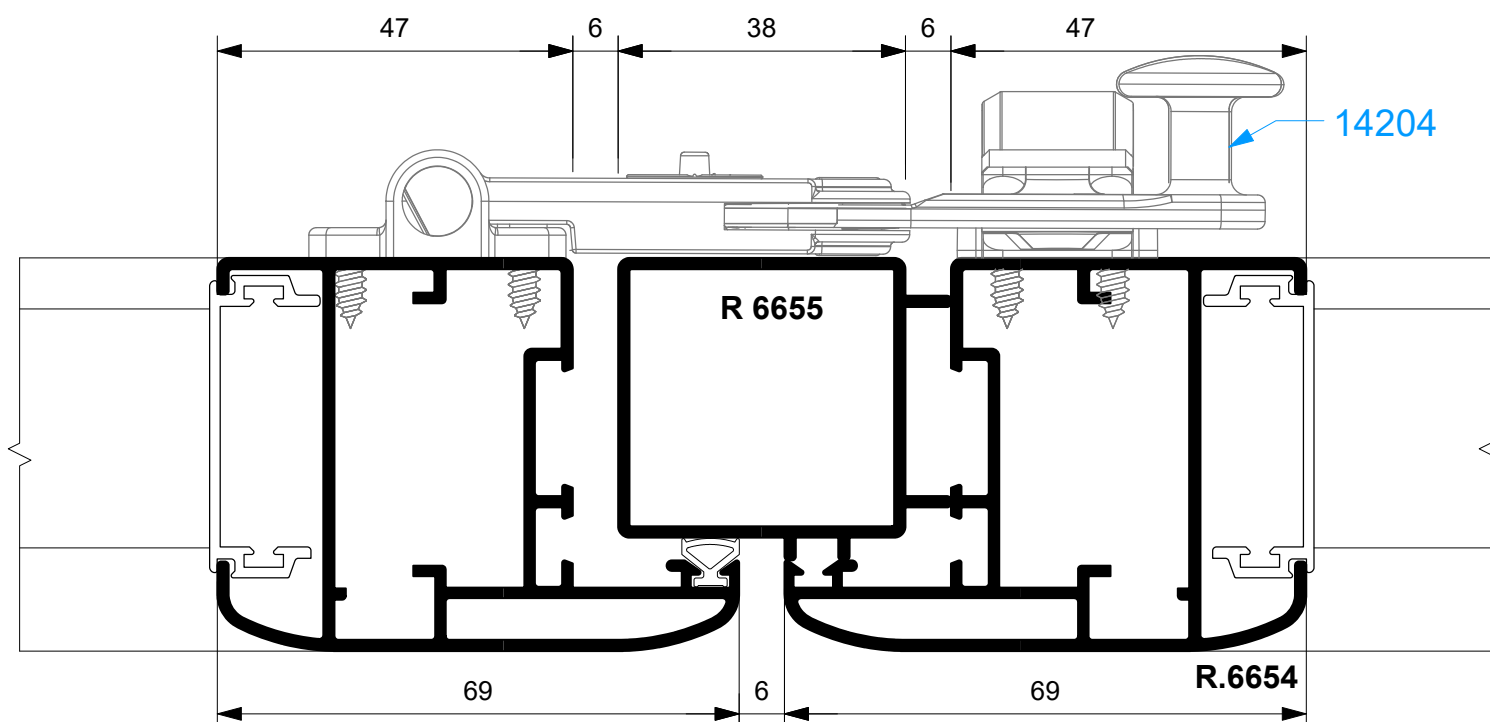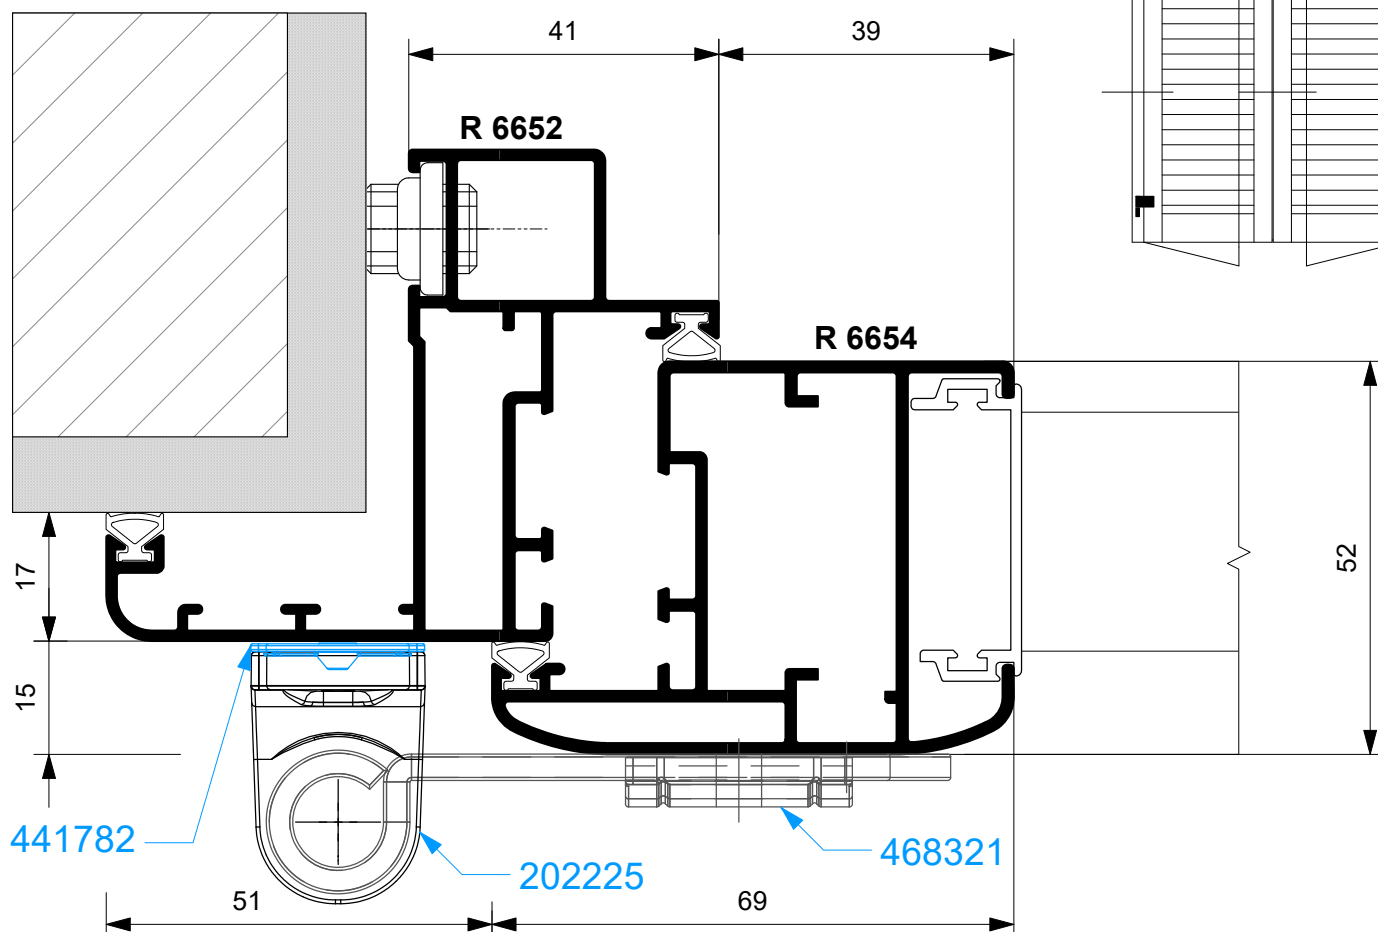







**Persiana
SALENTO**
con lamella fissa

VERSIONE CON TELAIO

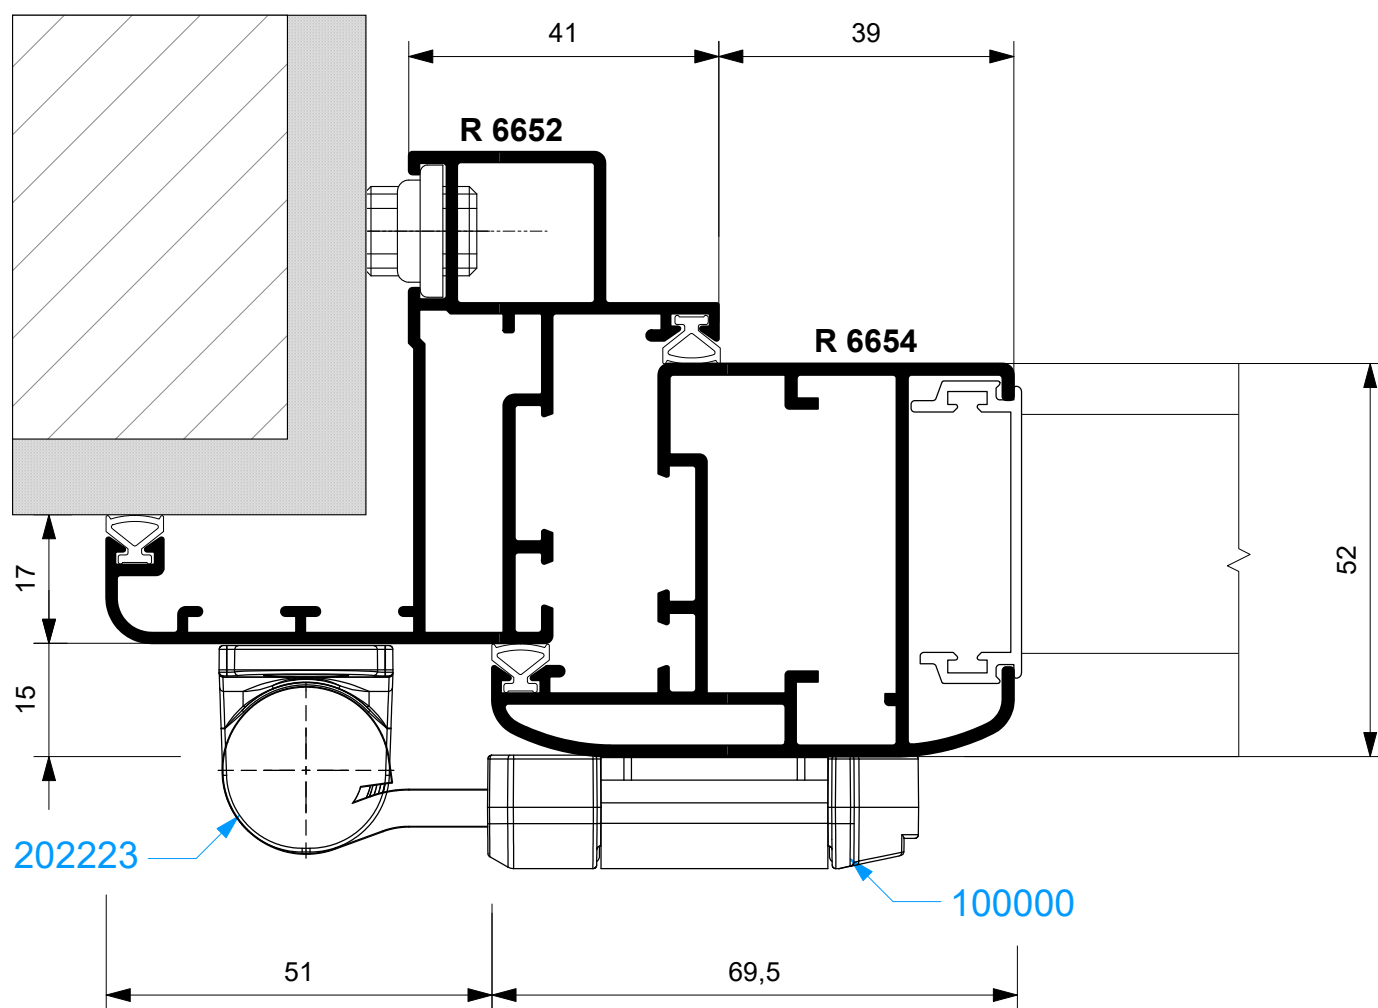




**Persiana
SALENTO**
con lamella fissa

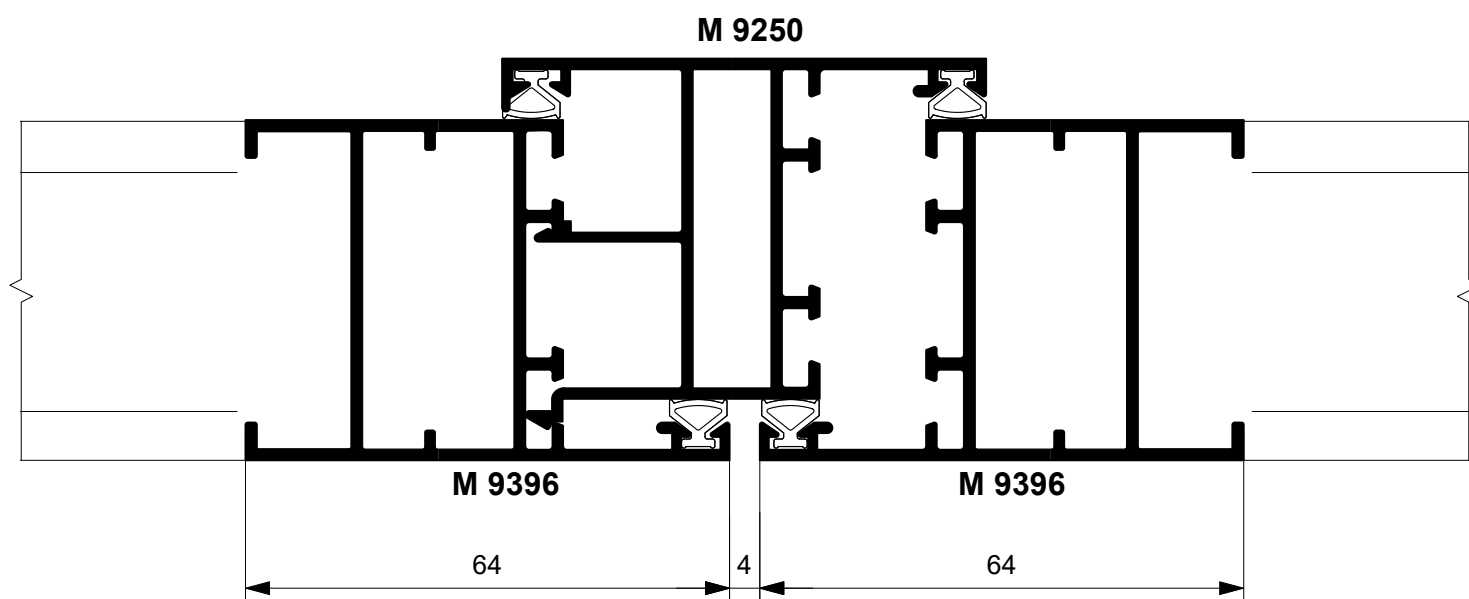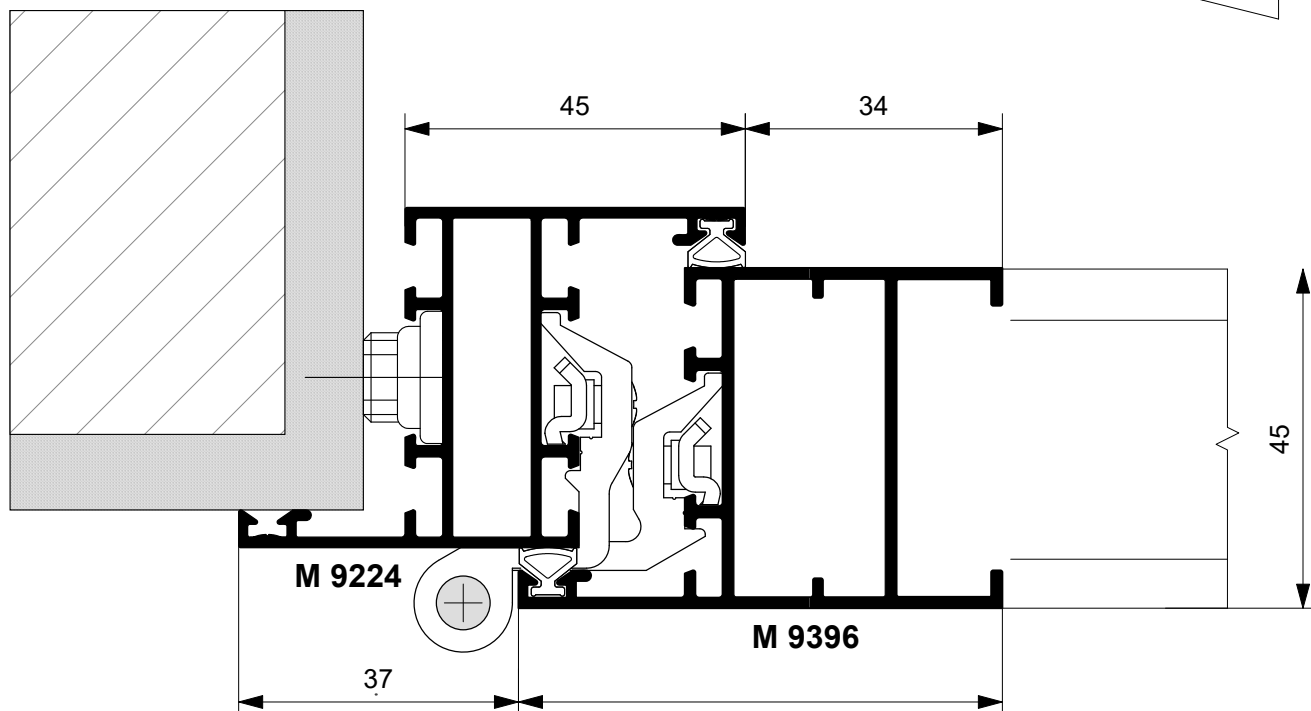






Persiana SALENTO *con lamella fissa*

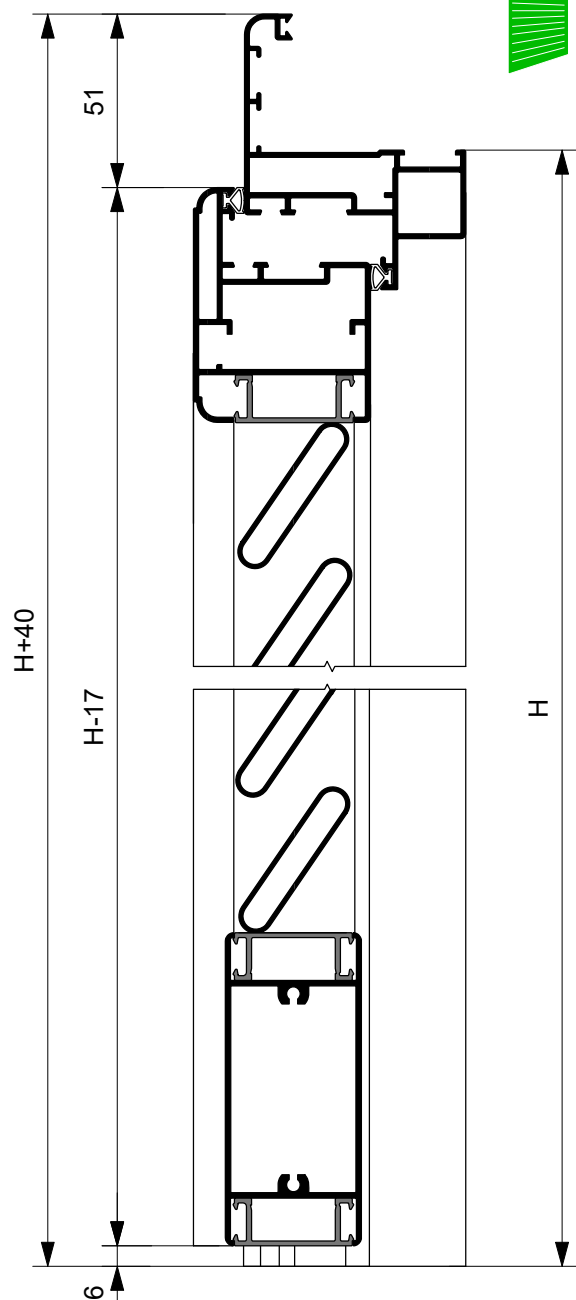


PERSIANA A DUE ANTE

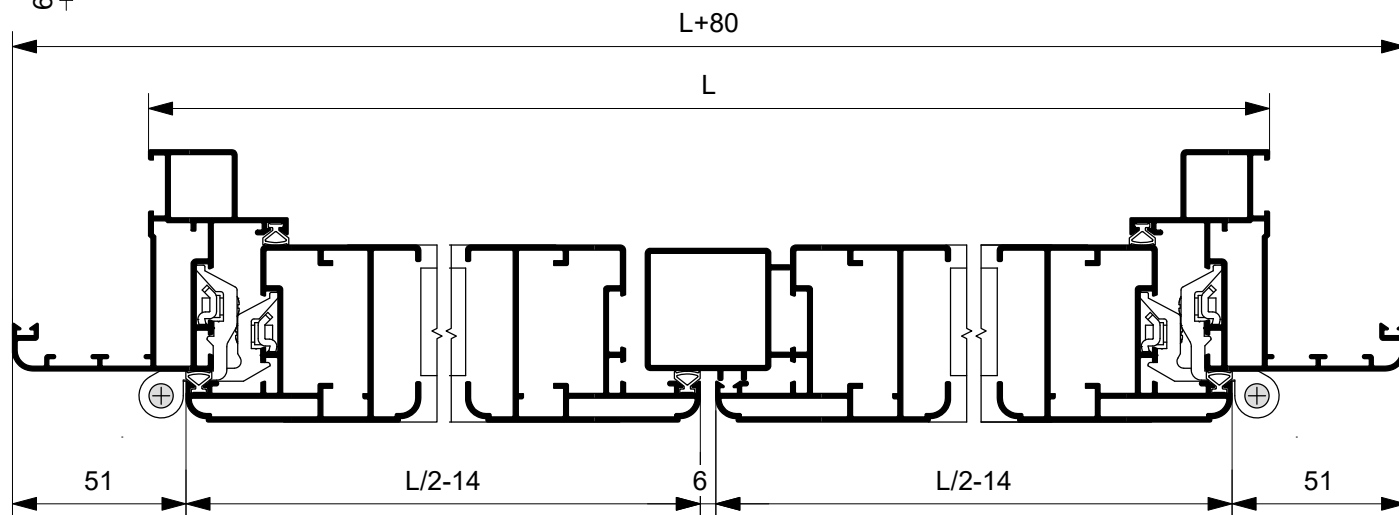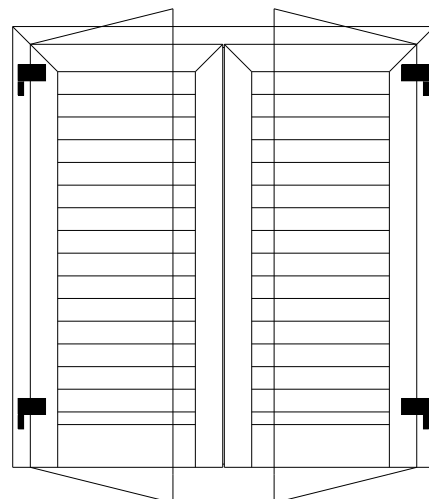




**Persiana
CLASSICA**

con lamelle orientabili




Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*

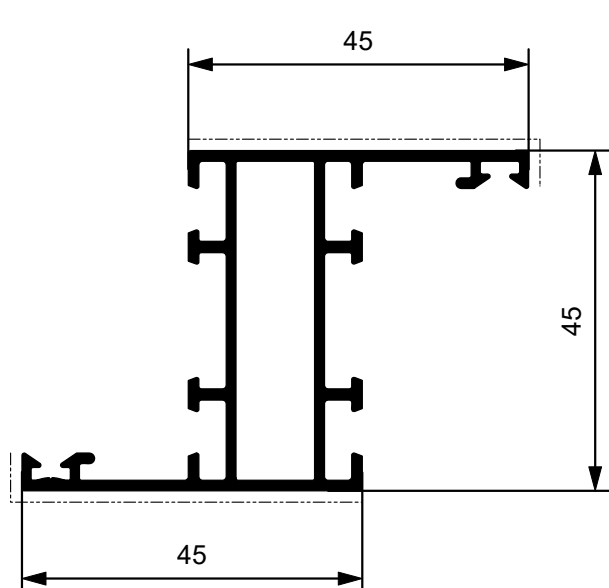


M 9224

Kg/ml 0,886
--- mm. 100

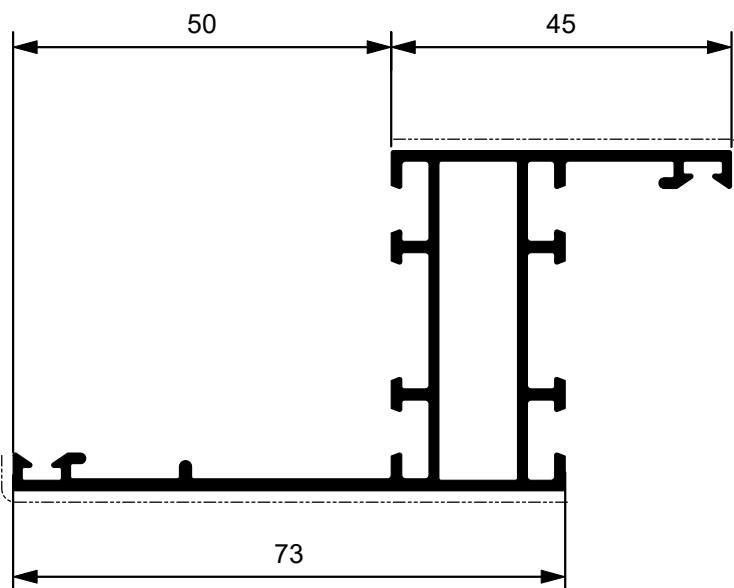

M 9479

Kg/ml 1,023
--- mm. 113

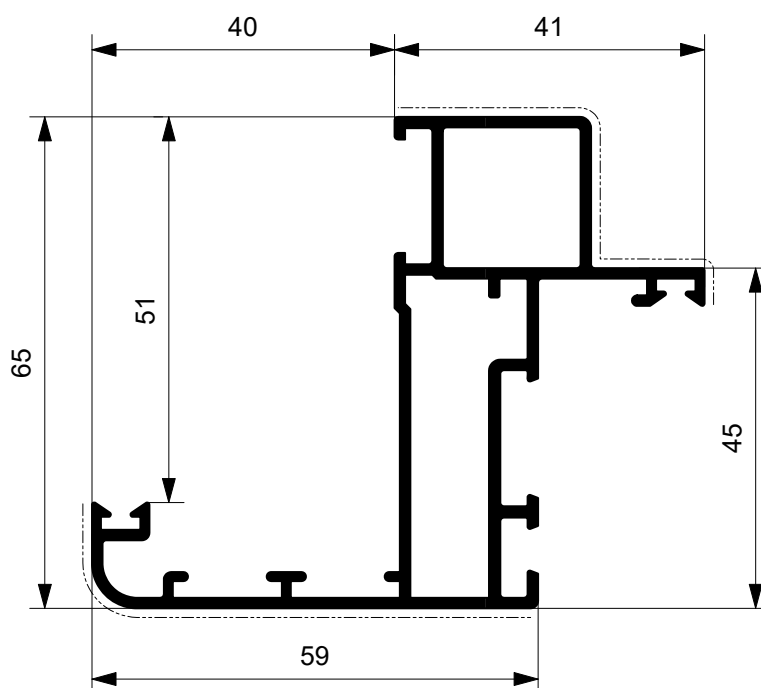


R 6652


Kg/ml 1,193
--- mm. 137




Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*

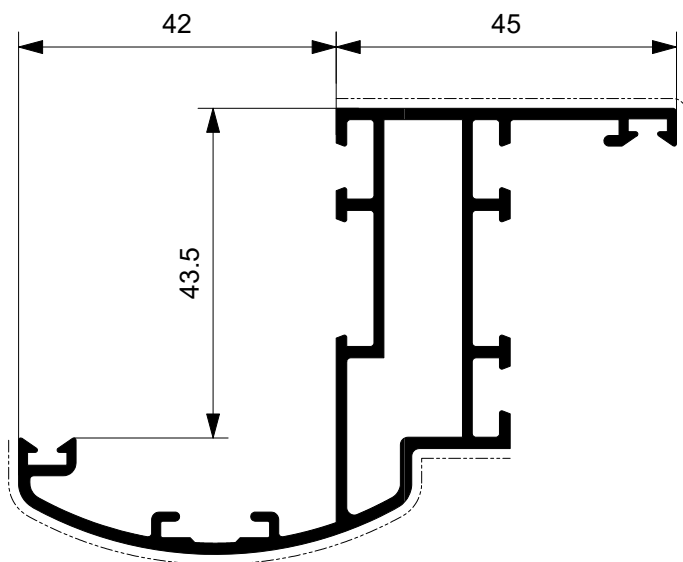


R 5256
Kg/ml 1.120
--- mm. 133

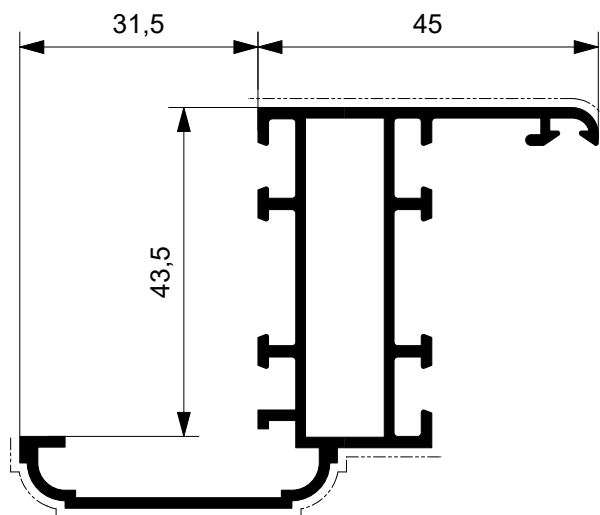

CM 5480
Kg/ml 1.010
--- mm. 119

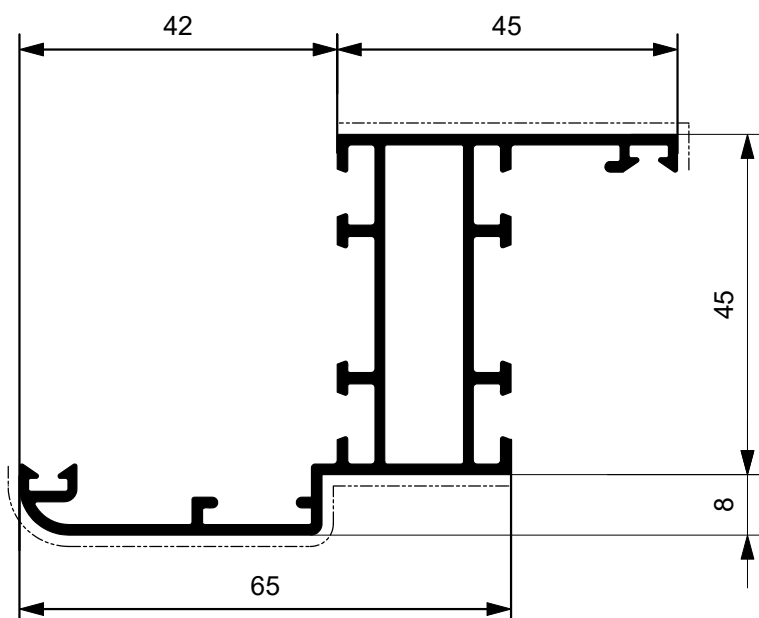


M 8427
Kg/ml 1,037
--- mm. 127

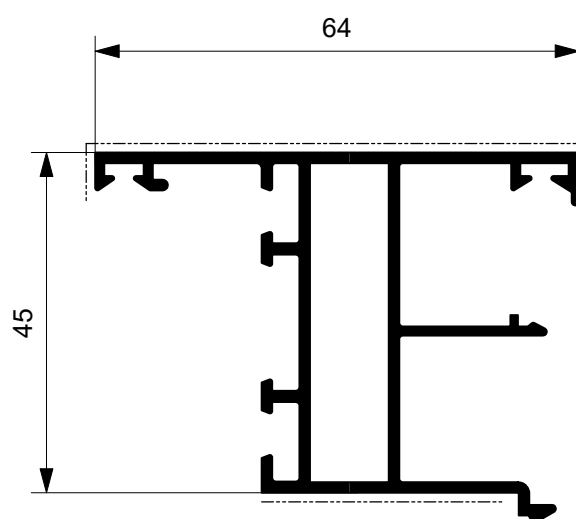

M 9250
Kg/ml 0,956
--- mm. 74




Persiana CLASSICA con lamella orientabile

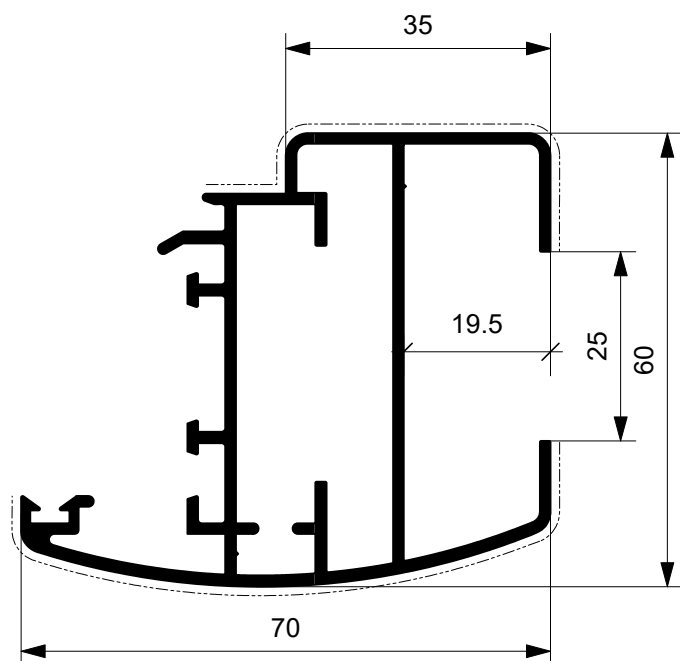

R 4041

Kg/ml 1.278


--- mm. 153

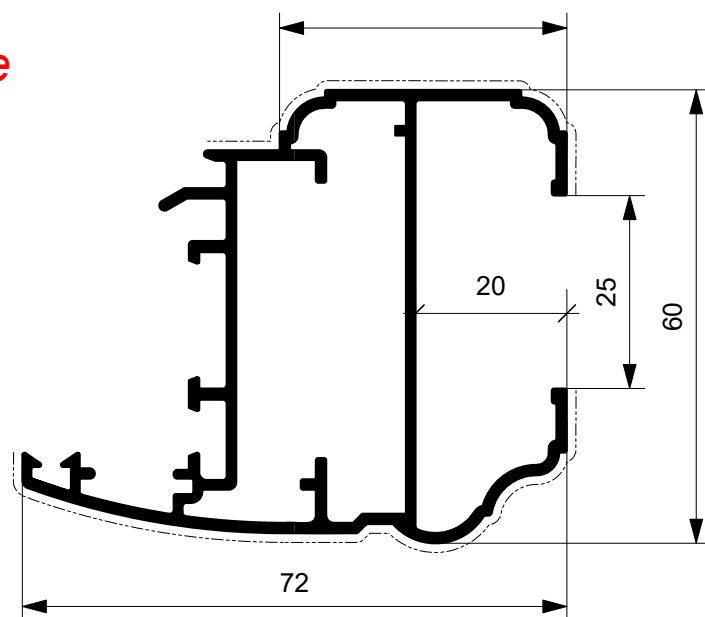

R 4646

Kg/ml 1.185


--- mm. 155

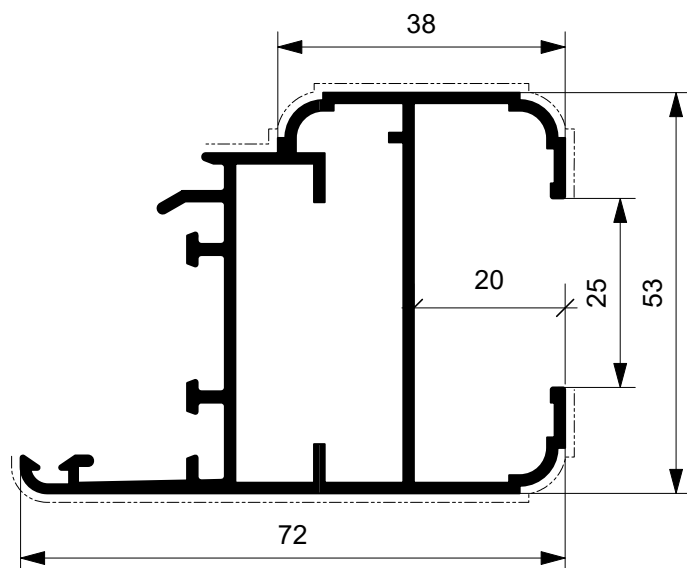

R 3613

Kg/ml 1.146


--- mm. 157

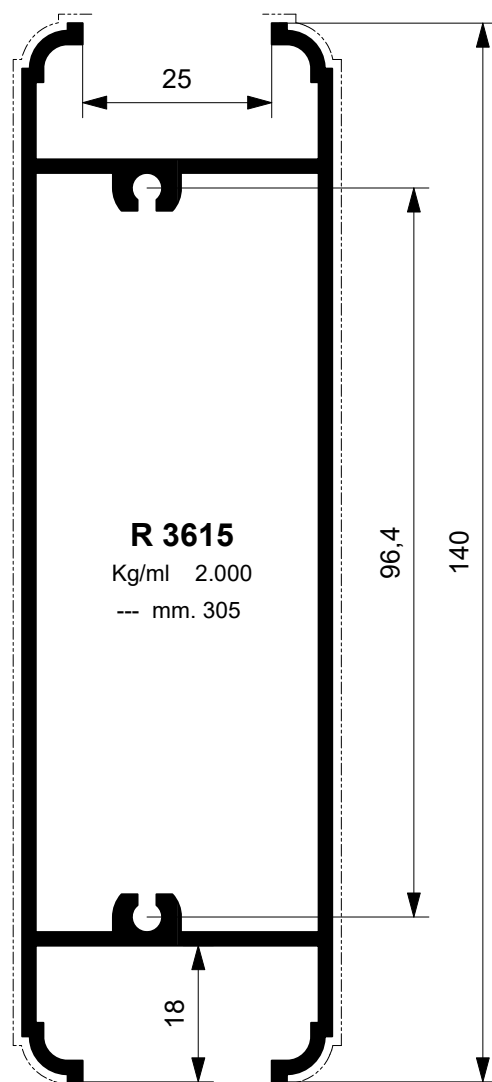

R 3615




Kg/ml 2.000

--- mm. 305



Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*


Camera europea

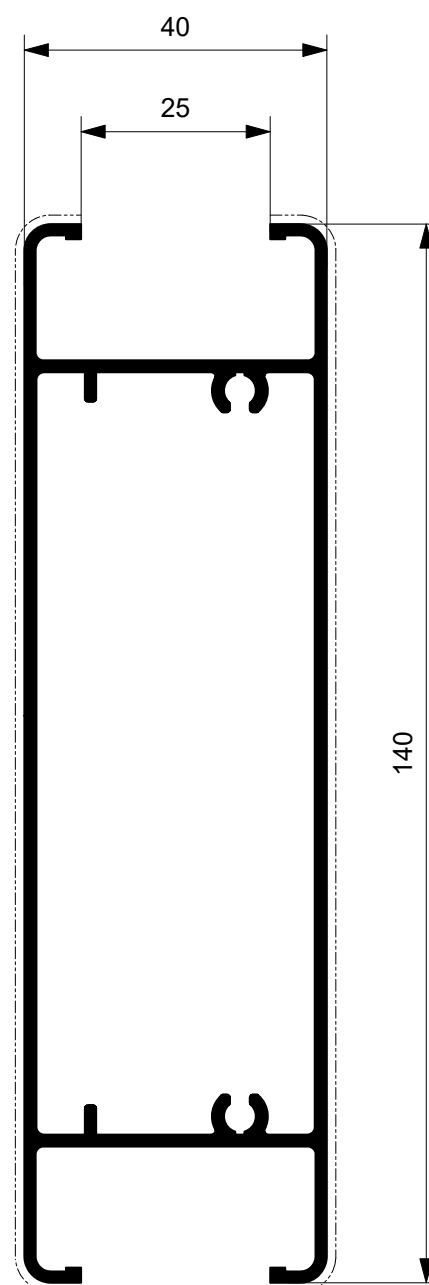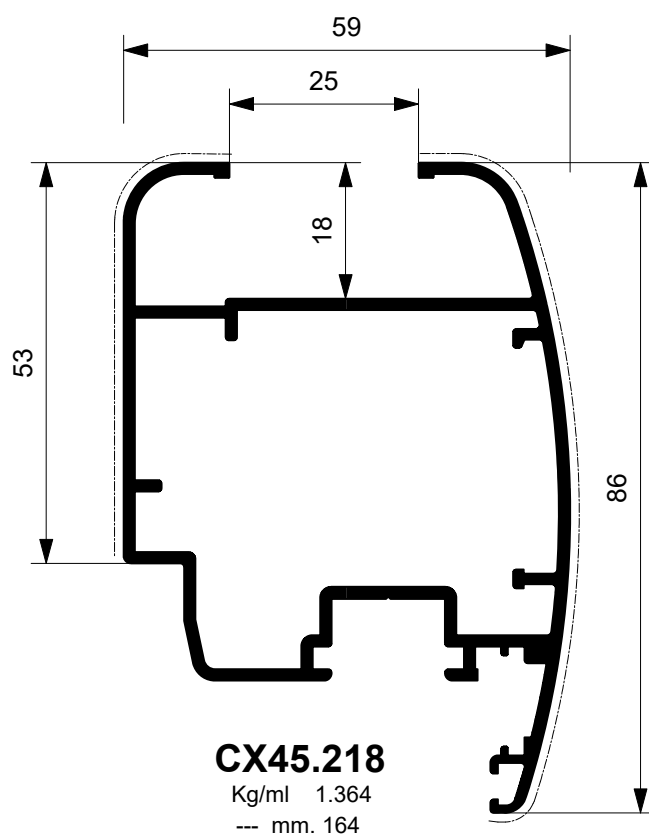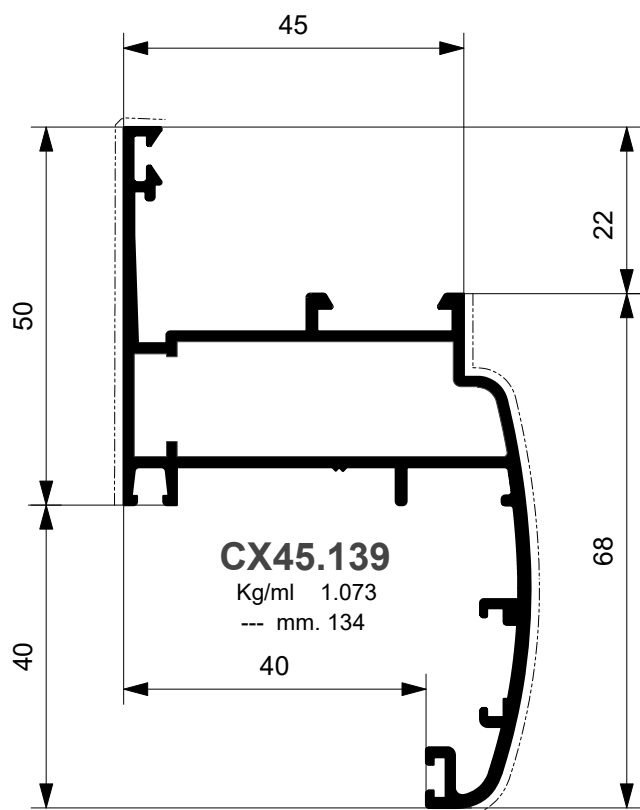



Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*


Camera europea

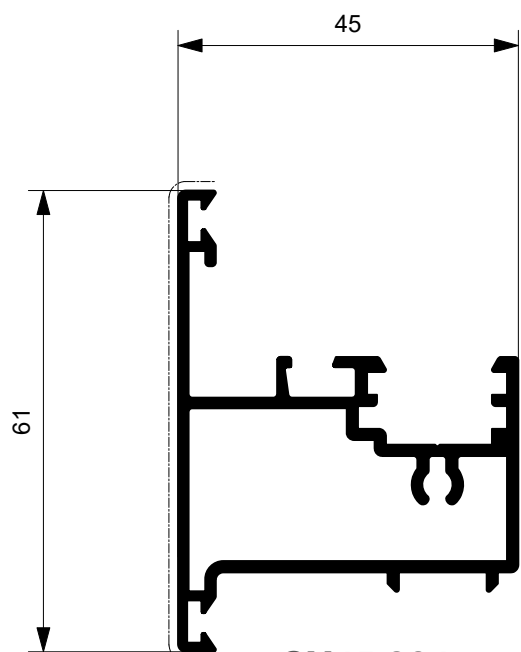

CX45.304

Kg/ml 0,934

--- mm. 61,0

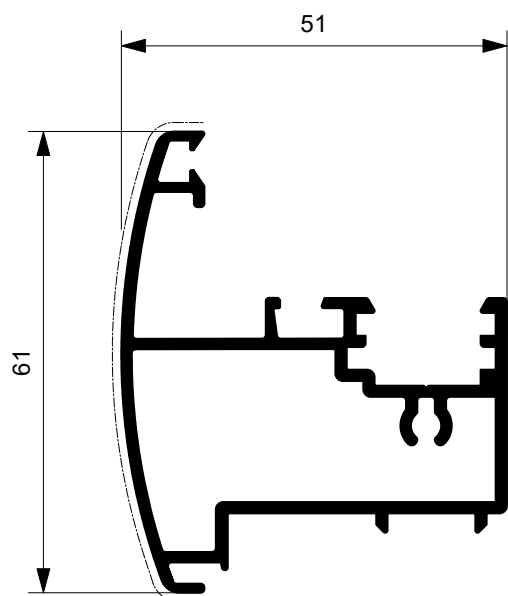

CX45.301


Kg/ml 0,990

--- mm. 65,0



Persiana CLASSICA con lamella orientabile


Camera europea

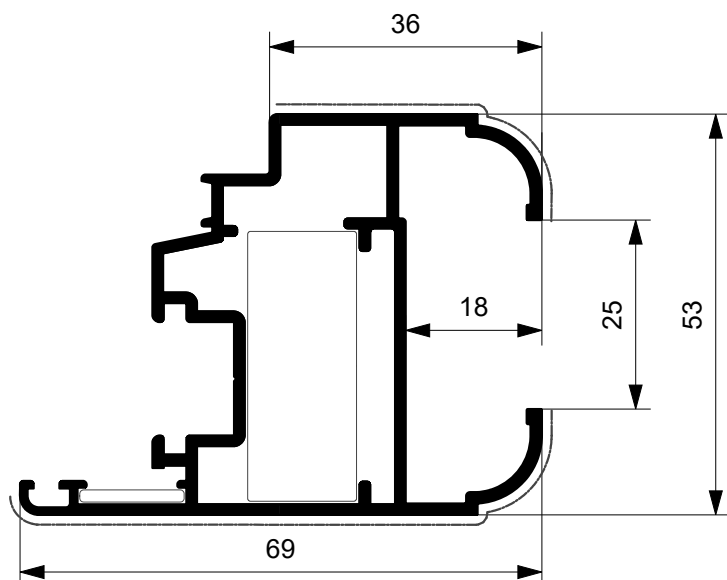

CX45.253

Kg/ml 1.090


--- mm. 135,0

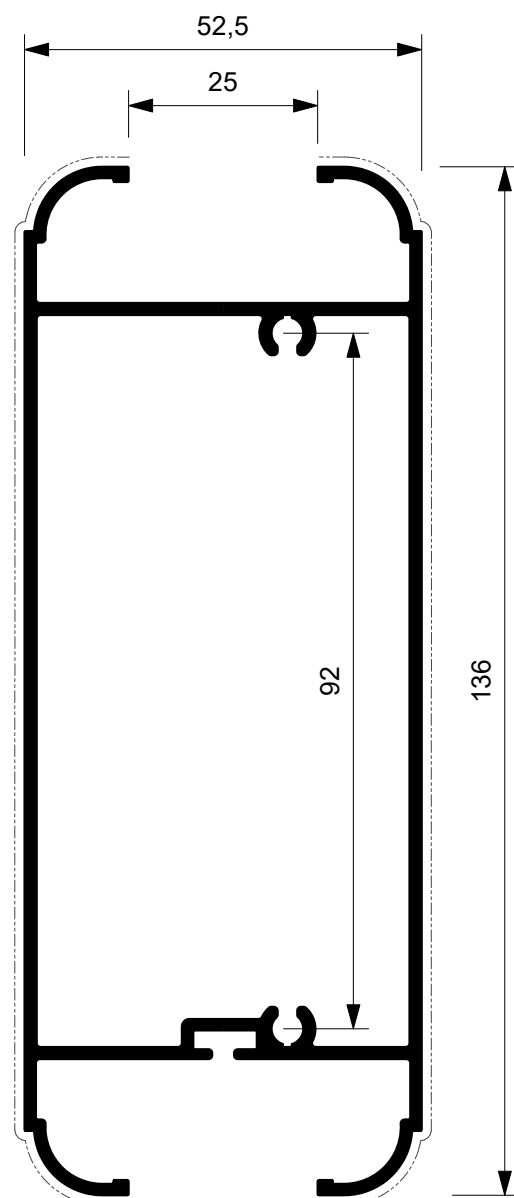

CX45.456

Kg/ml 1.870


--- mm. 312,0

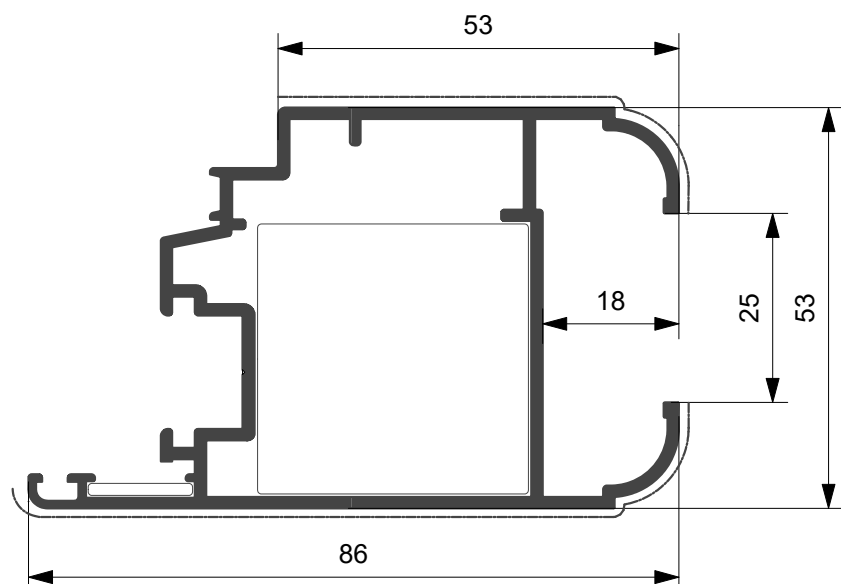



CX45.256

Kg/ml 1.262

--- mm. 169,0



Persiana CLASSICA
con lamella orientabile
Camera europea

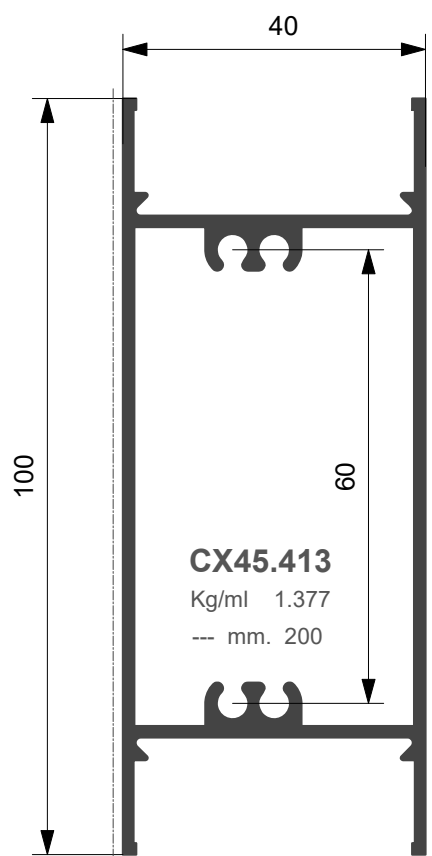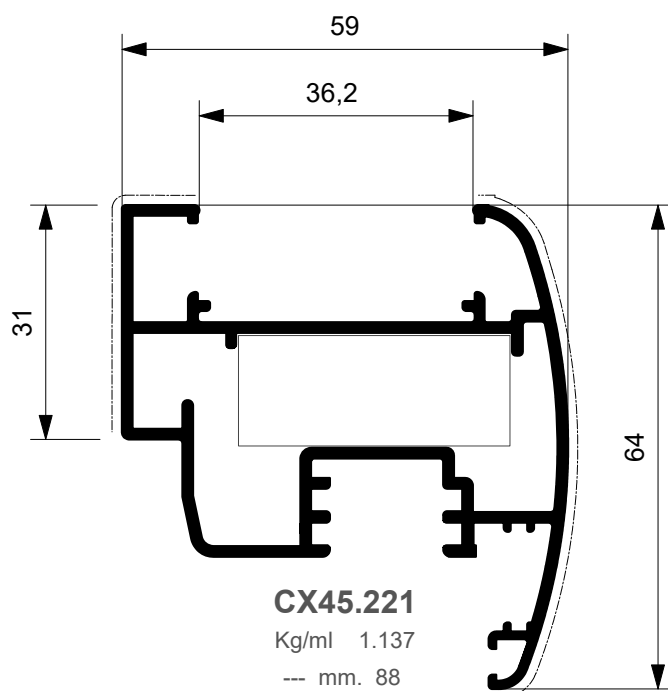


RX450.5513
Kg/ml 0,190
--- mm. 000



Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*


Camera europea



8628

Kg/ml 0.326


--- mm. 38

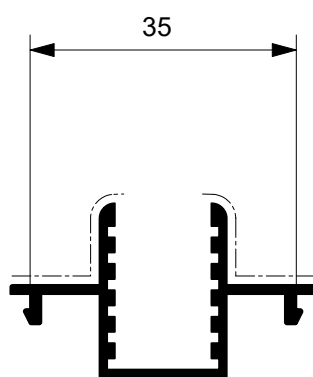

6311

Kg/ml 0.350


--- mm. 40



6321

Kg/ml 0.382


--- mm. 92

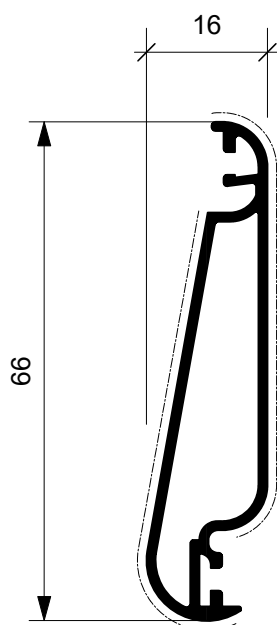

6326

Kg/ml 0.500


--- mm. 125

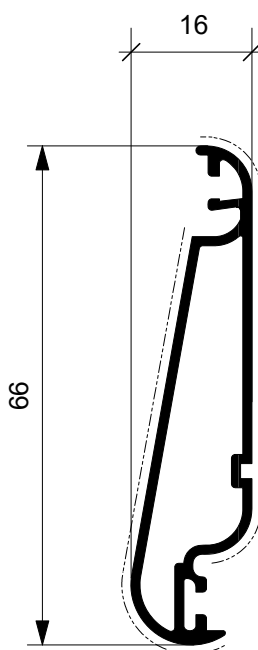

6310

Kg/ml 0.525


--- mm. 125

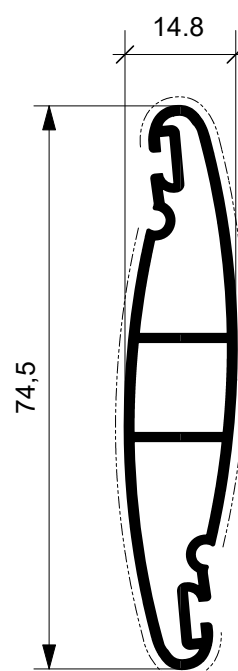

R 5180

Kg/ml 0.640

--- mm. 138



Persiana CLASSICA con lamella orientabile

Camera europea

Articolo	Immagine
MONT1 Descrizione Squadretta a bottone	
AA237 Descrizione Tappo di riporto M9250	
AA10 Descrizione Squadretta di allineamento	
4034.10 Descrizione Terminale asta	
4215 Descrizione Incontro asta doppio	
9616.3 Descrizione Incontro asta doppio	
9632.3 Descrizione Cerniera collo lungo	
	

Articolo	Immagine
1963.001 Descrizione Giunto per M9261	
3001.001 Descrizione SUPER TOP GRILLO Fermo imposta automatico	
6028.2 Descrizione Cremonese VELA reversibile per apertura	
GU2020 Descrizione Guarnizione di battuta mm.3	
GU1104 Descrizione Guarnizione di battuta mm.5	





Sistema ELLITTIKA 70

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio



Persiana CLASSICA con lamella orientabile

versione **ROTARY** Manovella Pomo / Pinza

ELEMENTI	COMANDO	Altezza totale Montante Total H of Pillar Vers. Rotary/L. Zip (mm)		IVA e maniglie	Tipologia Lamella e Montanti (mm) Tipology Slat and Pillars (mm)
		POSIZIONATORE A FILO	POSIZIONATORE STANDARD		
6	SINGOLO	454	474		 Lamella Slat
7		514	534		
8		574	594		
9		634	654		
10		694	714		
11		754	774		
12		814	834		
13		874	894		
14		934	954		
15		994	1014		
16	SINGOLO	1054	1074		 Lamella di compensazione
17		1114	1134		
18		1174	1194		
19		1234	1254		
20		1294	1314		
21		1354	1374		
22	DOBBLE	1414	1434		 Posizionatore a filo da 25 e 36 mm
23		1474	1494		
24		1534	1554		
25		1594	1614		
26		1654	1674		
27		1714	1734		
28	DOPPIO	1774	1794		 Posizionatore standard da 25 e 36 mm
29		1834	1854		
30		1894	1914		
31		1954	1974		
32		2014	2034		
33		2074	2094		

versione **Leva ZIP** - brevettata

Montante con Leva Zip (mm) Pillar with Zip Lever (mm)		ELEMENTI	per coppia	POSIZIONAMENTO LEVA INSERTION OF LEVER	
				A (mm)	B (mm)
ALTEZZA STANDARD MISURA A MISURA B PASSO 60 mm MAX Apertura 75 mm	6		187	SINGOLO	
	7		187		
	8		247		
	9		247		
	10		307		
	11		547		
	12		607		
	13		367		
	14		367		
	15		427		
	16		427	SINGOLO	
	17		427		
	18		487		
	19		487		
	20		547		
	21		547		
	22		547	DOBBLE	
	23		847		
	24		847		
	25		907		
	26		907		
	27		967		
	28		367	DOPPIO	
	29		367		
	30		367		
	31		1027		
	32		1027		
	33		1087		
			1087		
			1147		
			1147		

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati seguire la regolamentazione per le coppie colorate.

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.



DESCRIZIONE	MANOVELLA KATIA MINI		POMO EUROPA		MANOVELLA RIBASSATA		POMO RIBASSATO		MANOVELLA MINI in ZAMA		PINZA UNIX Brevettata
Camera (mm)	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	Tutte
Codice Articolo	K234	K179B/2P-14	K183/B	K178B/2P-14	K191A	K193A/14	K190	K192/14	AK-M03/25	AK-M03/36	K195EL DX/SX
MANIGLIE											

La Tecnometalsystem srl consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: **Manovella - Pomo - Leva Zip**



Sistema SOLPLUS

Versione SOLARIA-IBLA55






Persiana CLASSICA

con lamella orientabile

versione ROTARY Manovella Pomo / Pinza

versione LEVA ZIP Brevettata

ELEMENTI	COMANDO	ALTEZZA TOT. Montante (mm)		Tipologia Lamella e Montanti (mm)
		POSIZIONATORE A FILO	POSIZIONATORE STANDARD	
				
6	SINGOLO	424	444	 66 16 Lamella
7		479	499	
8		534	554	
9		589	609	
10		644	664	
11		699	719	 12,20 Lamella di Compensazione
12		754	774	
13		809	829	
14		864	884	
15		919	939	
16		974	994	 12,70 Posizionatore a filo da 25 e 36 mm
17		1029	1049	
18		1084	1104	
19		1139	1159	
20		1194	1214	
21		1249	1269	 12,70 Posizionatore standard da 25 e 36 mm
22	DOPPIO	1304	1324	
23		1359	1379	
24		1414	1434	
25		1469	1489	
26		1524	1544	
27		1579	1599	
28		1634	1654	
29		1689	1709	
30		1744	1764	
31		1799	1819	
32		1854	1874	
33		1909	1929	

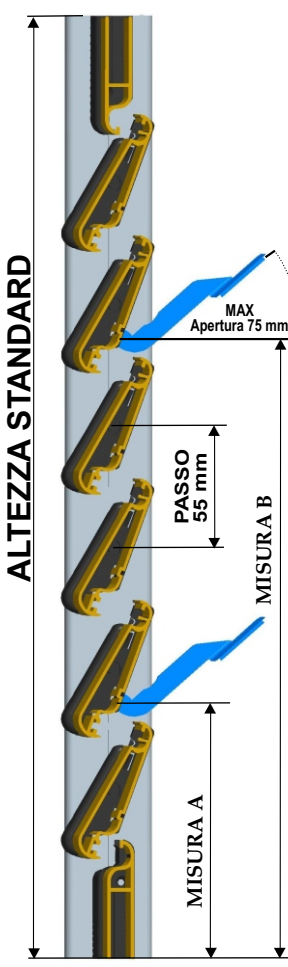Montante con Leva Zip (mm)	ELEMENTI	Posizionamento LEVA	
		A (mm)	B (mm)
	6	169,5	SINGOLO
	7	169,5	
	8	224,5	
	9	224,5	
	10	279,5	
	11	499,5	
	12	554,5	
	13	334,5	
	14	334,5	
	15	389,5	
	16	389,5	
	17	389,5	
	18	434,5	
	19	434,5	
	20	499,5	
	21	499,5	
	22	499,5	DOPPIO
	23	499,5	
	24	554,5	
	25	554,5	
	26	334,5	
	27	334,5	
	28	334,5	
	29	334,5	
	30	389,5	
	31	389,5	
	32	389,5	
	33	389,5	


Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.
Per montanti e tappi colorati seguire la regolamentazione per le coppie colorate -

DESCRIZIONE	MANOVELLA KATIA MINI		POMO EUROPA		MANOVELLA RIBASSATA		POMO RIBASSATO		MANOVELLA MINI in ZAMA		PINZA UNIX Brevettata	SLITTA SOLARIA	FUTURA
Camera (mm)	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	Tutte	Tutte	Tutte
Codice Art.	K234	K179B/2P-14	K183/B	K178B/2P-14	K191A	K193A-14	K190	K192/14	AK-M03/25	AK-M03/36	K195 DX/SX	K36	K22 DX/SX
MANIGLIE													



*




La Tecnometalsystem srl consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: **Manovella - Pomo - Leva Zip**





Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*

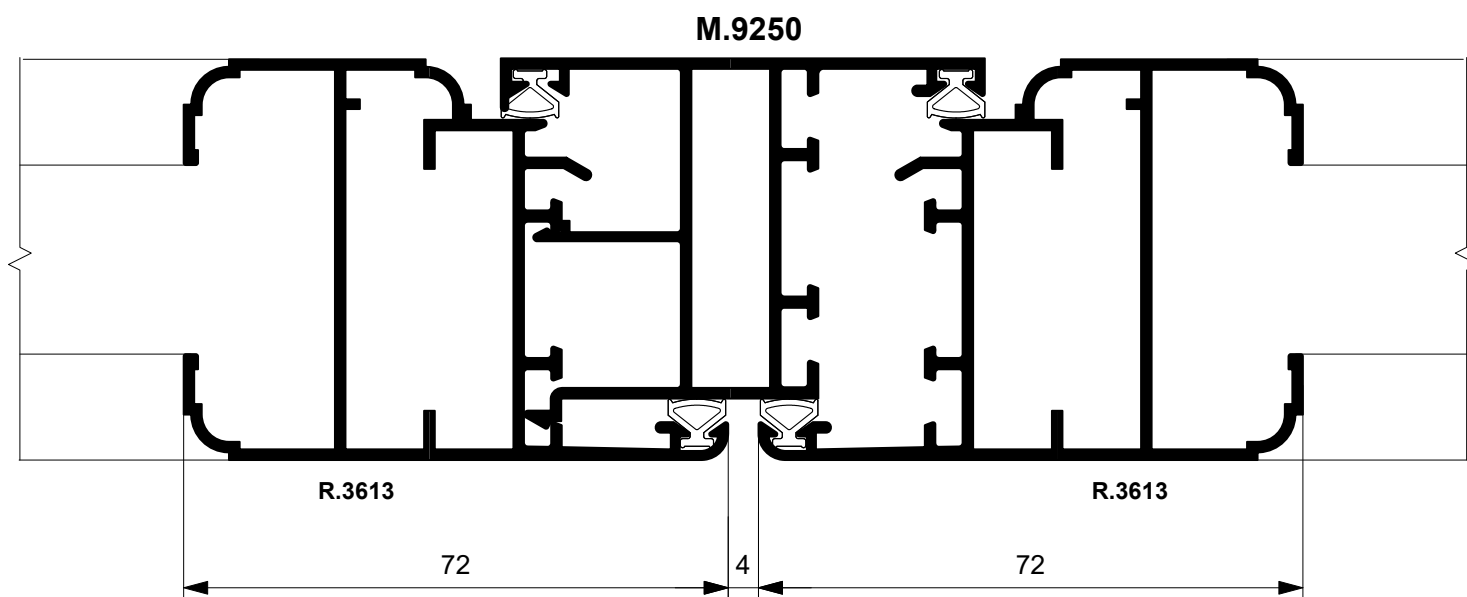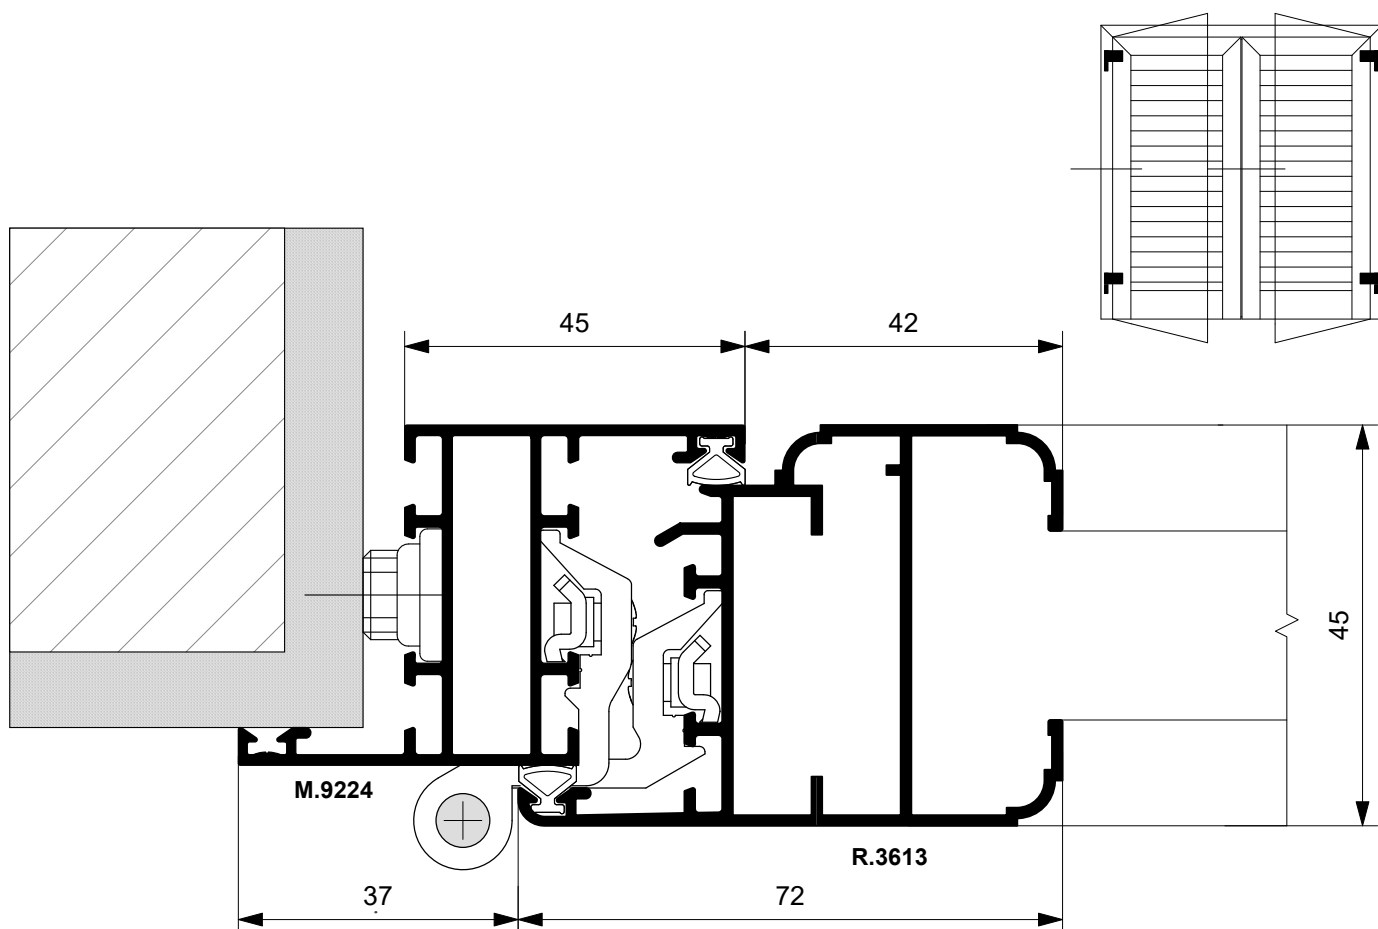






Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*

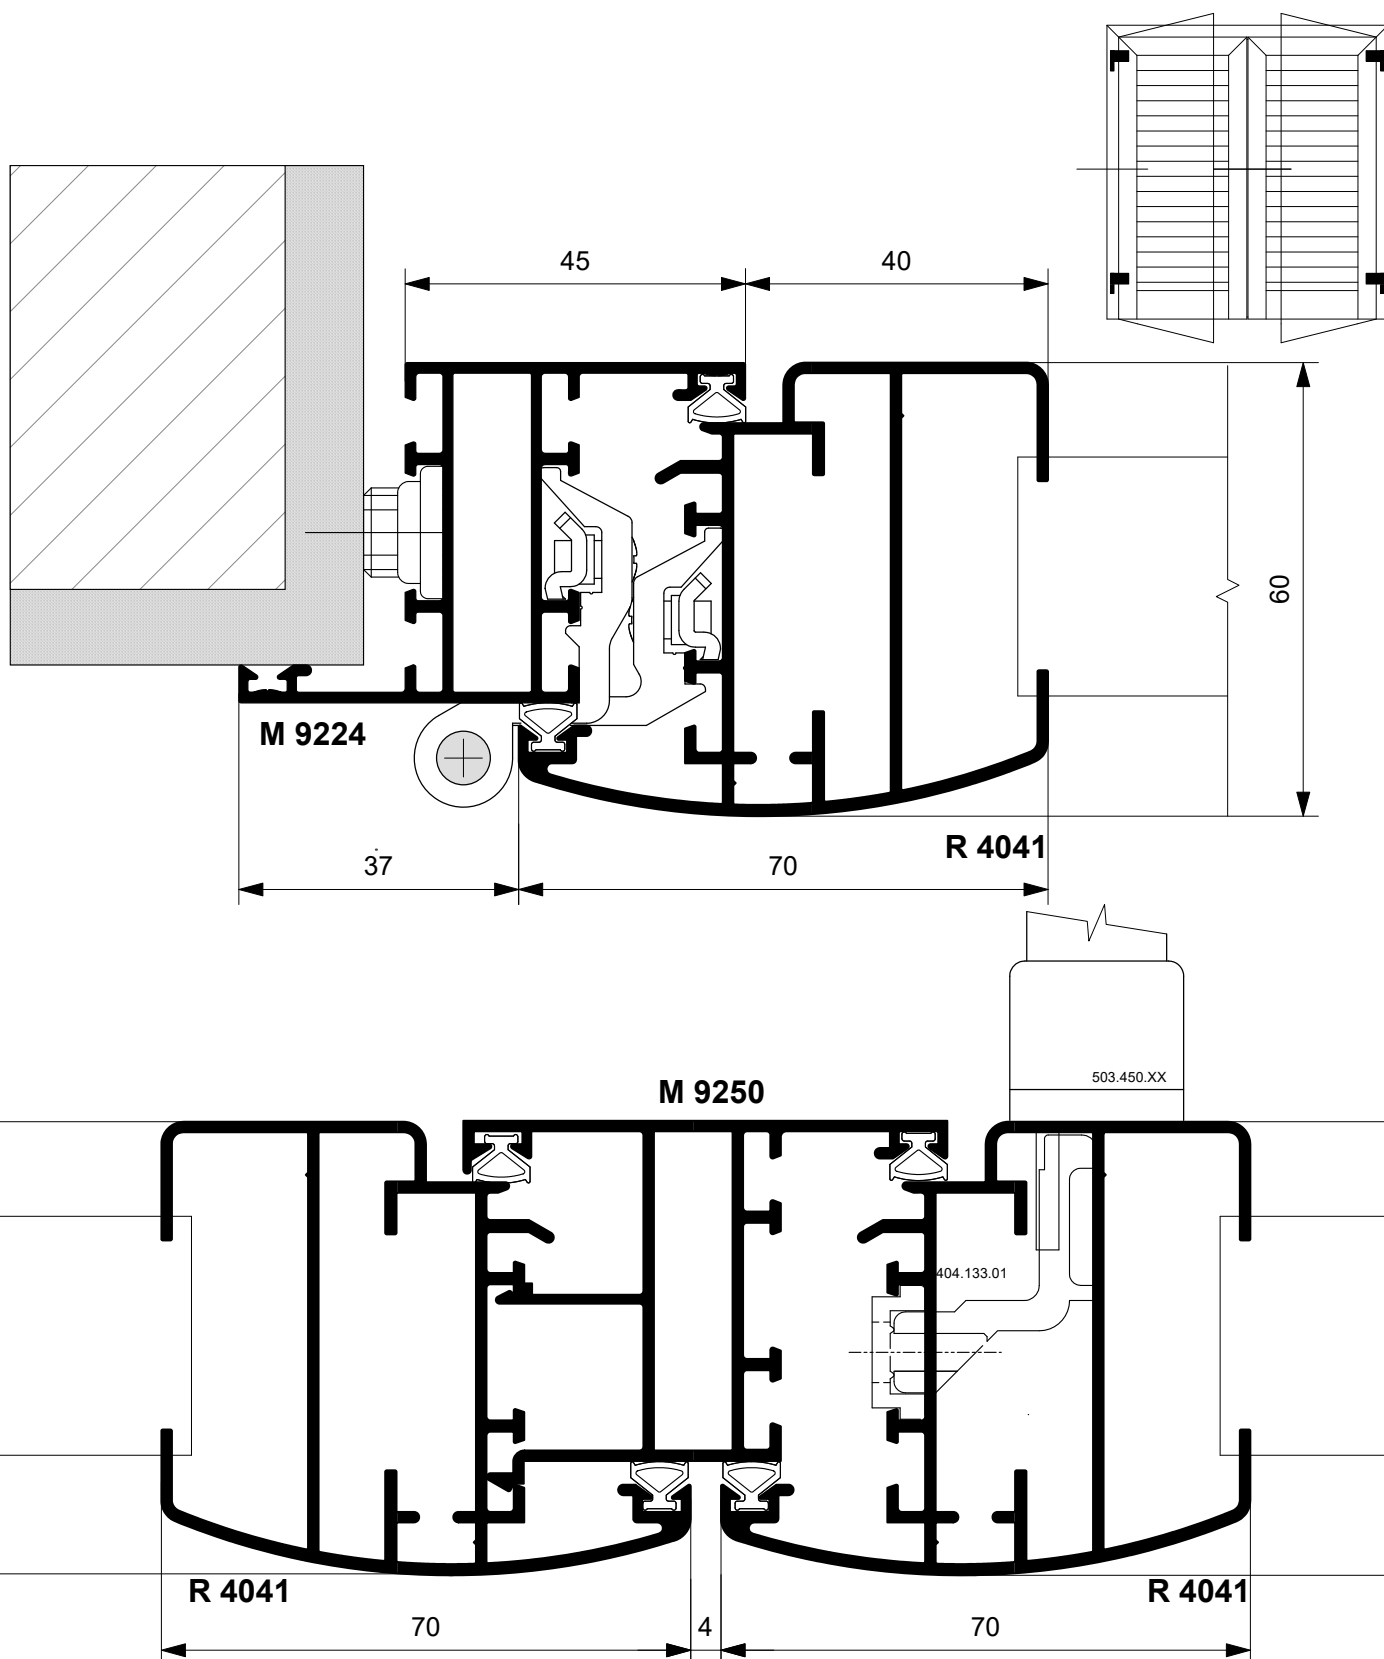



Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*

Camera europea

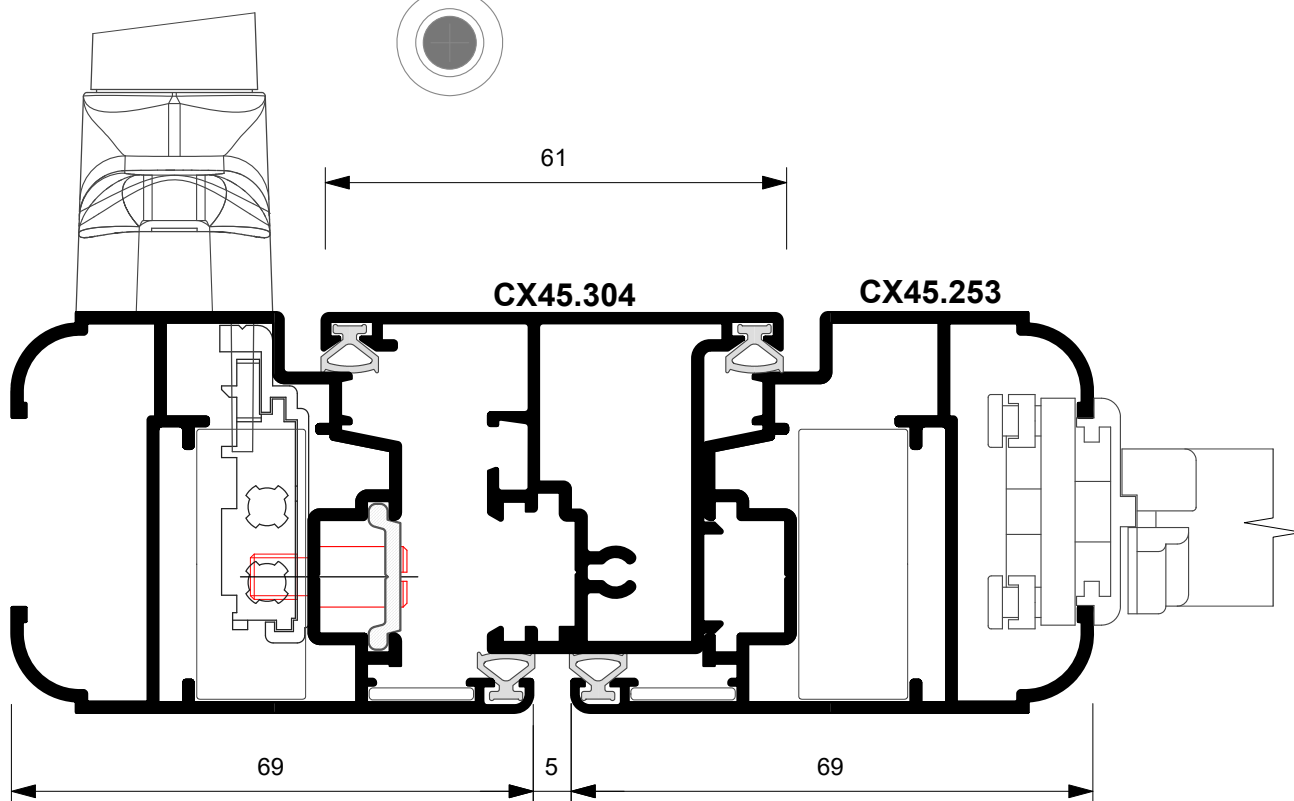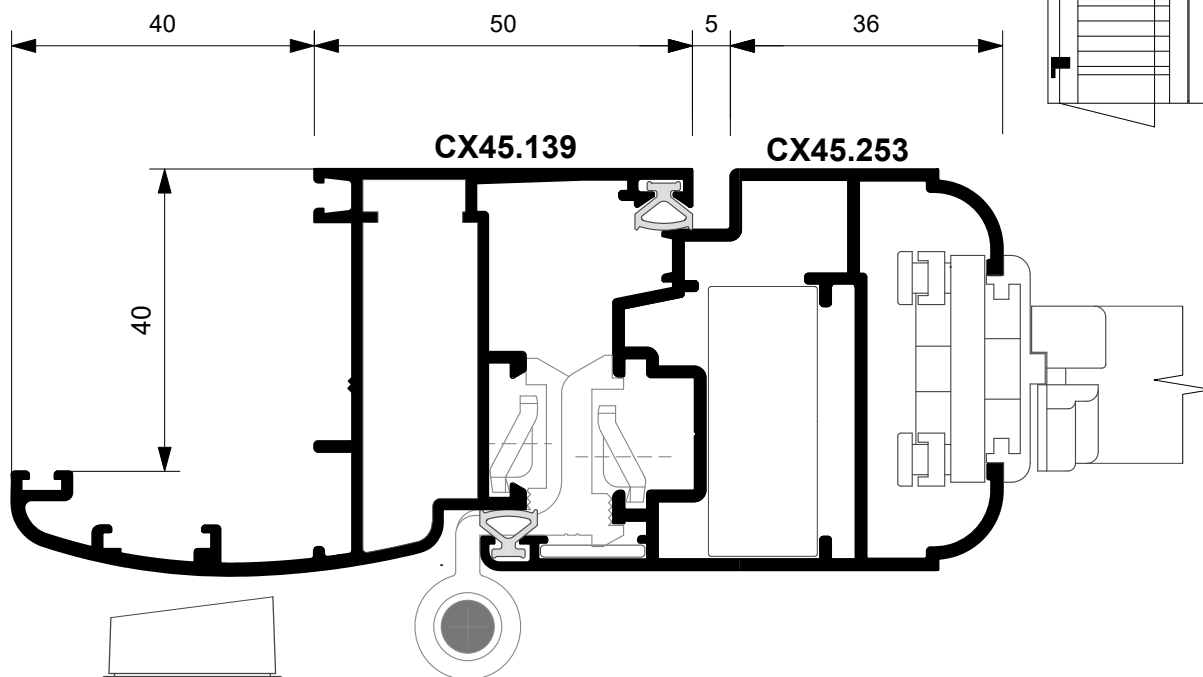





Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*

Camera europea



PERSIANA A DUE ANTE

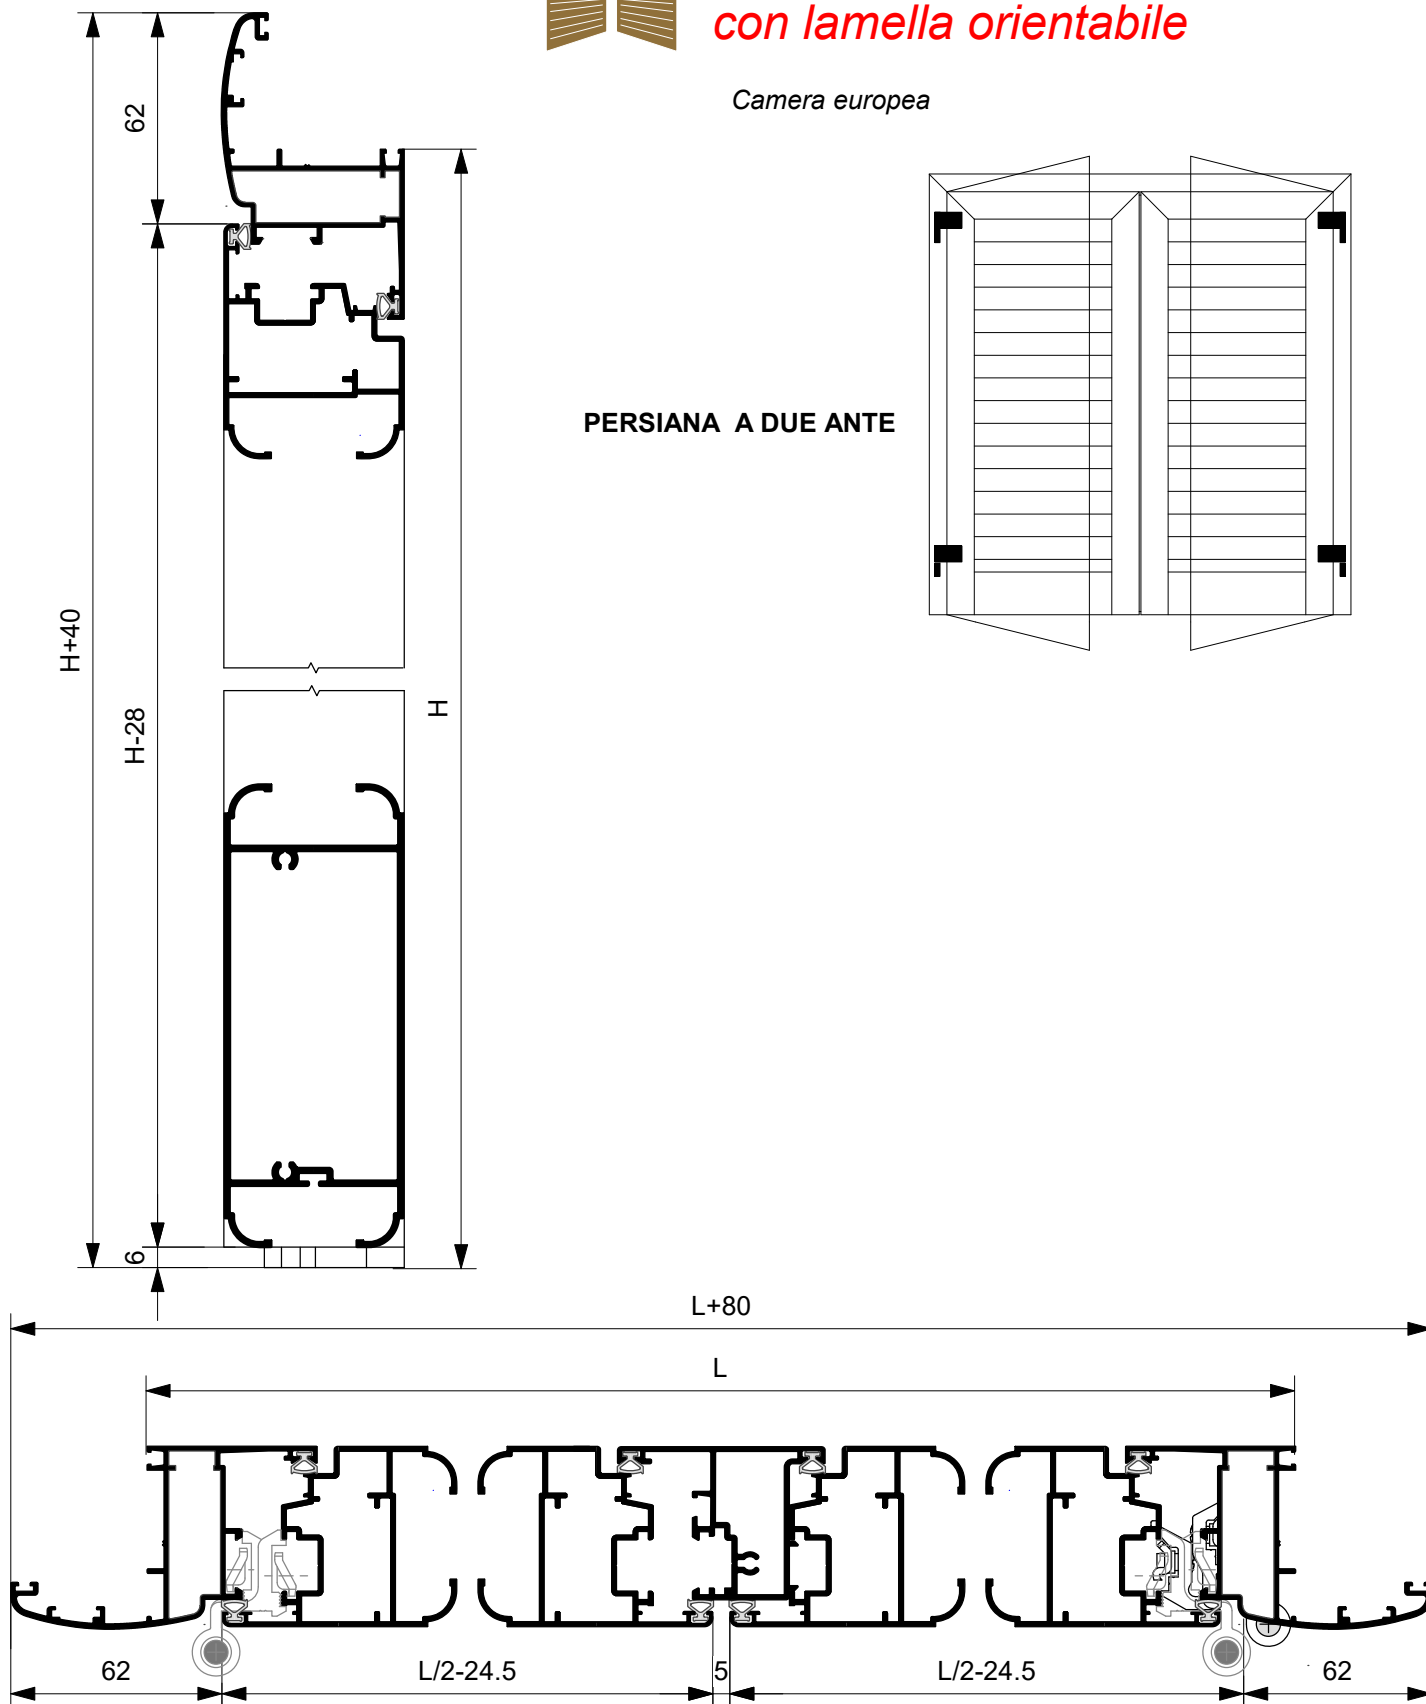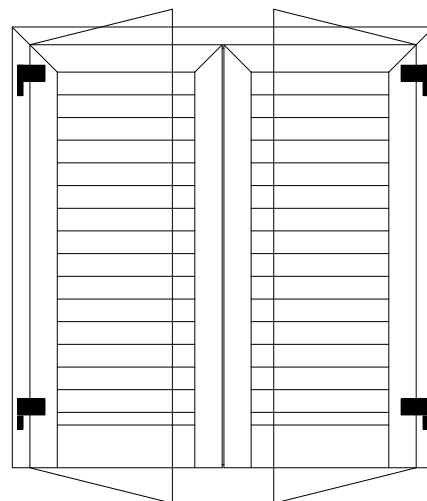



Persiana CLASSICA con lamella orientabile

Camera europea

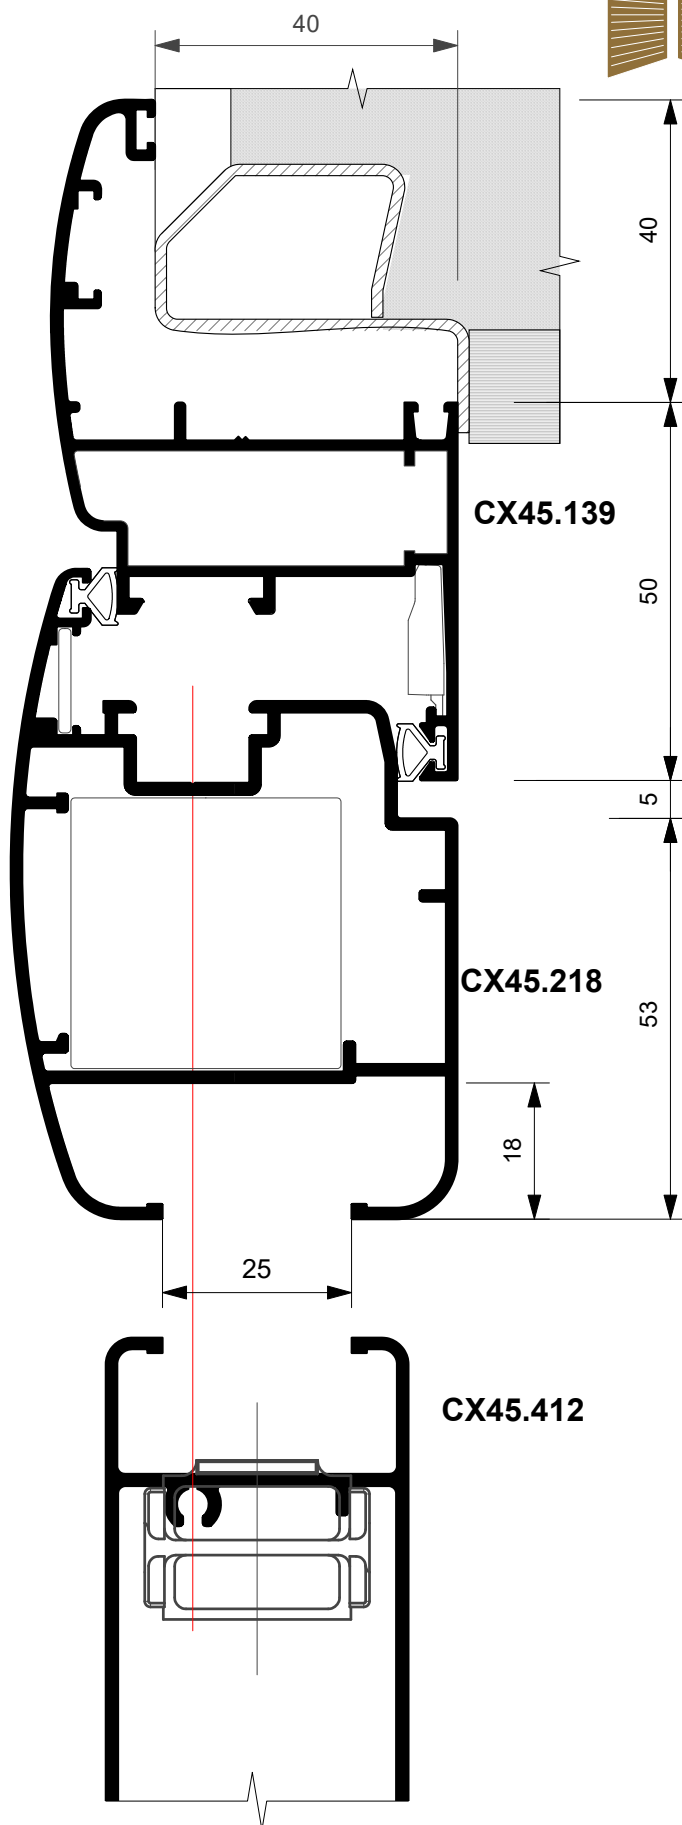





Persiana CLASSICA *con lamella orientabile*


Camera europea


PERSIANA A DUE ANTE

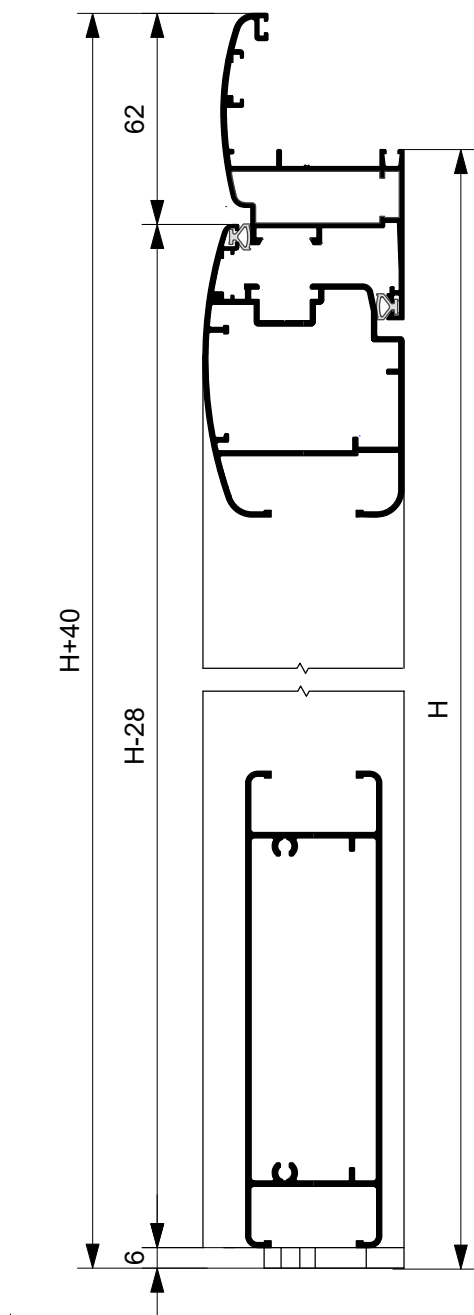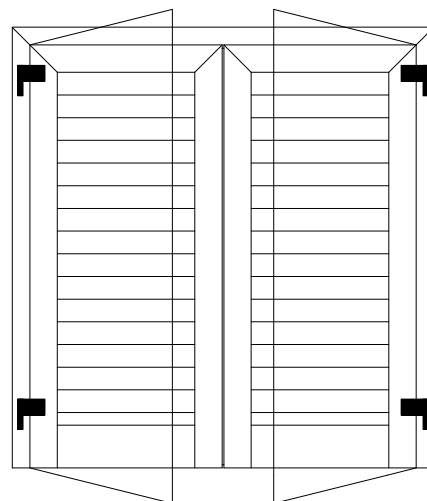

L+80

L

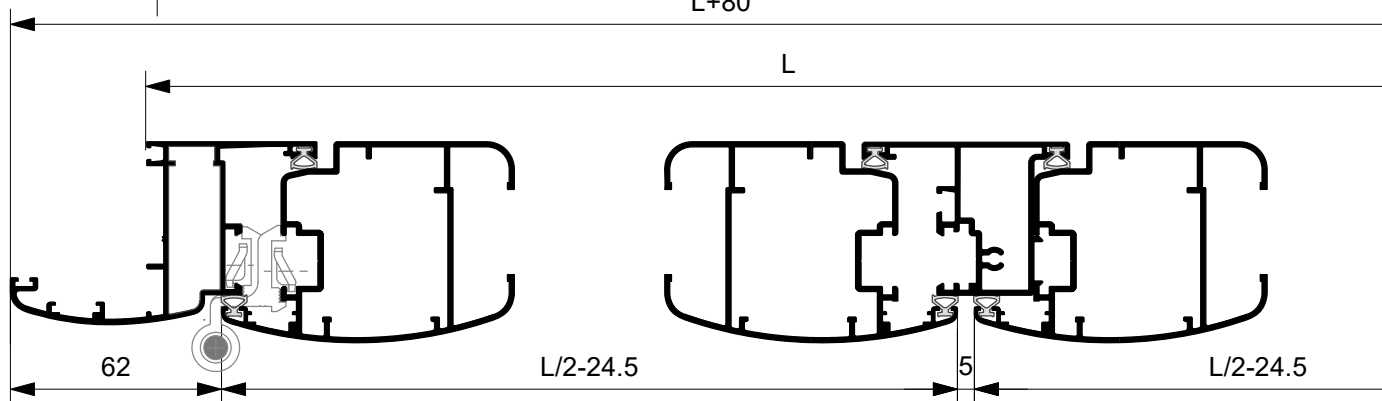




Persiana
SCURONE LECCE
con doghe




Persiana SCURONE LECCE *con doghe*

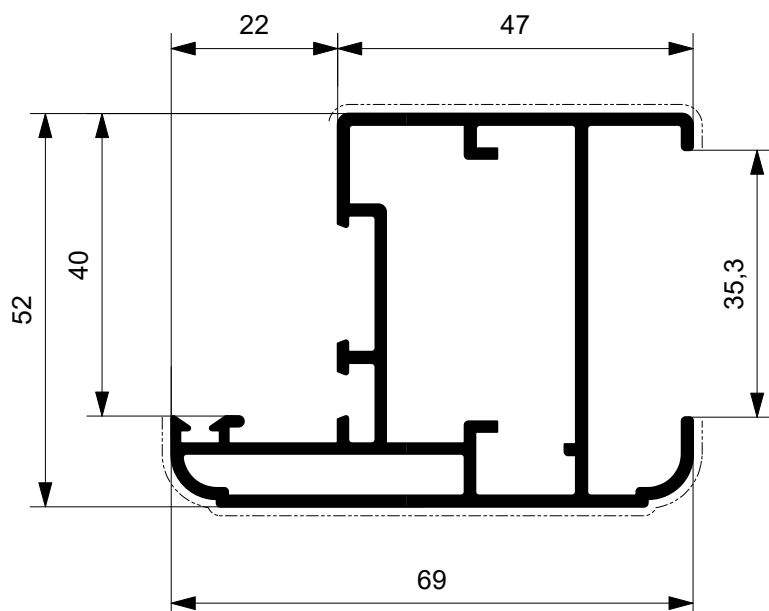


R 6653

Kg/ml 1.220
--- mm. 145

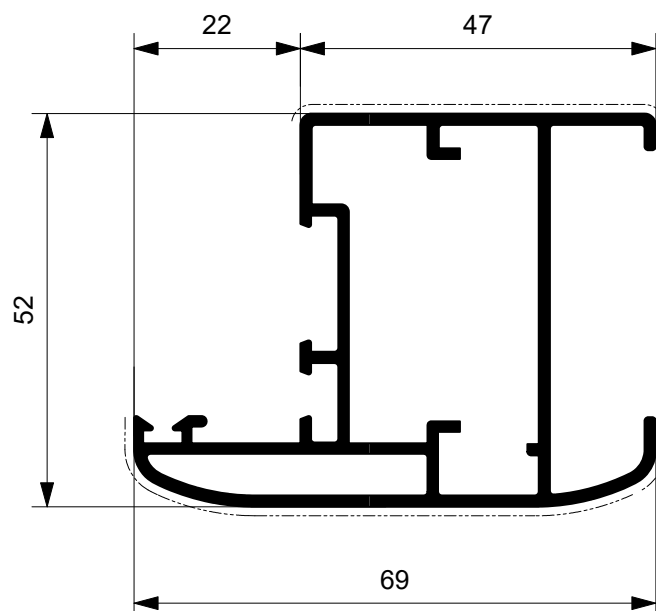


R 6654

Kg/ml 1.208
--- mm. 145

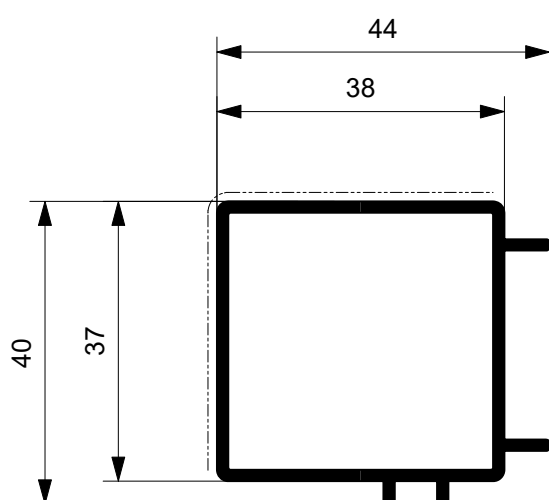

R 6655

Kg/ml 0.650
--- mm. 75

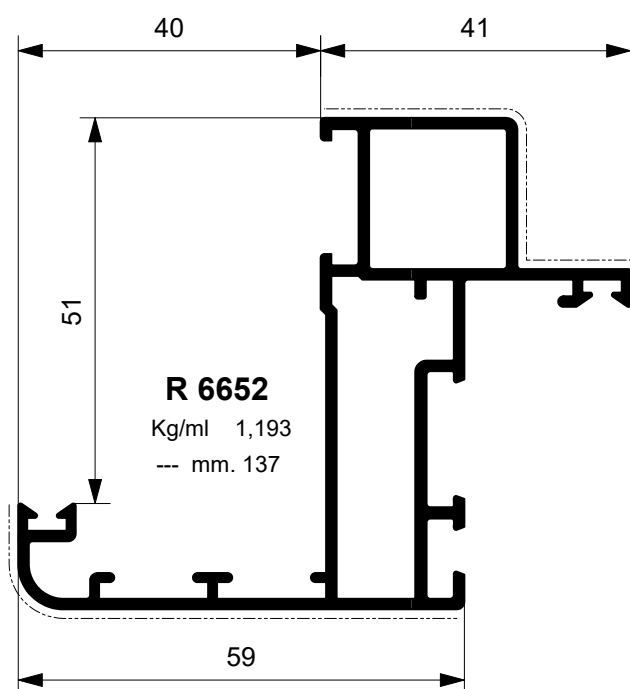


R 6652

Kg/ml 1.193
--- mm. 137



Persiana SCURONE LECCE *con doghe*

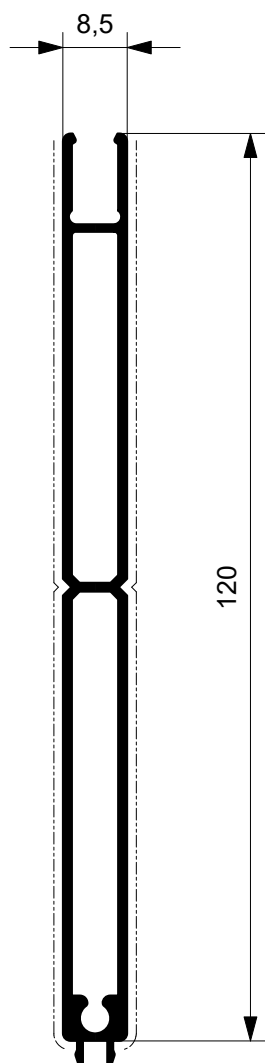


M 1956

Kg/ml 0,883
--- mm. 240




RX450.5513

Kg/ml 0,190
--- mm. 000

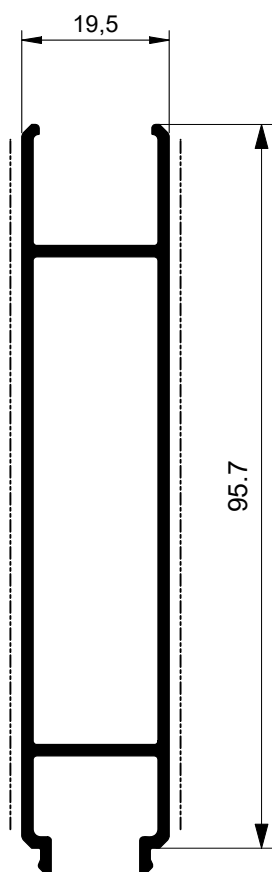


R 5656

Kg/ml 0,956
--- mm. 200

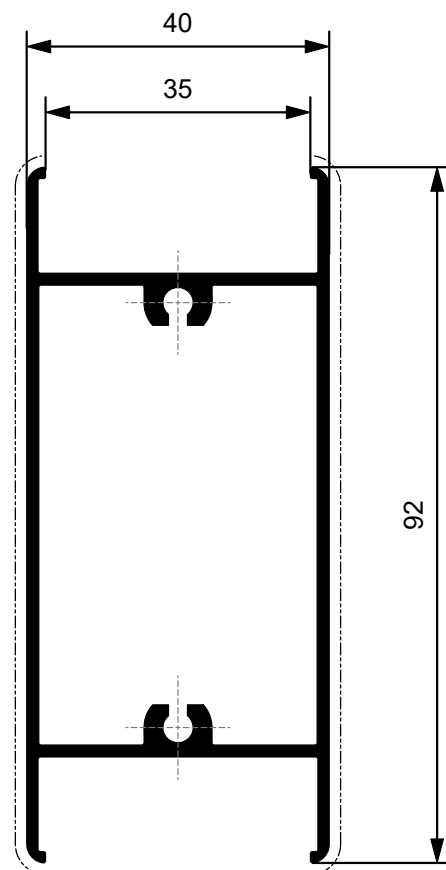


M 9621

Kg/ml 1,234
--- mm. 190



R 6112

Kg/ml 0,280
--- mm. 25






M 8709

Kg/ml 0,275
--- mm. 25



Persiana SCURONE LECCE *con doghe*


Articolo	Immagine
MONT1 Descrizione Squadretta a bottone	
AA10 Descrizione Squadretta di allineamento	
4034.10 Descrizione Terminale asta	
4215 Descrizione Incontro asta doppio	
6028.2 Descrizione Cremonese VELA reversibile per apertura	
1963.001 Descrizione Giunto per M9261	
3001.001 Descrizione	
GU2020 Descrizione Guarnizione di battuta mm.3	

Articolo	Immagine
ARX 10.13 Descrizione Guarnizione mm.5	
12751023 Descrizione Tappo riporto TP01	
12751024 Descrizione Tappo riporto TP02	
12751025 Descrizione Tappo anta TP03	




Persiana SCURONE LECCE con doghe

APPLICAZIONE

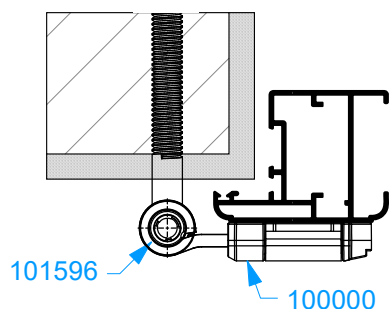


ATTACCO A MURO DIRETTO

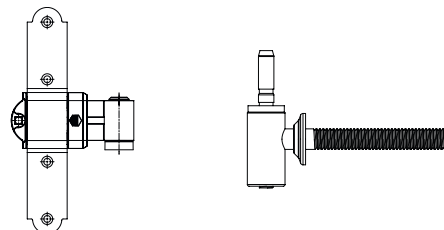


Articolo Descrizione

- 100000** Bandella croce Rustico in acciaio GO=2 CR= 16/24 nero opaco
- 100004** Bandella croce Rustico in acciaio GO=32-35 CR= 16/24 senza ang. di appoggio reg. lat. nero opaco
- 101587** Cardine a muro Rustico in acciaio con perno sfilabile e rondella di sicurezza D=22 gr.1 nero opaco
- 101588** Cardine a muro Rustico in acciaio con perno sfilabile e rondella di sicurezza D=22 gr.2 nero opaco
- 101589** Cardine a muro Rustico in acciaio con perno sfilabile e rondella di sicurezza D=22 gr.3 nero opaco

APPLICAZIONE

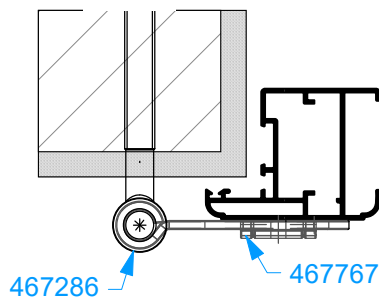

ATTACCO A MURO DIRETTO

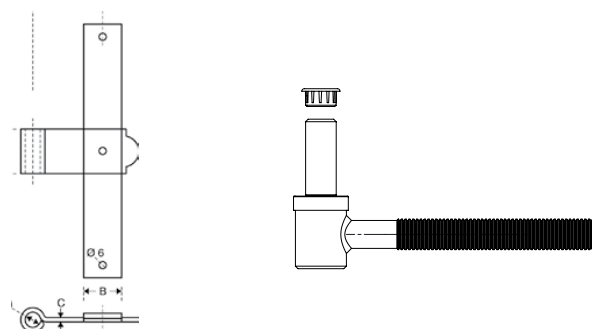


Articolo Descrizione

- 467767** Bandella a T occhio centrale 16 cm. d=12 mm. nero opaco
- 468324** Bandella a T zanca a 90° 45 mm. nero opaco
- 469671** Cardine a muro anti-sfilamento M12x100 mm d=10 per ancoraggio chimico nero opaco
- 469672** Cardine a muro anti-sfilamento M12x145 mm d=10 per ancoraggio chimico nero opaco
- 469673** Cardine a muro anti-sfilamento M12x200 mm d=10 per ancoraggio chimico nero opaco
- 462138** Cardine a muro M12 con brugola di sicurezza con perno sfilabile D=20 L 100 nero opaco
- 462140** Cardine a muro M12 con brugola di sicurezza con perno sfilabile D=20 L 145 nero opaco
- 462141** Cardine a muro M12 con brugola di sicurezza con perno sfilabile D=20 L 190 nero opaco




Persiana SCURONE LECCE con doghe

APPLICAZIONE

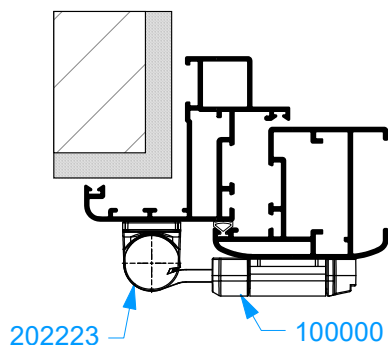


CERNIERA CON TELAIO

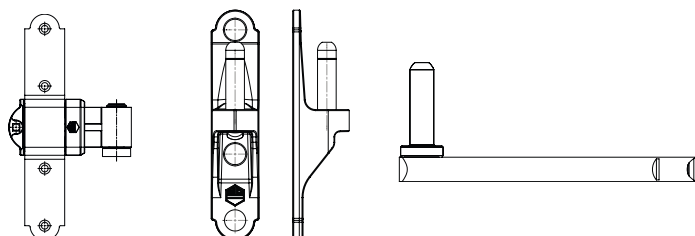


Articolo Descrizione

- 100000** Bandella croce Rustico in acciaio GO=2 CR= 16/24 nero opaco
- 202223** Cardine su piastra Rustico in acciaio SC 16.5 nero opaco
- 100004** Bandella croce Rustico in acciaio GO=32-35 CR= 16/24 senza angolo di appoggio reg. lat. nero opaco
- 209475** Mensola con molla di sicurezza SP= 20 mm. L=25 mm. per cardine monoblocco L85 nero opaco
- 209425** Cardine monoblocco regolabile con tacca di sicurezza 25 mm. monoblocco senza regolazione lat.

APPLICAZIONE

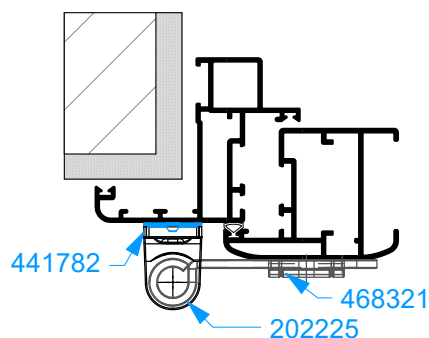

CERNIERA CON TELAIO

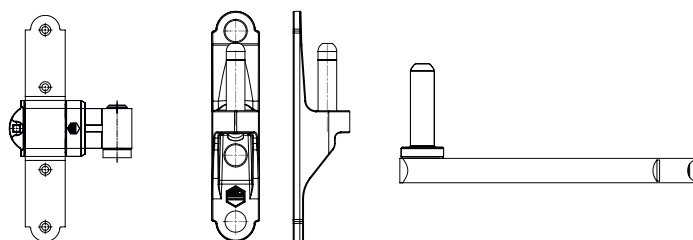


Articolo Descrizione

- 468321** Bandella a T occhio decentrato 16 cm. d= 12 mm. nero opaco
- 202225** Cardine su piastra Rustico in acciaio SC 22.5 nero opaco
- 441782** Spessore cardine su piastra per Rustico in acciaio accatastabile S = 1 mm. nero
- 103111** Confezione con tappo di copertura e boccola per bandella a scomparsa non regolabile H=12.5 nero
- 468324** Bandella a T zanza a 90° 45 mm. nero opaco
- 209475** Mensola con molla di sicurezza Sp= 20 mm. L=25 mm. per cardine monoblocco L85 nero opaco
- 209425** Cardine monoblocco regolabile con tacca di sicurezza 25 mm. monoblocco senza regol. laterale
- 103111** Confezione con tappo di copertura e boccola per bandella a scomparsa non regolabile H=12.5 nero




Persiana SCURONE LECCE *con doghe*

APPLICAZIONE

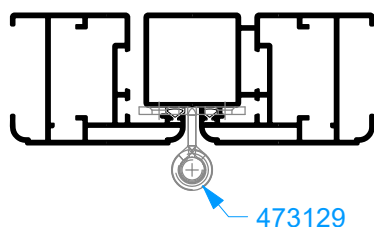

TERZA ANTA





Articolo Descrizione

473129 Cerniera centrale CAS lama 12x16gomito 25 mm. perno 10 mm.(dx) nero opaco

473130 Cerniera centrale CAS lama 12x16gomito 25 mm. perno 10 mm.(sx) nero opaco



APPLICAZIONE

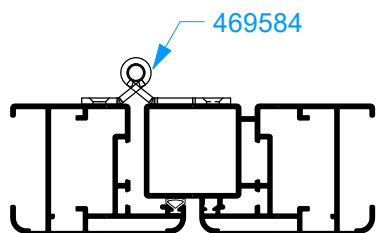

Articolo Descrizione

469584 Bandella centrale lama 10 mm. asimmetrica viti svasate nero opaco

APPLICAZIONE

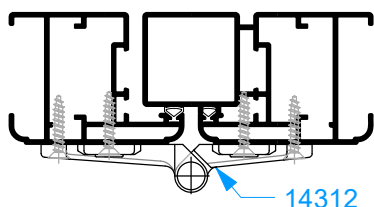


Articolo Descrizione

14312 Cerniera centrale a croce monoblocco DP25 nero opaco




Persiana SCURONE LECCE con doghe

APPLICAZIONE

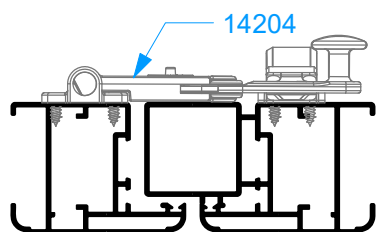


SPAGNOLETTA 2 ANTE

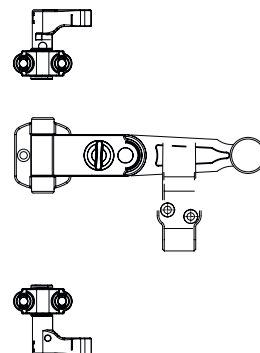


Articolo Descrizione

- 14204** Spagnoletta a 2 ante maniglia standard senza piastra di chiusura con griffe h= 15 mm. nero opaco
- 94126** Asta per spagnoletta L= 1400 mm nero opaco
- 44285** Asta per spagnoletta L= 1600 mm nero opaco
- 94130** Asta per spagnoletta L= 2200 mm nero opaco
- 94101** Asta per spagnoletta L= 2400 mm nero opaco
- 94134** Asta per spagnoletta L= 2600 mm nero opaco
- 94098** Asta per spagnoletta L= 3200 mm nero opaco
- 14128** Terminale con uscita asta sinistra (chiusura oraria) nero opaco
- 14132** Terminale con uscita asta destra (chiusura antioraria) nero opaco
- 94165** Piastra di chiusura ad angol M2 perni D= 8 mm. senza tasselli e viti nero opaco
- 94157** Piastra di chiusura R7 40x14 con perno H= 20 mm. nero opaco
- speciale** Piastra di chiusura distanza=0 battuta 8 mm. nero opaco

APPLICAZIONE

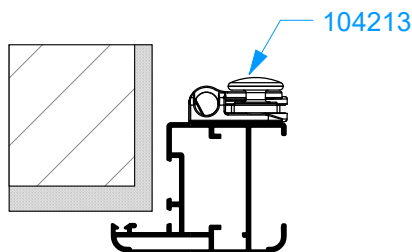

SPAGNOLETTA 1 ANTA




Articolo Descrizione

- 104213** Spagnoletta lunga con pomolo ribassato stretta 40 senza piastra di chiusura con griffa autoregolante nero opaco
- 104033** Maniglia a scatto stretta 26 senza piastra di chiusura con griffa autoregolante nero opaco




Persiana SCURONE LECCE con doghe

APPLICAZIONE

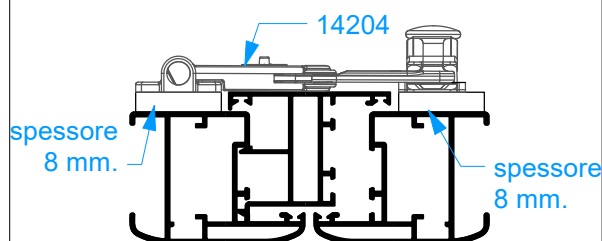

SPAGNOLETTA A 2 ANTE CON SPESSORE 8 MM.

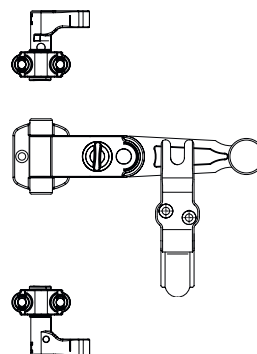


Articolo Descrizione

14204	Spagnoletta a 2 ante maniglia standard senza piastra di chiusura con griffe h= 15 mm. nero opaco
94126	Asta per spagnoletta L= 1400 mm nero opaco
44285	Asta per spagnoletta L= 1600 mm nero opaco
94130	Asta per spagnoletta L= 2200 mm nero opaco
94101	Asta per spagnoletta L= 2400 mm nero opaco
94134	Asta per spagnoletta L= 2600 mm nero opaco
94098	Asta per spagnoletta L= 3200 mm nero opaco
44184	Spessore per guida asta spagnoletta 1-2 ante S=8 mm. nero
44182	Spessore staffa di chiusura S=8 mm. nero
364330	Spessore per guida asta S=8 mm. nero
44180	Spessore per griffa di chiusura per spagnoletta S=8 mm. nero
14128	Terminale con uscita asta sinistra (chiusura oraria) nero opaco
14132	Terminale con uscita asta destra (chiusura antioraria) nero opaco
94165	Piastra di chiusura ad angol M2 perni D= 8 mm. senza tasselli e viti nero opaco
94157	Piastra di chiusura R7 40x14 con perno H= 20 mm. nero opaco
speciale	Piastra di chiusura distanza=0 battuta 8 mm. nero opaco




Persiana SCURONE LECCE *con doghe*

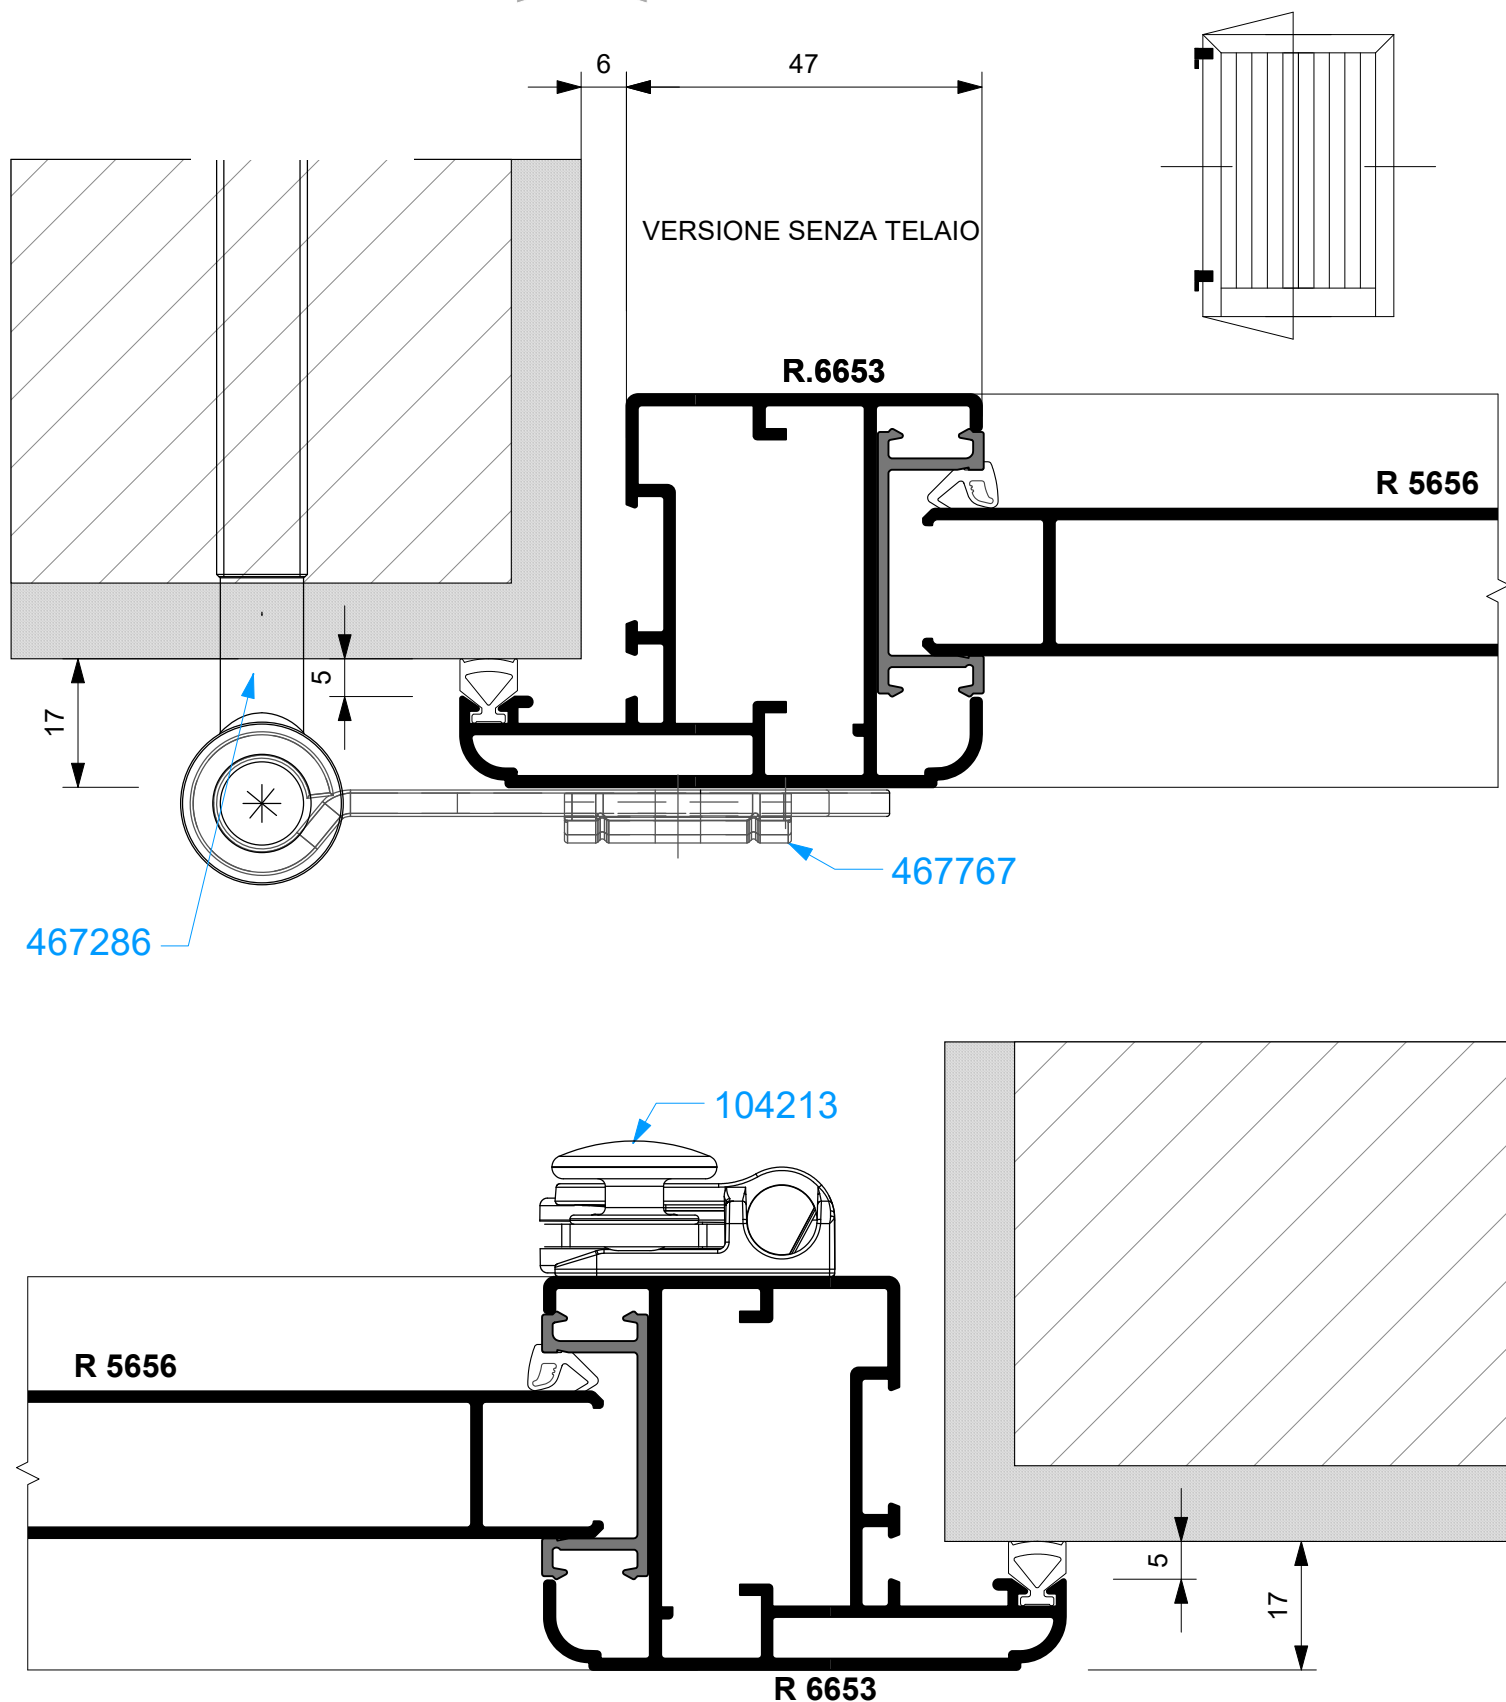






Persiana SCURONE LECCE *con doghe*

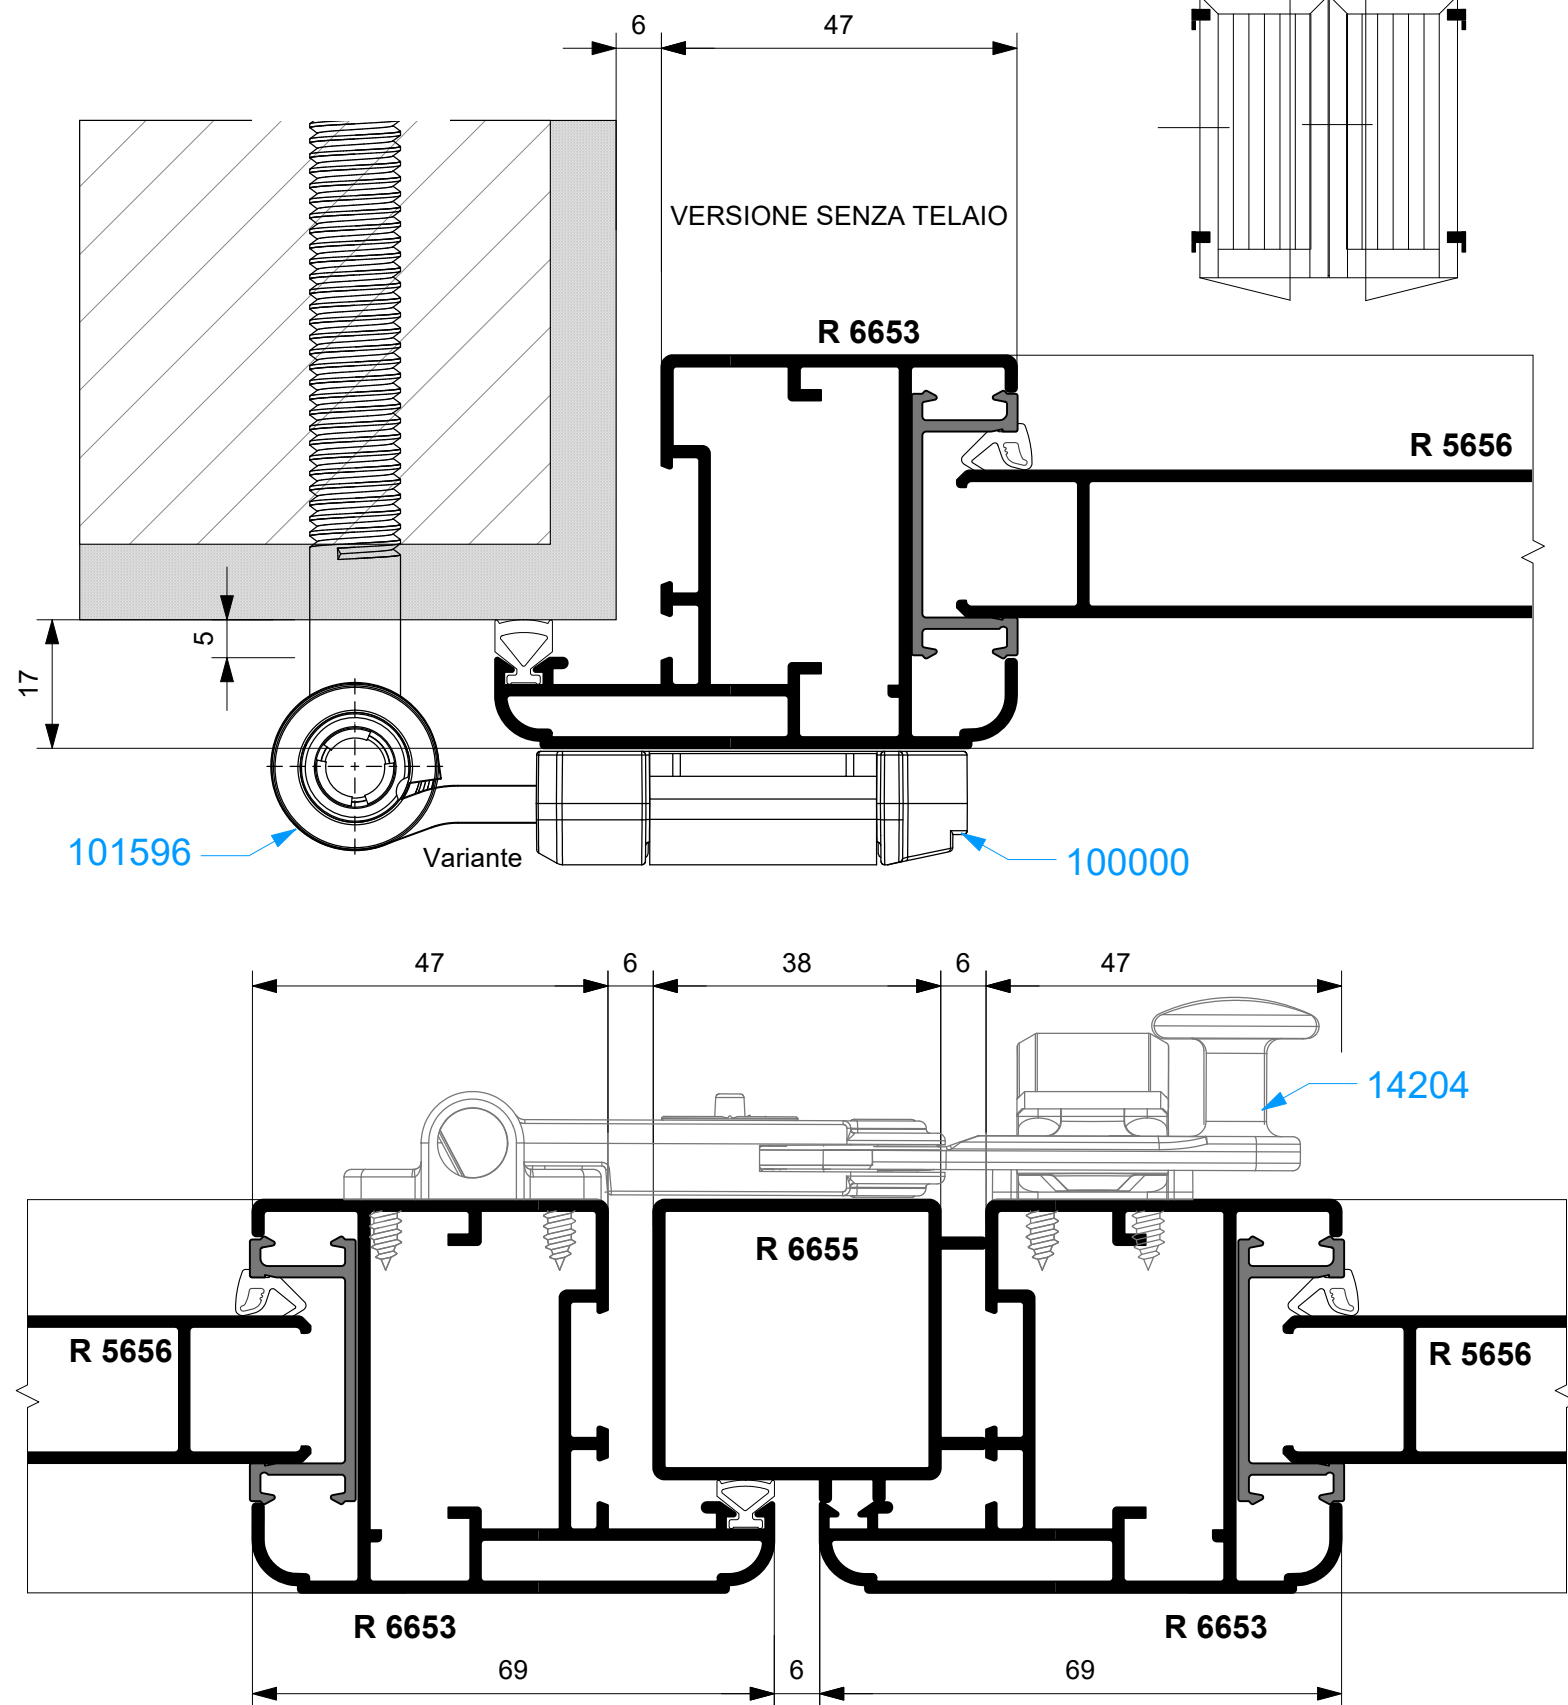



Persiana SCURONE LECCE *con doghe*





VERSIONE SENZA TELAIO

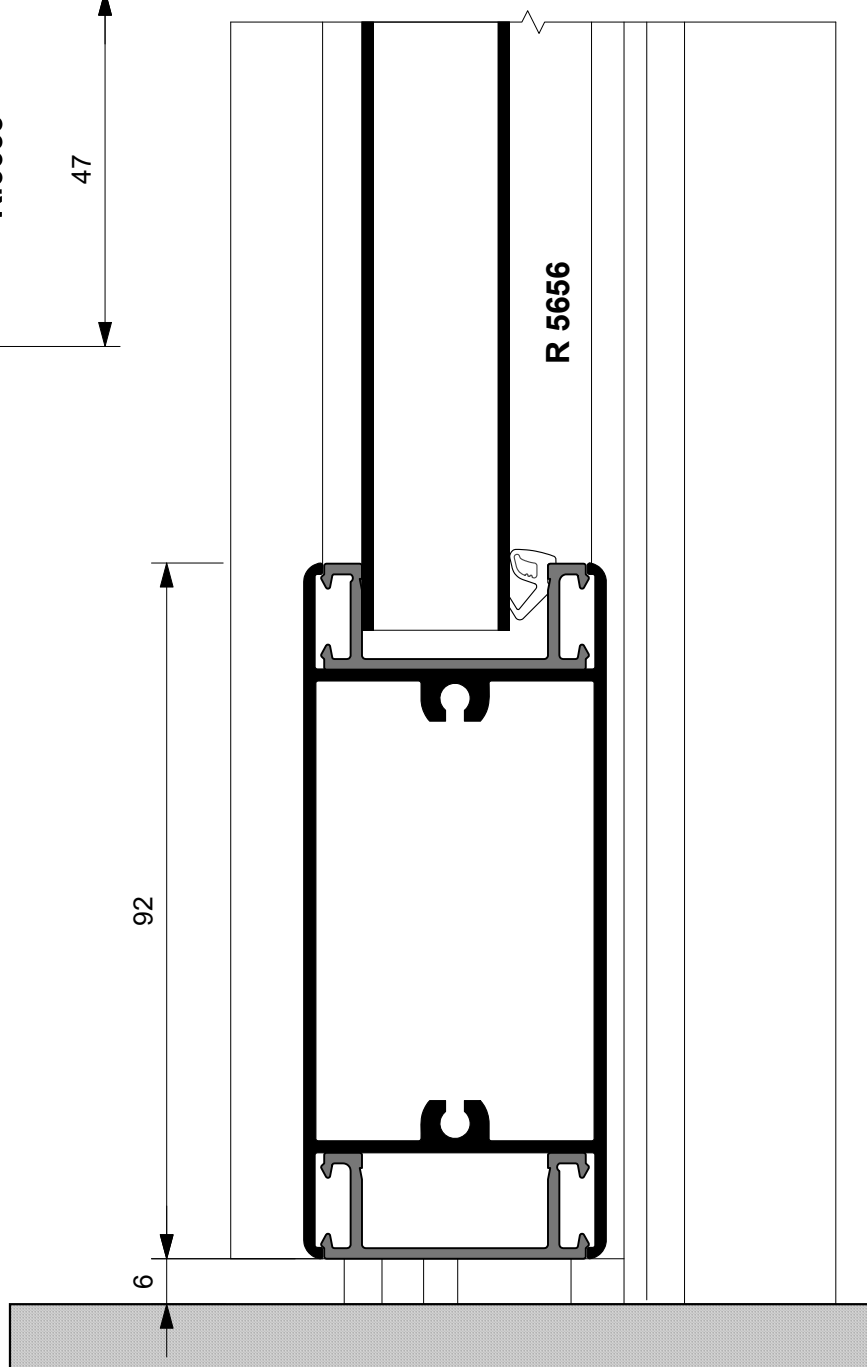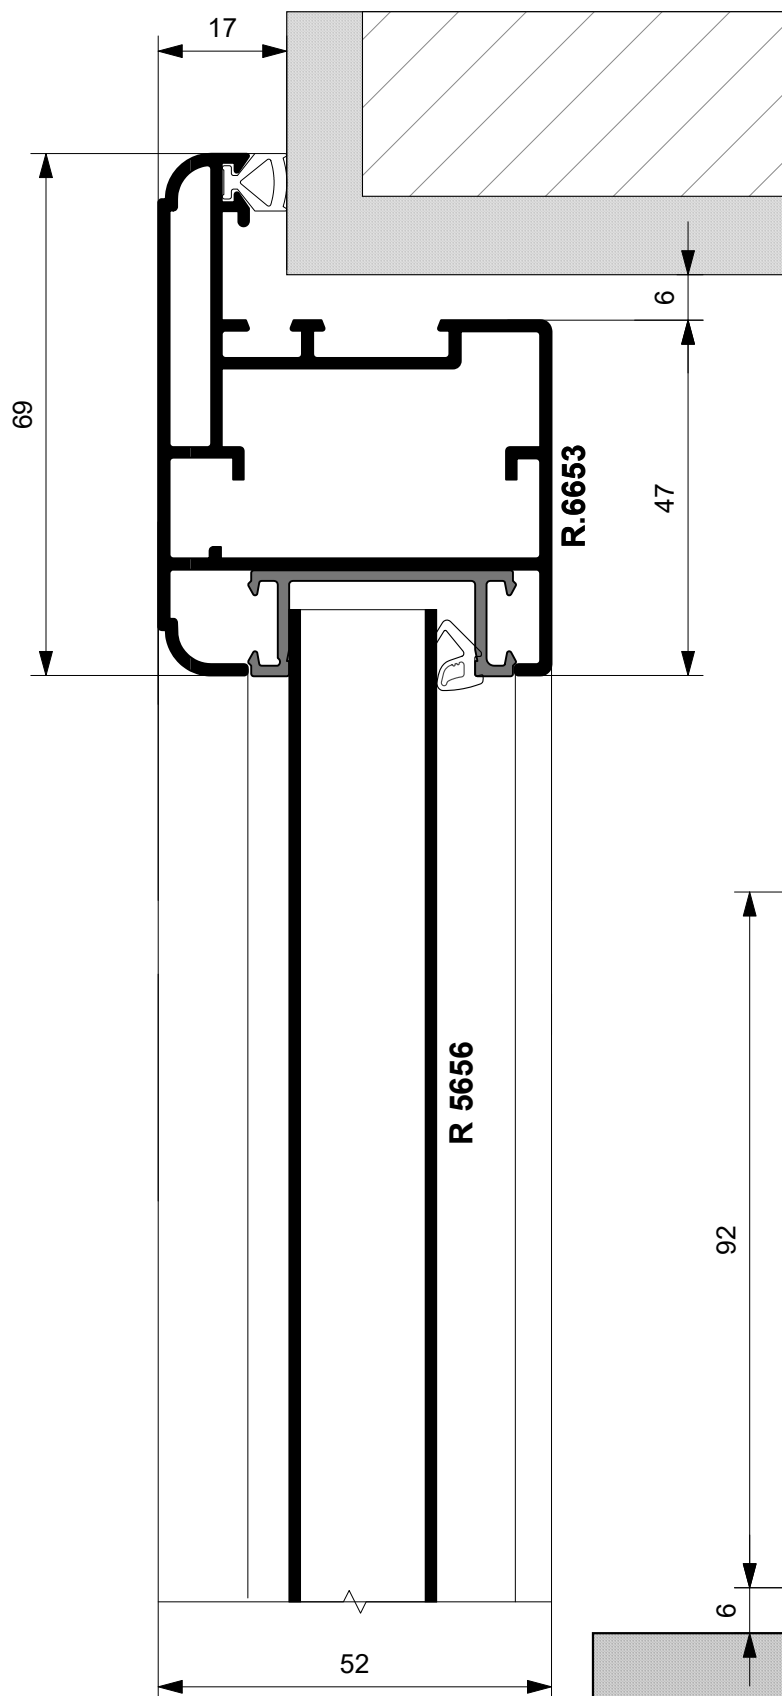



Persiana SCURONE LECCE *con doghe*

VARIANTI CERNIERE PER
TERZA ANTA

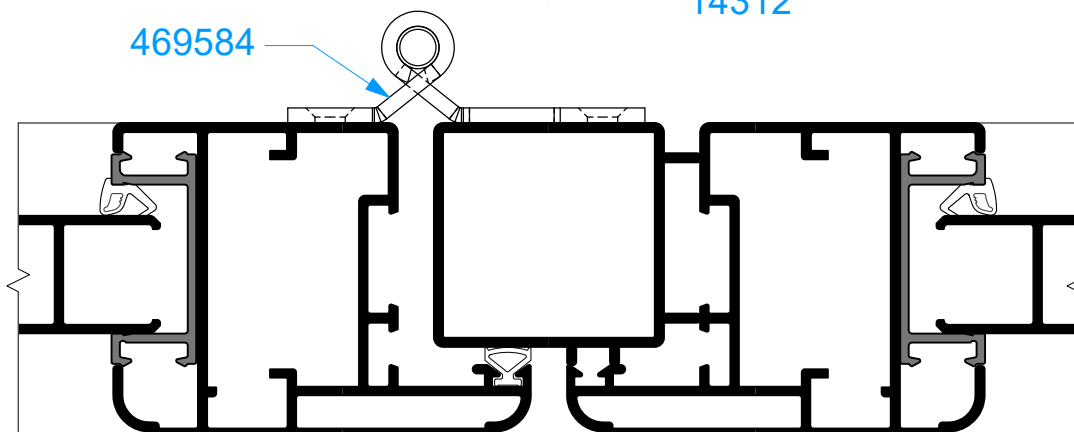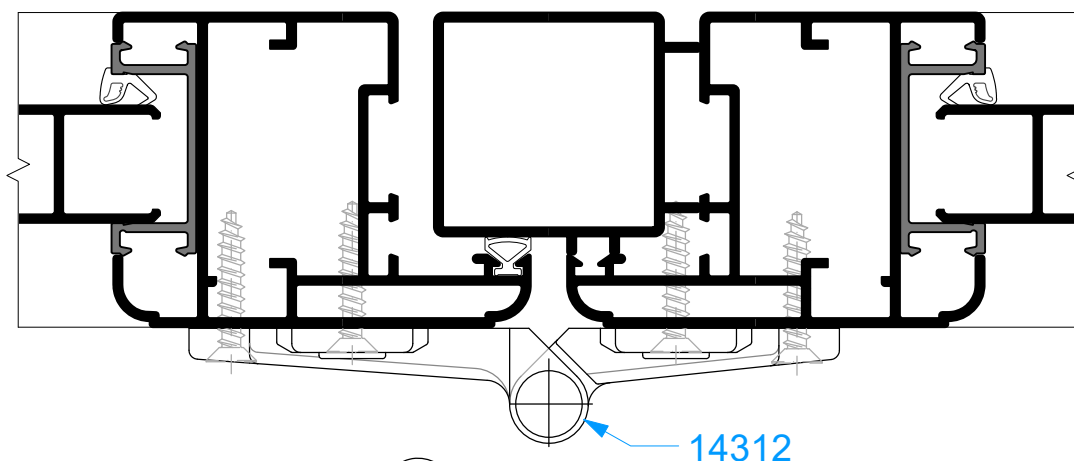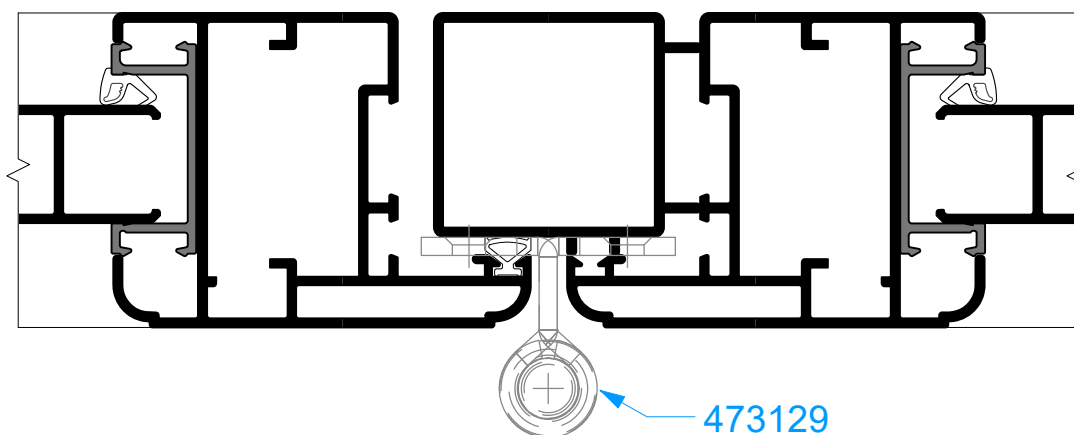
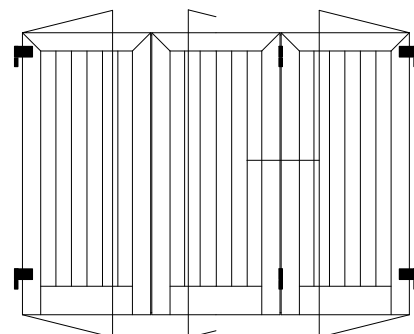




Persiana SCURONE LECCE


con doghe

VERSIONE CON TELAIO

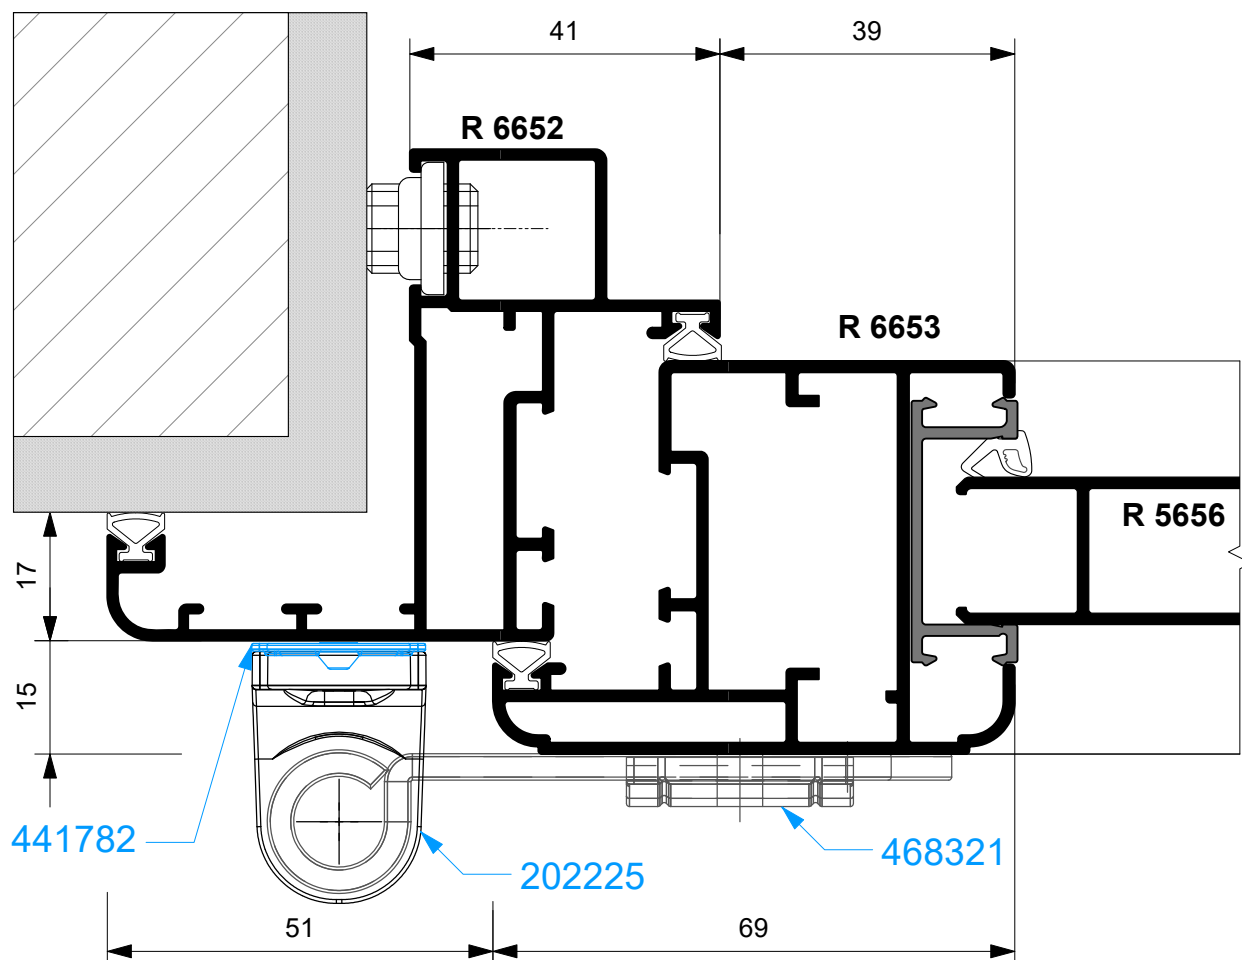





Persiana SCURONE LECCE *con doghe*

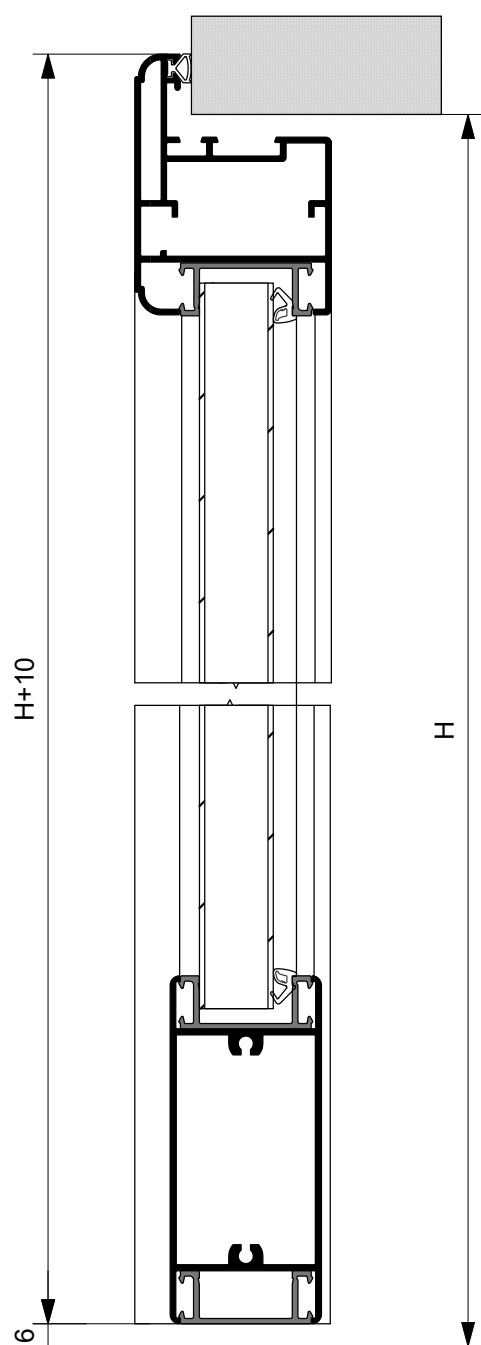



SCURONE A DUE ANTE

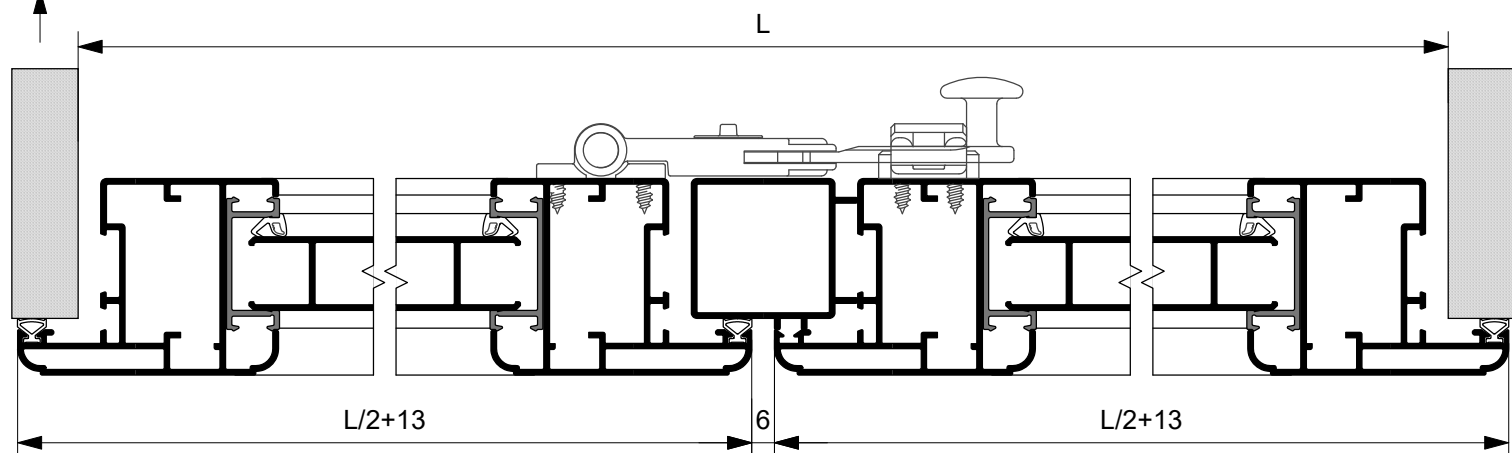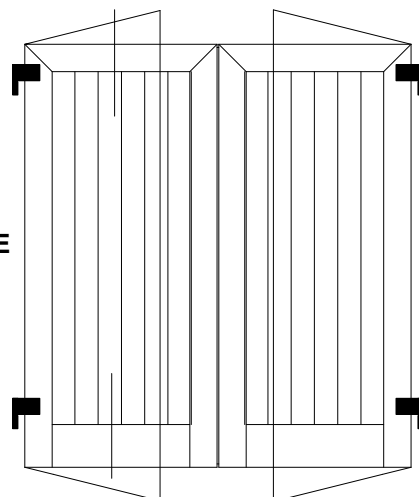



Persiana SCURONE LECCE *con doghe*



VERSIONE CON TELAIO

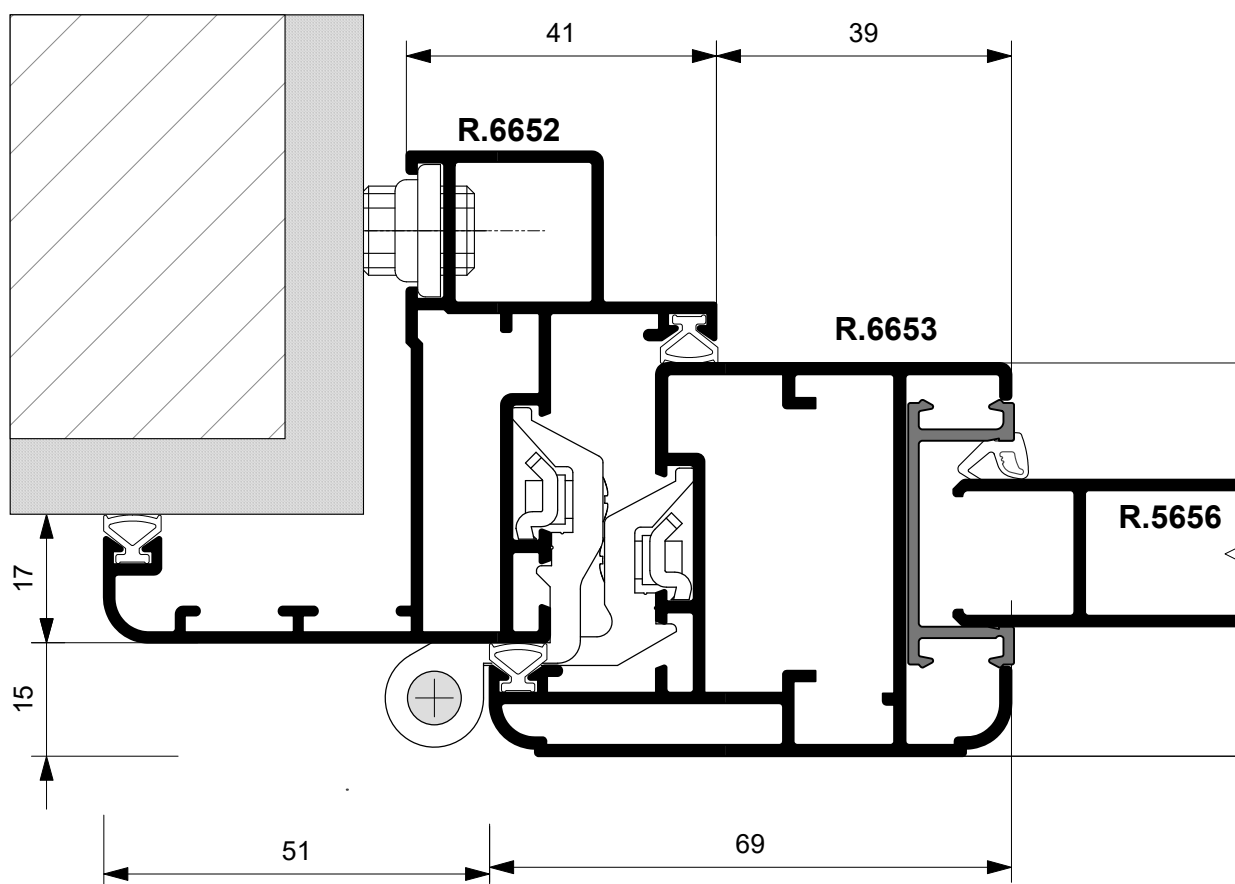



Persiana SCURONE LECCE *con doghe*


VERSIONE CON TELAIO

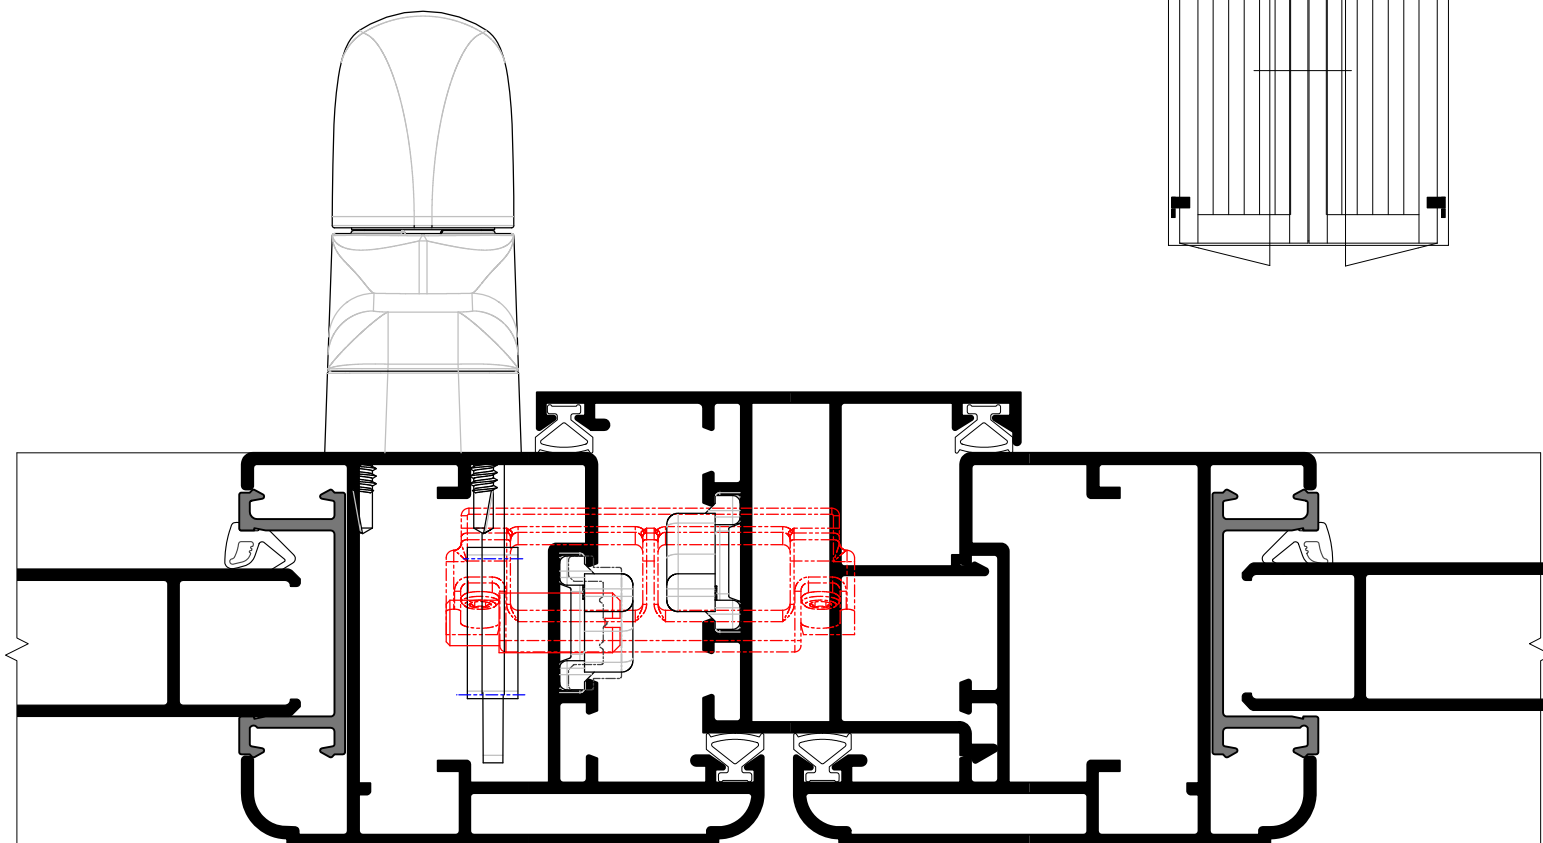


R.6653


R.6653

VARIANTE

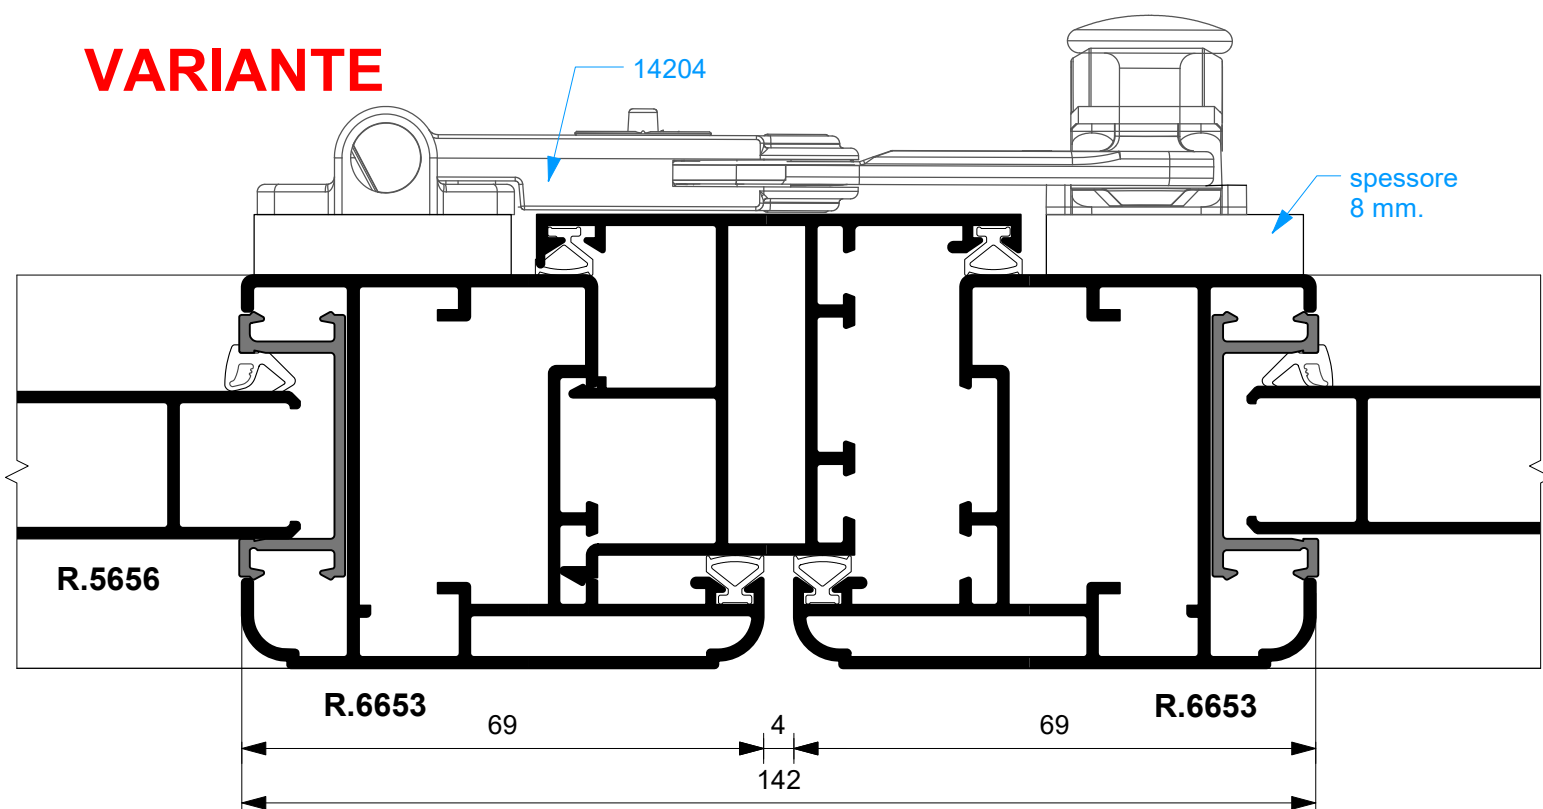




Persiana PC 90° Salentina
con lamella fissa e mobile




Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*

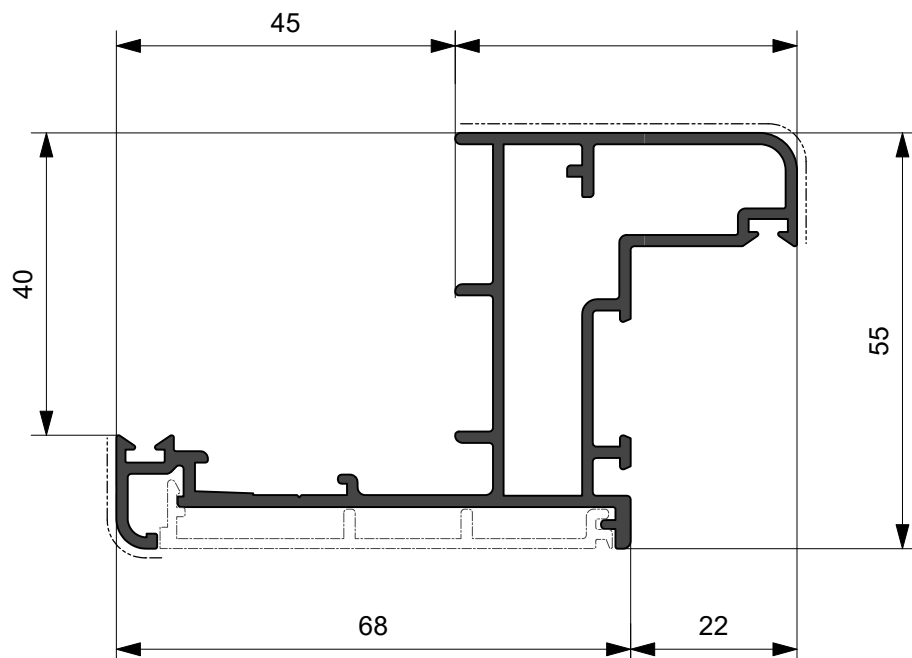

RX450.6499

Kg/ml 1.222


--- mm. 78

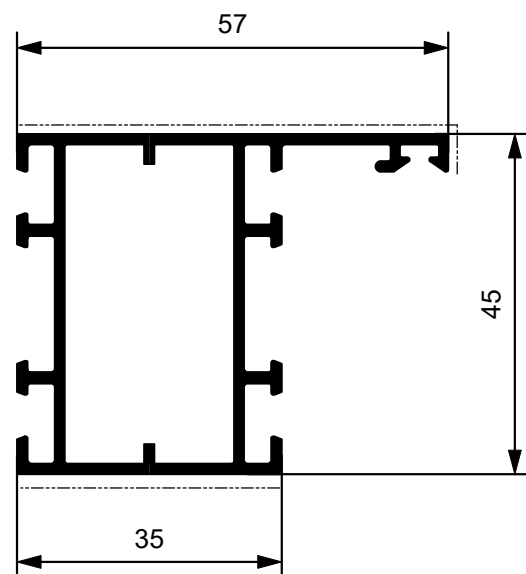

M 9266

Kg/ml 0,907


--- mm. 92

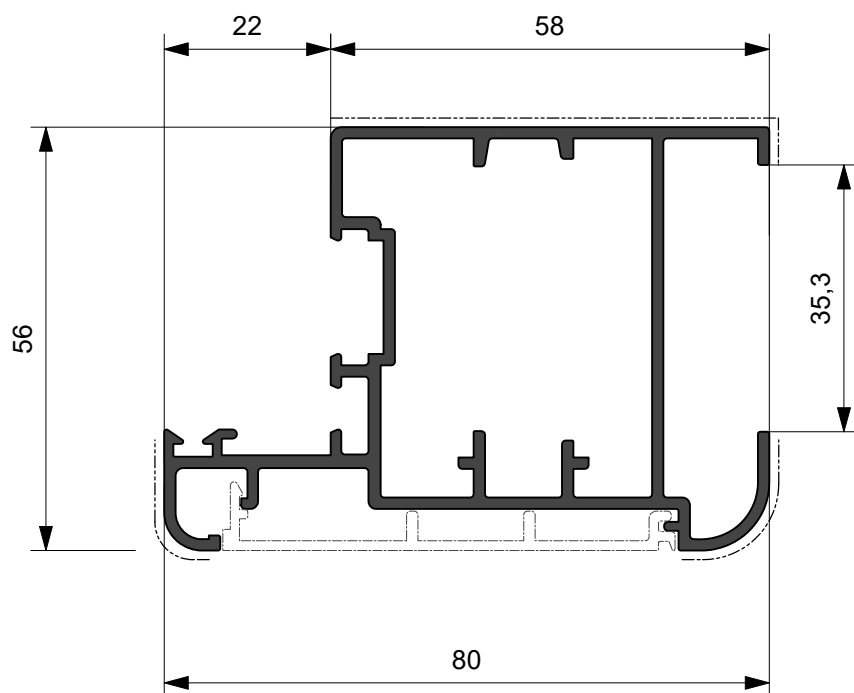

RX450.6500

Kg/ml 1.383


--- mm. 77

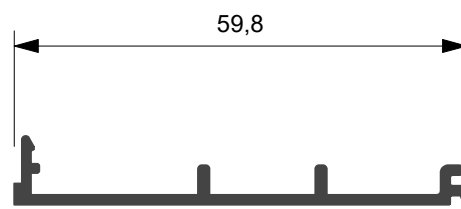


PS45.909

Kg/ml 0.291

--- mm. 60




Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*

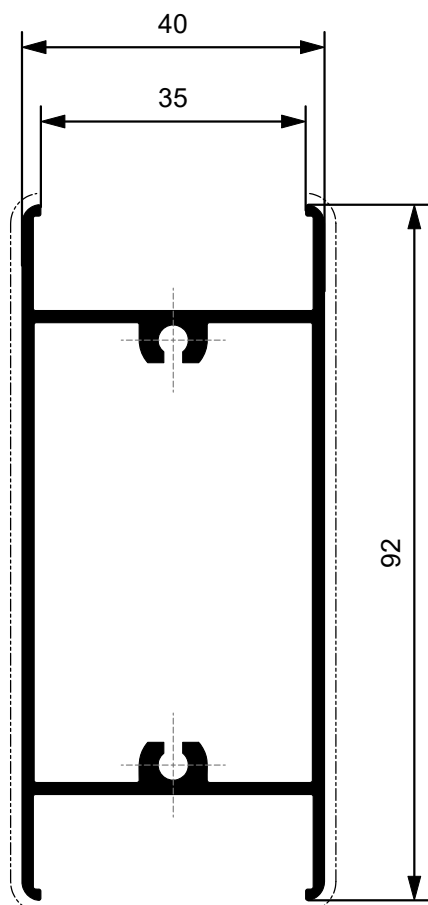

M 9621

Kg/ml 1,234

--- mm. 190

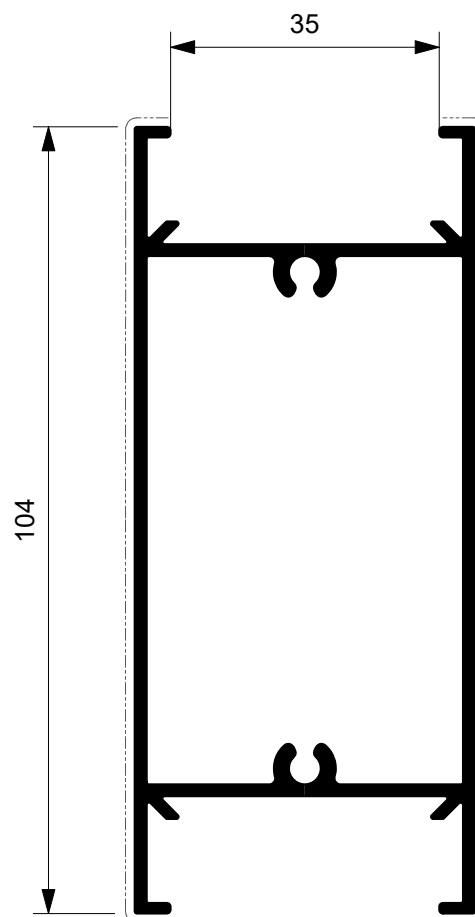

1501

Kg/ml 1,540


--- mm. 238




RX450.5513

Kg/ml 0,190

--- mm. 000




Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*




R 4841

Kg/ml 0.316
--- mm. 65

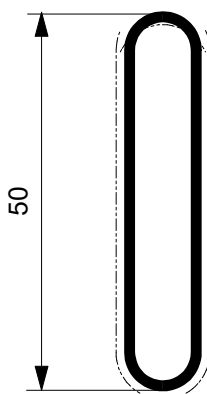


2125

Kg/ml 0.280
--- mm. 120

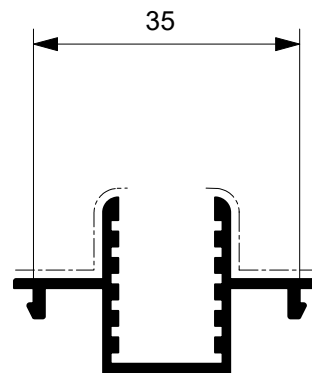


6311

Kg/ml 0.350
--- mm. 40

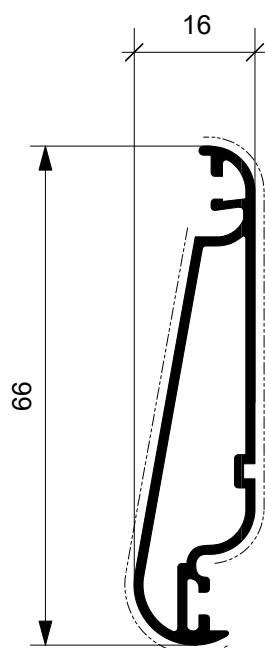


6310

Kg/ml 0.525
--- mm. 125

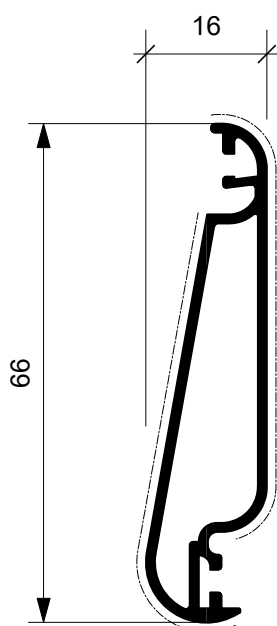


6326

Kg/ml 0.500
--- mm. 125

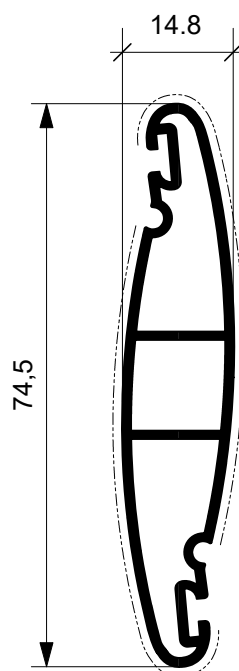


R 5180

Kg/ml 0.640
--- mm. 138




6321

Kg/ml 0.382
--- mm. 92



R 4840

Vendita a metro lineare



R 6112

Kg/ml 0.280
--- mm. 25






Sistema ELLITTIKA 70

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio




Persiana PC 90° Salentina
con lamella fissa e mobile

versione **ROTARY** Manovella Pomo / Pinza

ELEMENTI	COMANDO	Altezza totale Montante Total H of Pillar Vers. Rotary/L. Zip (mm)		IVA e maniglie	Tipologia Lamella e Montanti (mm) Tipology Slat and Pillars (mm)
		POSIZIONATORE A FILO	POSIZIONATORE STANDARD		
6	SINGOLO	454	474		 Lamella Slat
7		514	534		
8		574	594		
9		634	654		
10		694	714		
11		754	774		
12		814	834		
13		874	894		
14		934	954		
15		994	1014		
16	SINGOLO	1054	1074		 Lamella di compensazione
17		1114	1134		
18		1174	1194		
19		1234	1254		
20		1294	1314		
21		1354	1374		
22	DOBBLE	1414	1434		 Posizionatore a filo da 25 e 36 mm
23		1474	1494		
24		1534	1554		
25		1594	1614		
26		1654	1674		
27		1714	1734		
28	DOBBIO	1774	1794		 Posizionatore standard da 25 e 36 mm
29		1834	1854		
30		1894	1914		
31		1954	1974		
32		2014	2034		
33		2074	2094		

versione **Leva ZIP** - brevettata

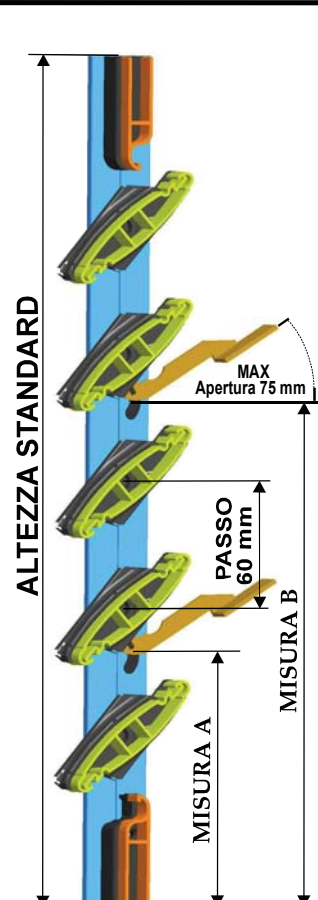Montante con Leva Zip (mm) Pillar with Zip Lever (mm)	ELEMENTI	per coppia	POSIZIONAMENTO LEVA INSERTION OF LEVER	
			A (mm)	B (mm)
	6		187	SINGOLO
	7		187	
	8		247	
	9		247	
	10		307	
	11		547	
	12		607	
	13		367	
	14		367	
	15		427	
	16		427	SINGOLO
	17		427	
	18		487	
	19		487	
	20		547	
	21		547	
	22		547	DOBBLE
	23		547	
	24		607	
	25		607	
	26		367	
	27		367	
	28		367	DOBBIO
	29		367	
	30		427	
	31		427	
	32		427	
	33		427	

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati seguire la regolamentazione per le coppie colorate.

Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.



DESCRIZIONE	MANOVELLA KATIA MINI		POMO EUROPA		MANOVELLA RIBASSATA		POMO RIBASSATO		MANOVELLA MINI in ZAMA		PINZA UNIX Brevettata
Camera (mm)	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	Tutte
Codice Articolo	K234	K179B/2P-14	K183/B	K178B/2P-14	K191A	K193A/14	K190	K192/14	AK-M03/25	AK-M03/36	K195EL DX/SX
MANIGLIE											

La Tecnometalsystem srl consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: **Manovella - Pomo - Leva Zip**



Sistema SOLPLUS



Versione SOLARIA-IBLA55




Persiana PC 90° Salentina

con lamella fissa e mobile

versione ROTARY Manovella Pomo / Pinza



ELEMENTI	COMANDO	ALTEZZA TOT. Montante (mm)		Tipologia Lamella e Montanti (mm)
		POSIZIONATORE A FILO	POSIZIONATORE STANDARD	
				
6	SINGOLO	424	444	 66 16 Lamella
7		479	499	
8		534	554	
9		589	609	
10		644	664	
11		699	719	
12		754	774	
13		809	829	
14		864	884	
15		919	939	
16		974	994	
17		1029	1049	
18		1084	1104	
19		1139	1159	
20		1194	1214	
21		1249	1269	
22	DOPPIO	1304	1324	 12,20 Lamella di Compensazione
23		1359	1379	
24		1414	1434	
25		1469	1489	
26		1524	1544	
27		1579	1599	
28		1634	1654	
29		1689	1709	
30		1744	1764	
31		1799	1819	
32		1854	1874	
33		1909	1929	

versione LEVA ZIP Brevettata

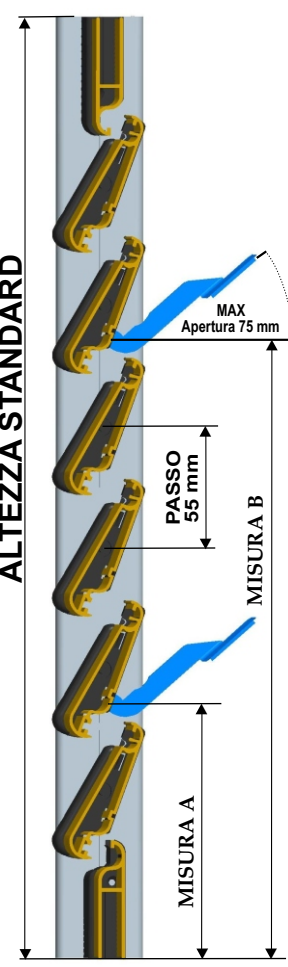Montante con Leva Zip (mm)	ELEMENTI	Posizionamento LEVA	
		A (mm)	B (mm)
	6	169.5	SINGOLO
	7	169.5	
	8	224.5	
	9	224.5	
	10	279.5	
	11	499.5	
	12	554.5	
	13	334.5	
	14	334.5	
	15	389.5	
	16	389.5	
	17	389.5	
	18	434.5	
	19	434.5	
	20	499.5	
	21	499.5	
	22	499.5	DOPPIO
	23	499.5	
	24	554.5	
	25	554.5	
	26	334.5	
	27	334.5	
	28	334.5	
	29	334.5	
	30	389.5	
	31	389.5	
	32	389.5	
	33	389.5	

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.


Per montanti e tappi colorati seguire la regolamentazione per le coppie colorate -

DESCRIZIONE	MANOVELLA KATIA MINI		POMO EUROPA		MANOVELLA RIBASSATA		POMO RIBASSATO		MANOVELLA MINI in ZAMA		PINZA UNIX Brevettata	SLITTA SOLARIA	FUTURA
Camera (mm)	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	24-25	35-36	Tutte	Tutte	Tutte
Codice Art.	K234	K179B/2P-14	K183/B	K178B/2P-14	K191A	K193A-14	K190	K192/14	AK-M03/25	AK-M03/36	K195 DX/SX	K36	K22 DX/SX
MANIGLIE	            												



*




La Tecnometalsystem srl consiglia per una chiusura più idonea l'utilizzo delle seguenti maniglie: **Manovella - Pomo - Leva Zip**



Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*

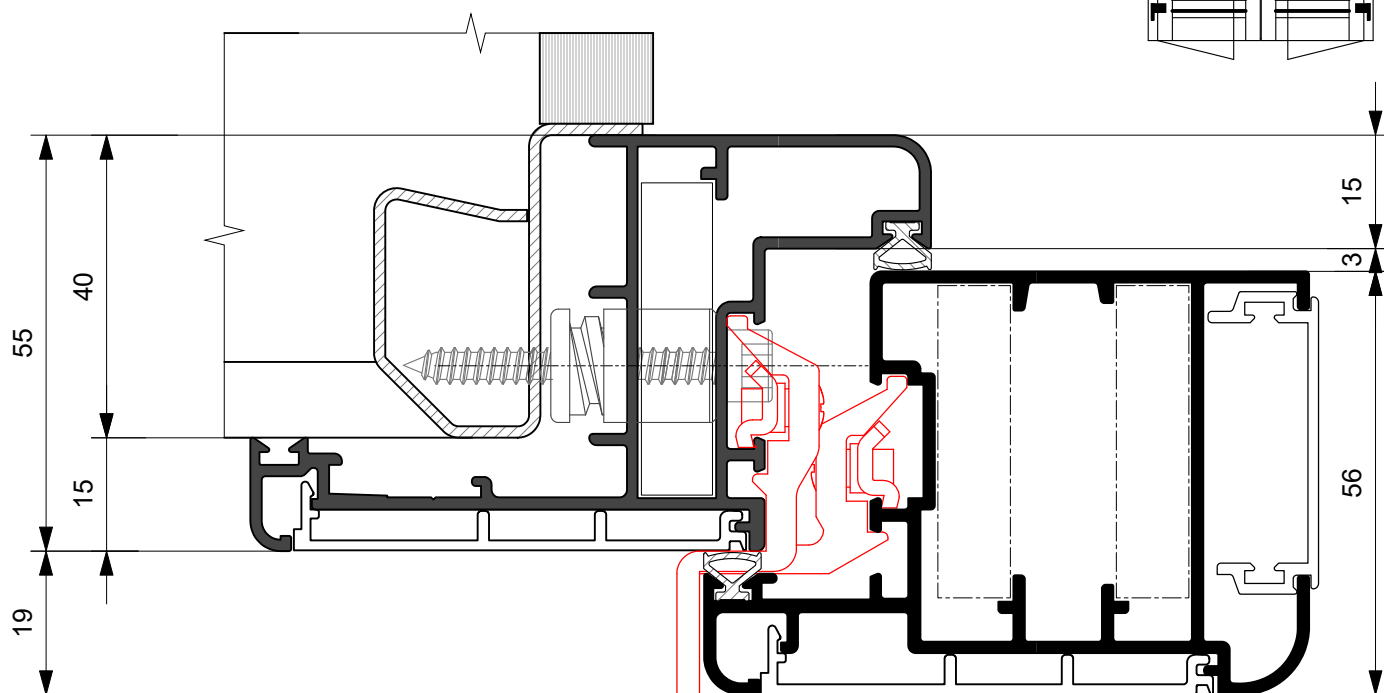


MASTER
9618.3


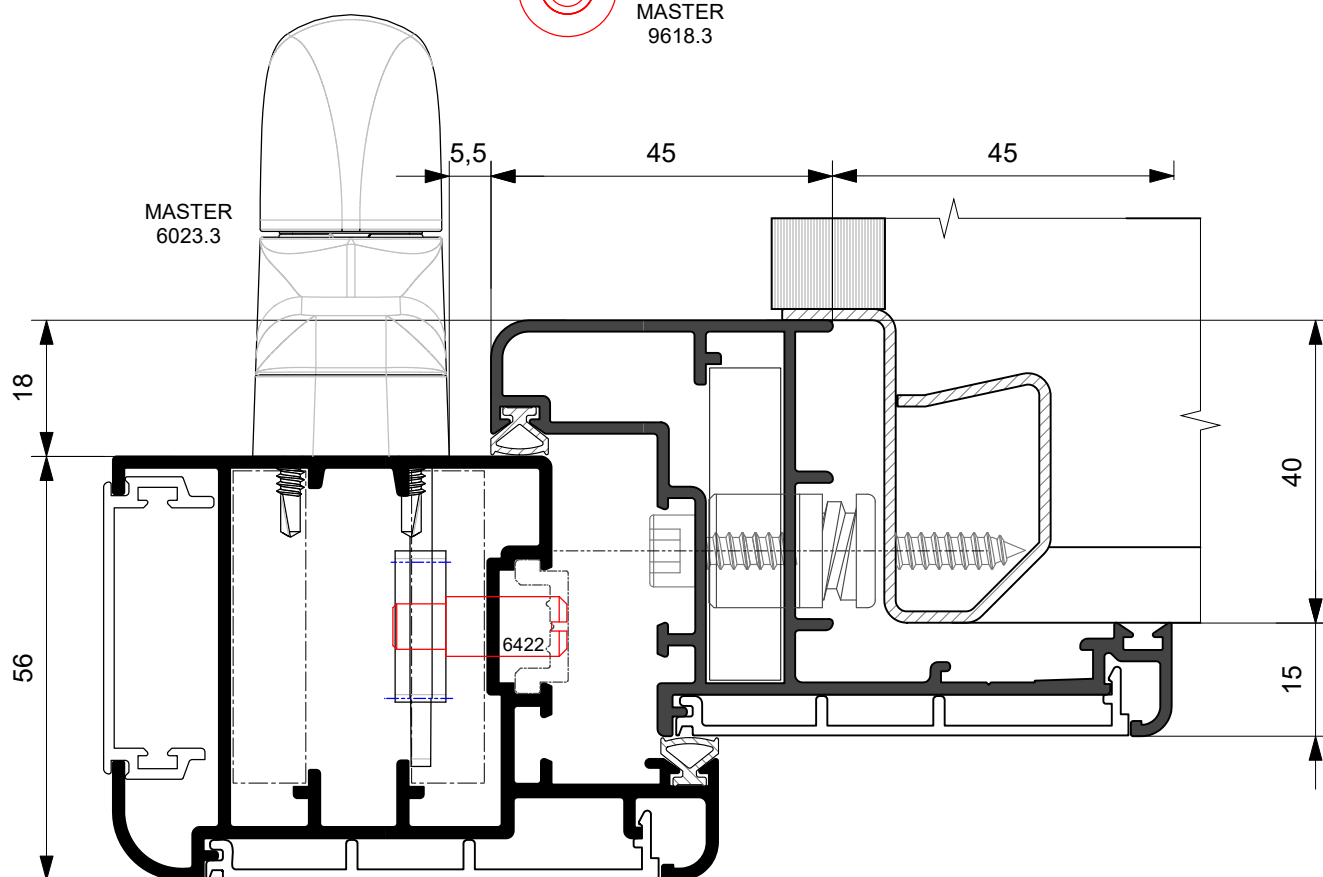



MASTER
6023.3

6422




Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*

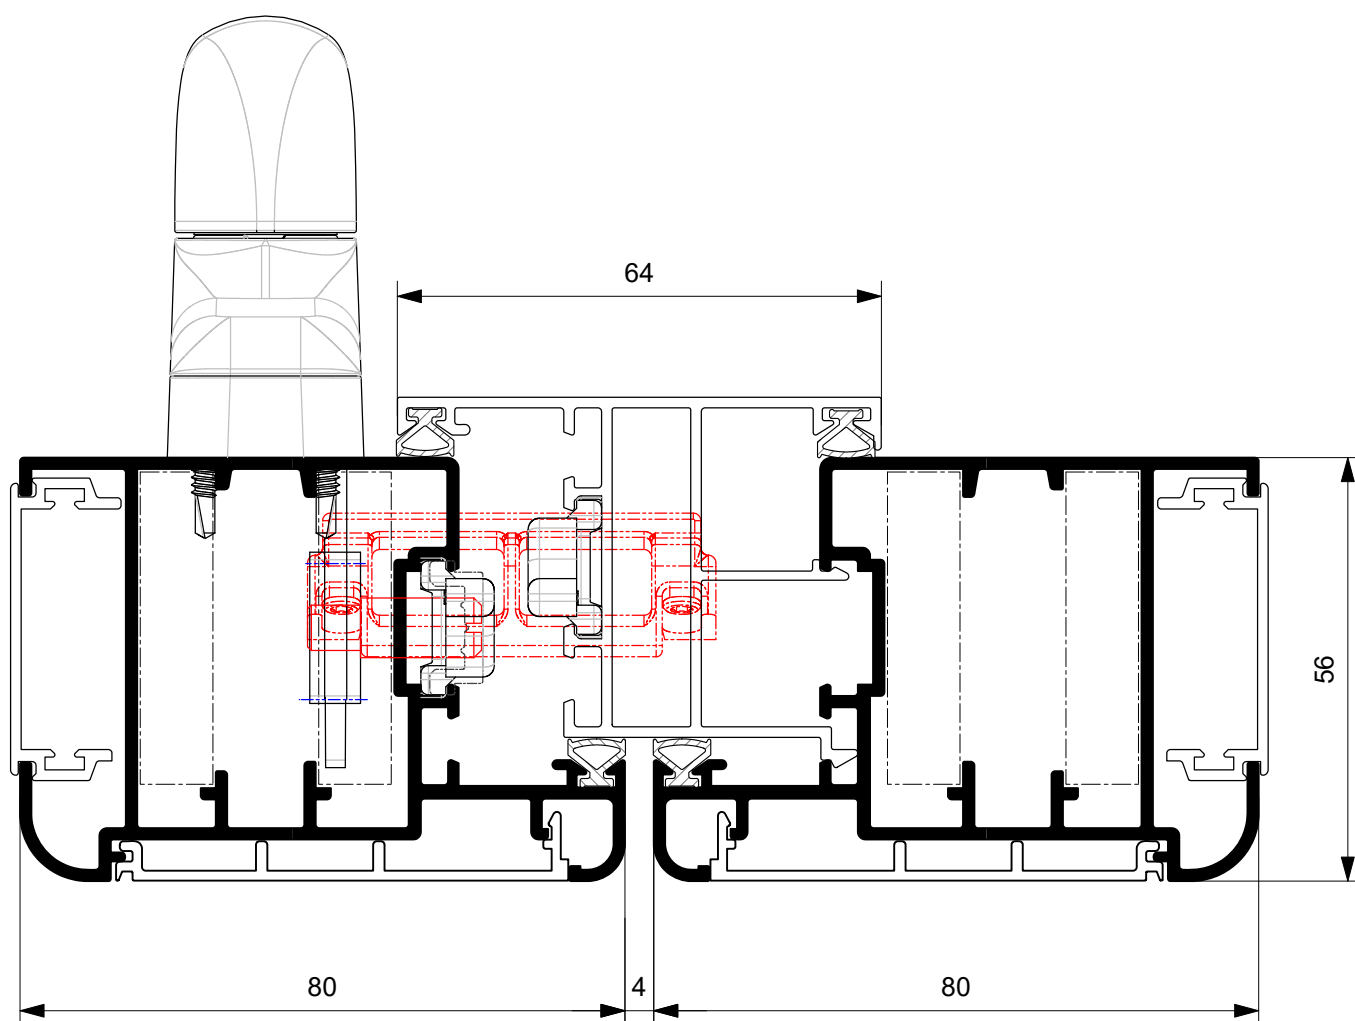






Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*





VARIANTE

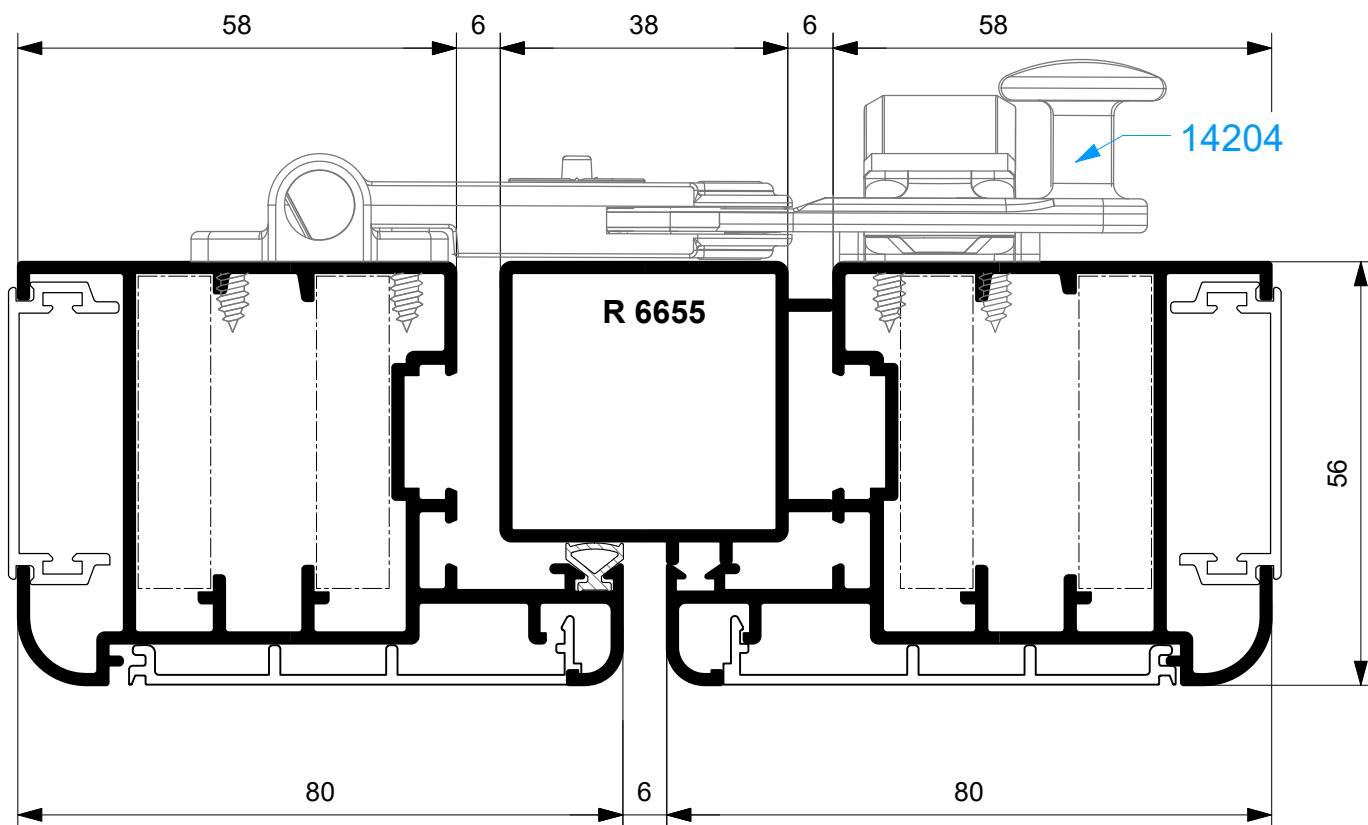





Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*

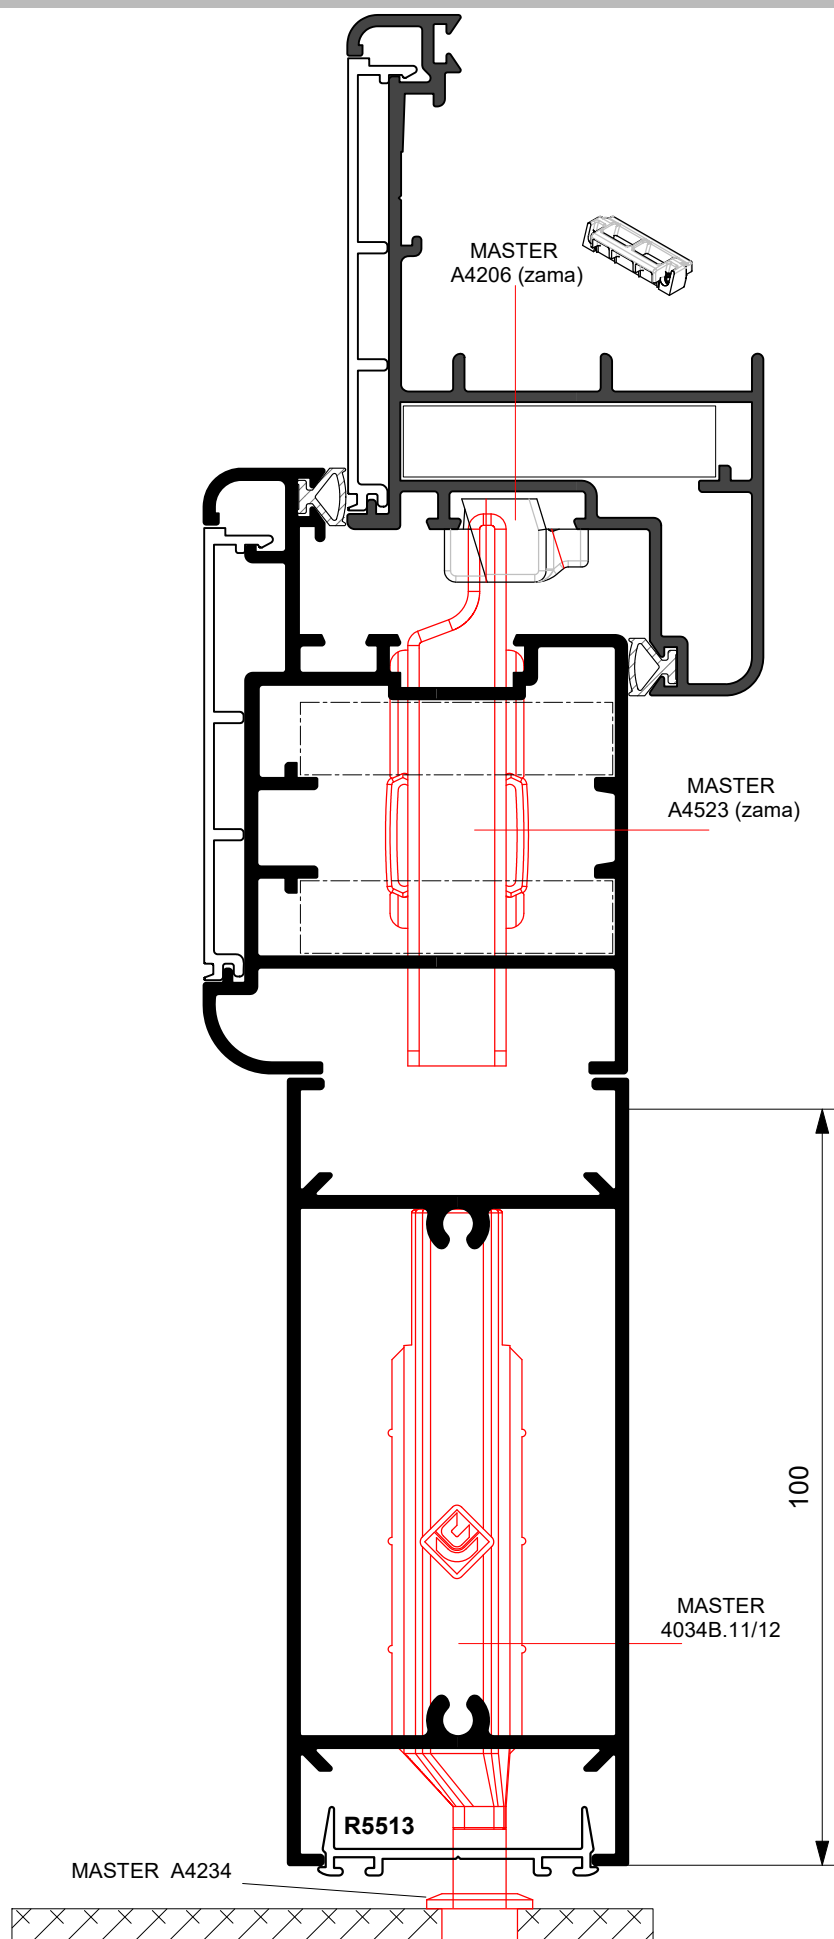







Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*

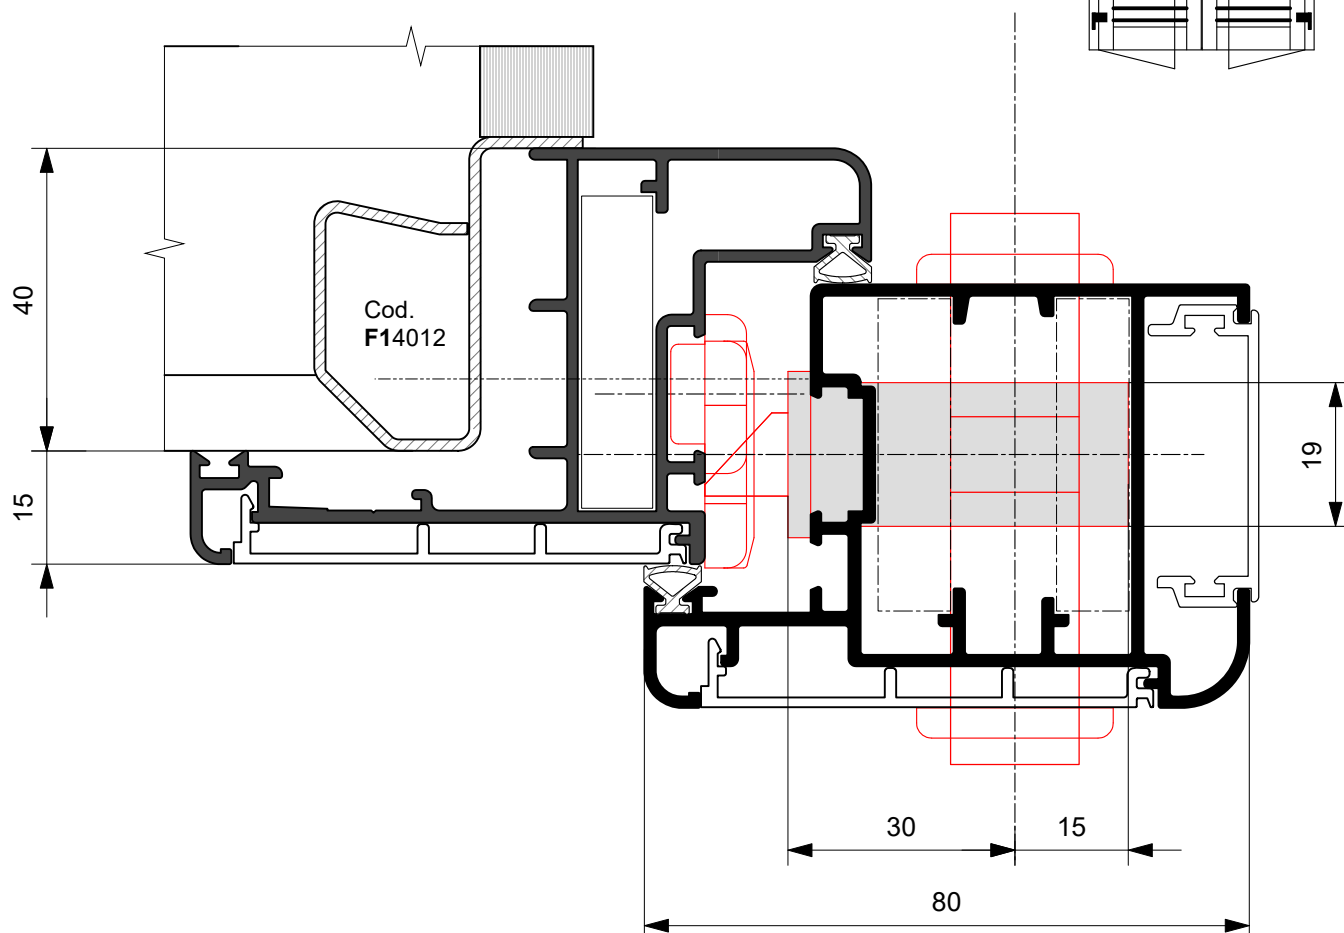

SERRATURE DI SICUREZZA DA MONTANTE 3 PUNTI DI CHIUSURA




Riferimenti **CISA**


	Serratura E= 30 mm		Contropiastra		Cilindro		Borchia
	Tipologia	Art.	Metallo	Registrabile	 Tradizionale	 Sicurezza	 in dotazione
	Catenaccio e scrocco	48225	Serratura	Deviatori			
	Catenaccio e rullo	48250	 06463- 31- 0 per serrature rullo utilizzare inserto 06141.71.0	 06443-21/26-0	0E300. 17.0.12	0A3S1. 17.0.12	
	Elettrica con maniglia	18225		 06465-41-0 (pz.2)			



Persiana PC 90° Salentina *con lamella fissa e mobile*

PERSIANA A DUE ANTE

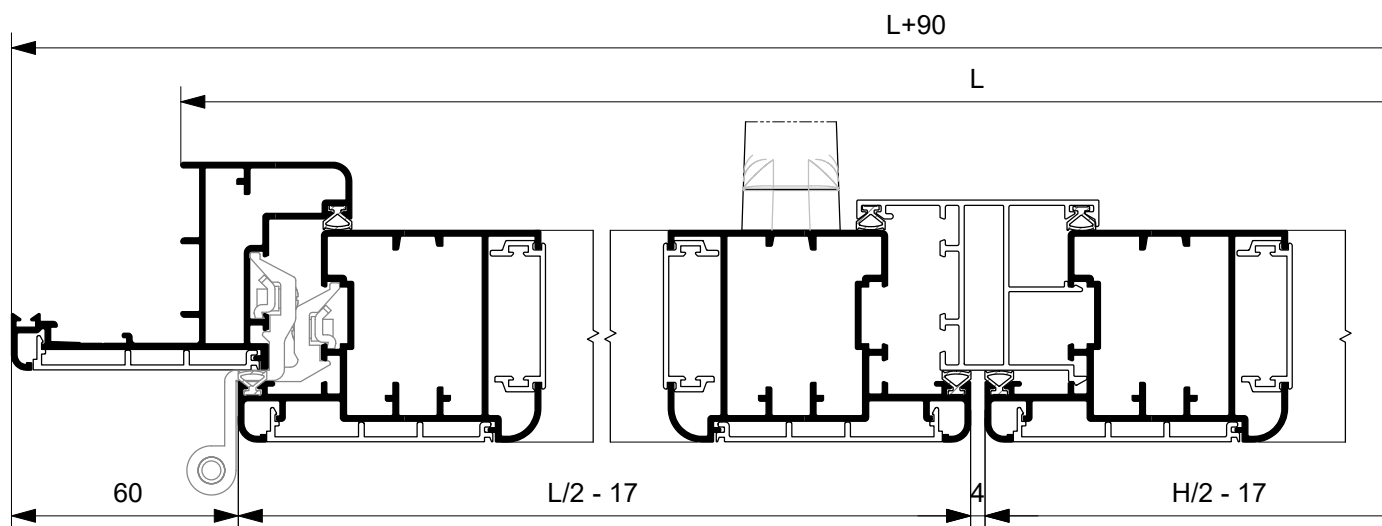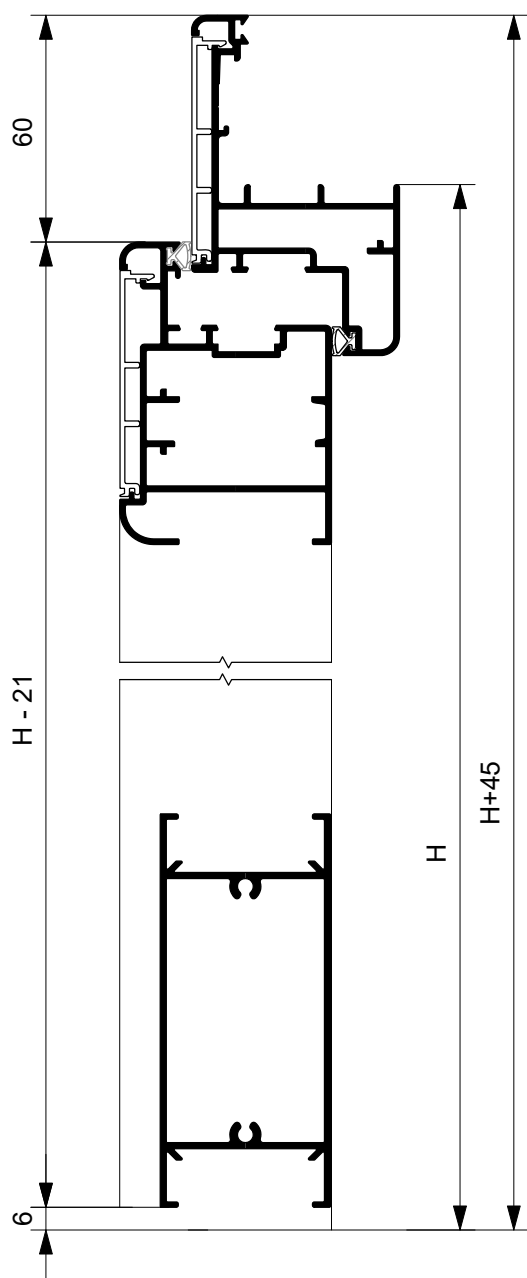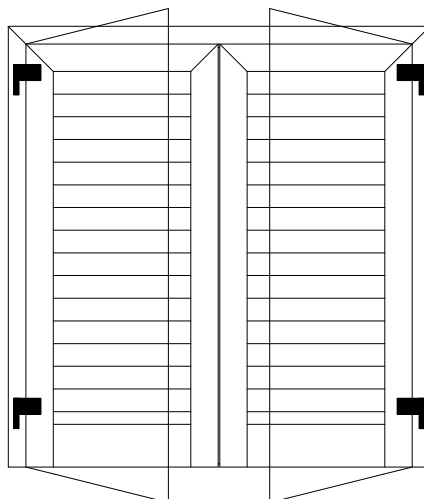





Persiana PS 450 **Scorrevole**




Persiana PS 450 Scorrevole

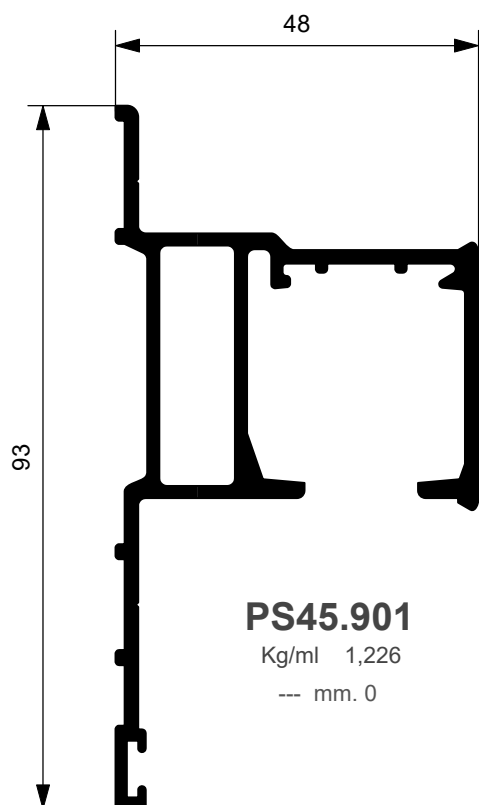


PS45.901
Kg/ml 1,226
--- mm. 0

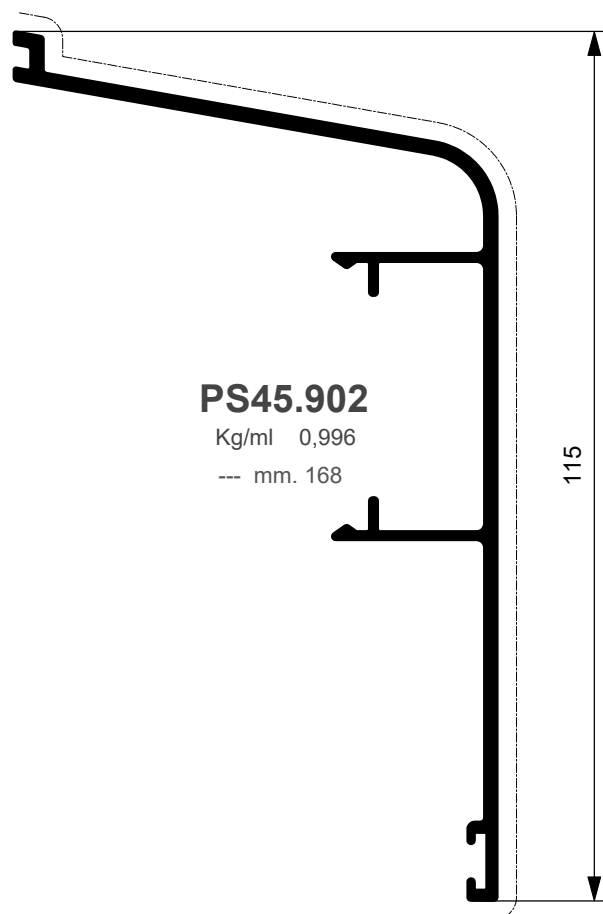

PS45.902
Kg/ml 0,996
--- mm. 168

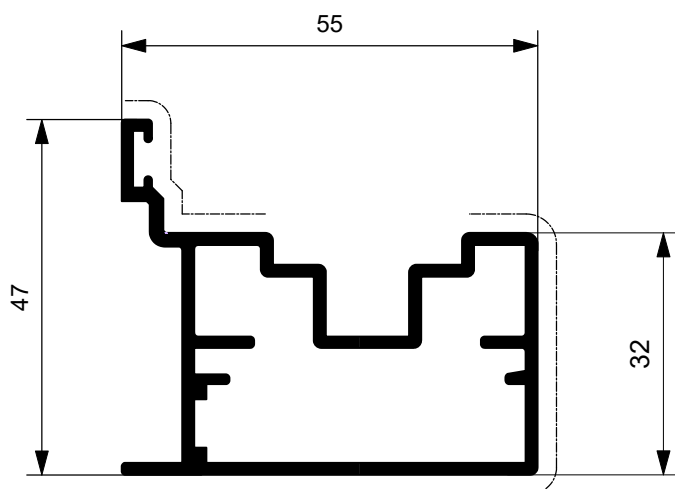


PS45.903
Kg/ml 1,015
--- mm. 142

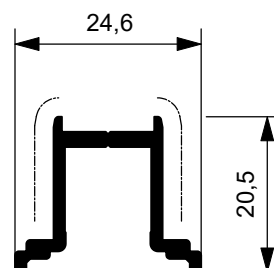

PS45.905
Kg/ml 0,267
--- mm. 40




Persiana PS 450 Scorrevole

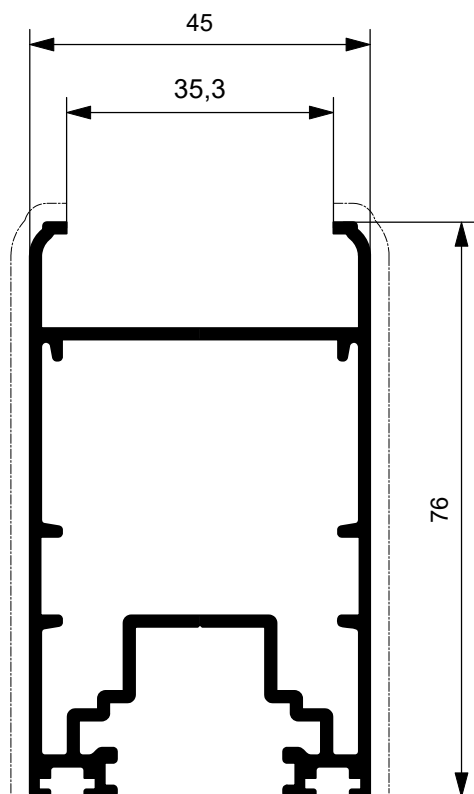

PS45.904

Kg/ml 1,304

--- mm. 161

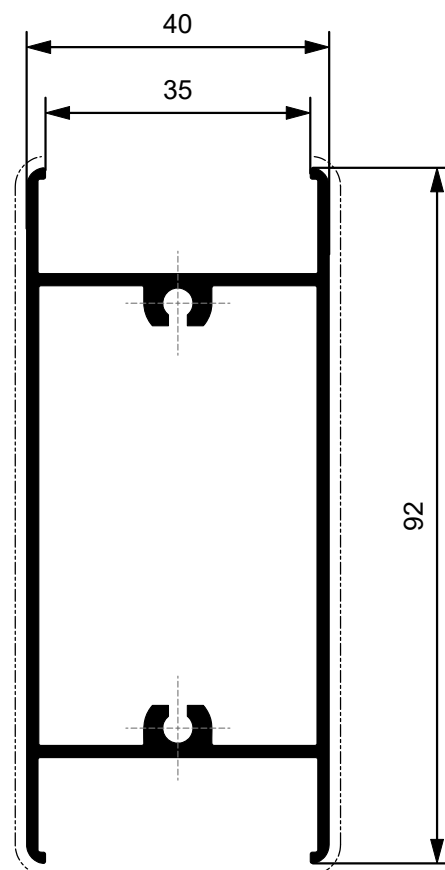

M.9621

Kg/ml 1,234

--- mm. 190




PS45.906


Kg/ml 0.323

--- mm. 50



Persiana PS 450 Scorrevole

Articolo	Immagine
.21.SQ <i>Descrizione</i> Squad. a pulsante per telaio PS45.903 (35.7 mm x 14.5 m) Punzone CX 450	
.22.SQ <i>Descrizione</i> Squad. a pulsante per anta PS45.904 (35.7 mm x 35.9 m) Punzone CX 450	
.26.SQ <i>Descrizione</i> Squad. a puls. per anta/telaio PS45.904 (40.8 mm x 9.9 m) Punzone RX 450	
APS.02 <i>Descrizione</i> Coppia tappi laterali per profilo PS45.902	
APS.03 <i>Descrizione</i> Kit Gelosia composto da : n° 2 carrelli (portata 100Kg.) n° 2 fermo-anta laterali n° 1 perno inferiore	
APS.91 <i>Descrizione</i> Kit per EKA 80 Fast Lock per H = 600 mm	
APS.93 <i>Descrizione</i> Kit per EKA 82 Fast Lock per H = 1000 mm	
APS.95 <i>Descrizione</i> Kit per EKA 84 Fast Lock per H = 1800 mm	
ASX.03.04 <i>Descrizione</i> Martellina Comfort Quadro da mm. 44	
APS.03.05 <i>Descrizione</i> Martellina Comfort con manico disassato Dx Quadro da mm. 44	

Articolo	Immagine
APS.03.06 <i>Descrizione</i> Martellina Comfort con manico disassato Sx Quadro da mm. 44	
EKA.80 <i>Descrizione</i> Chiusura multipunto Fast Lock Entrata 15 mm. H = 600 mm con naselli ad uncino	
EKA.82 <i>Descrizione</i> Chiusura multipunto Fast Lock Entrata 15 mm. H = 1000 mm con naselli ad uncino	
EKA.84 <i>Descrizione</i> Chiusura multipunto Fast Lock Entrata 15 mm. H = 1800 mm con naselli ad uncino	
<i>Descrizione</i> Spazzolino 6.9 x 8	
<i>Descrizione</i>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Descrizione</i>	




Persiana PS 450 Scorrevole

Articolo	Immagine
0058.001 Descrizione Sella reversibile persiana fissa per ovalina mm 50x10	
0698.01 Descrizione Sella reversibile persiana fissa lamella NACO SP 54	


Articolo	Immagine
1963.001 Descrizione Giunto per M9261	




Persiana PS 450

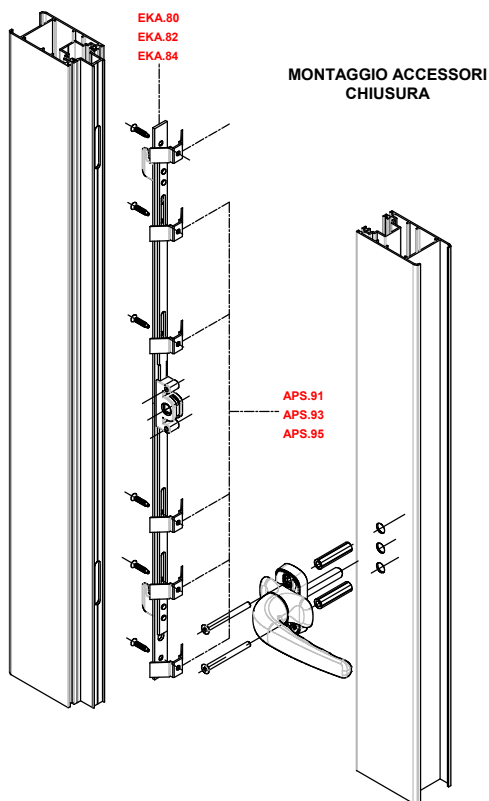


LAVORAZIONI PER ACCESSORIO DI CHIUSURA EKA.82

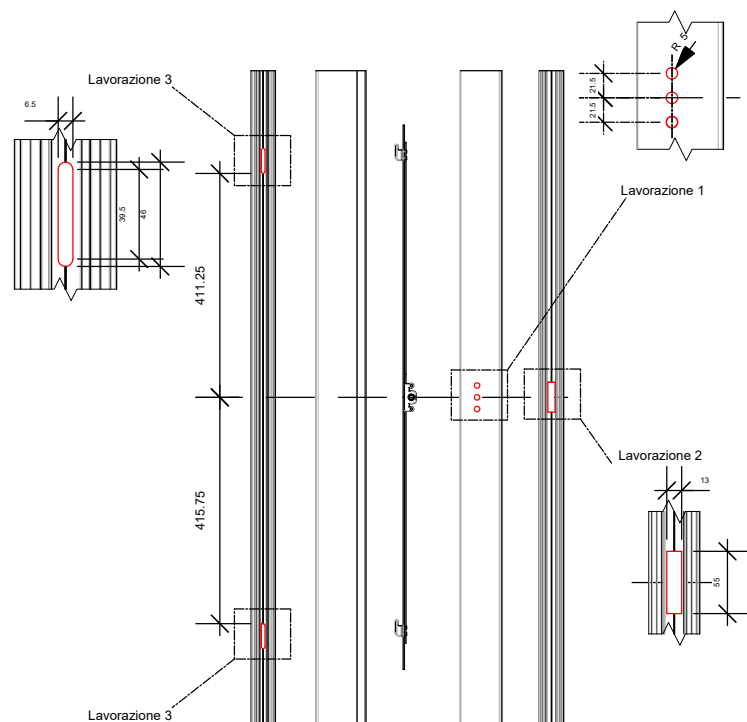

LAVORAZIONI PER ACCESSORIO DI CHIUSURA EKA.80

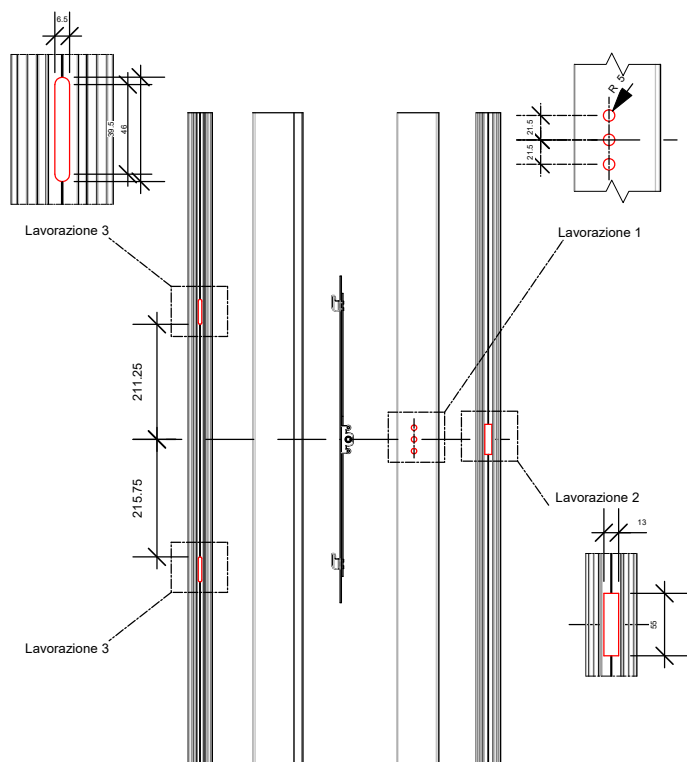


LAVORAZIONI PER ACCESSORIO DI CHIUSURA EKA.84

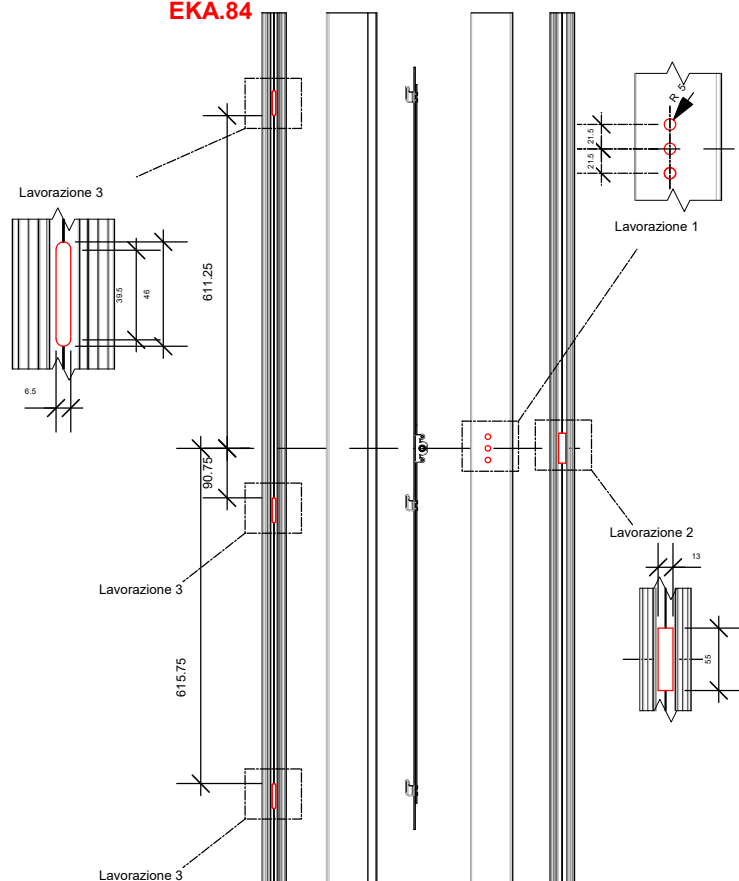





Persiana PS 450

PERSIANA SCORREVOLE Particolare superiore

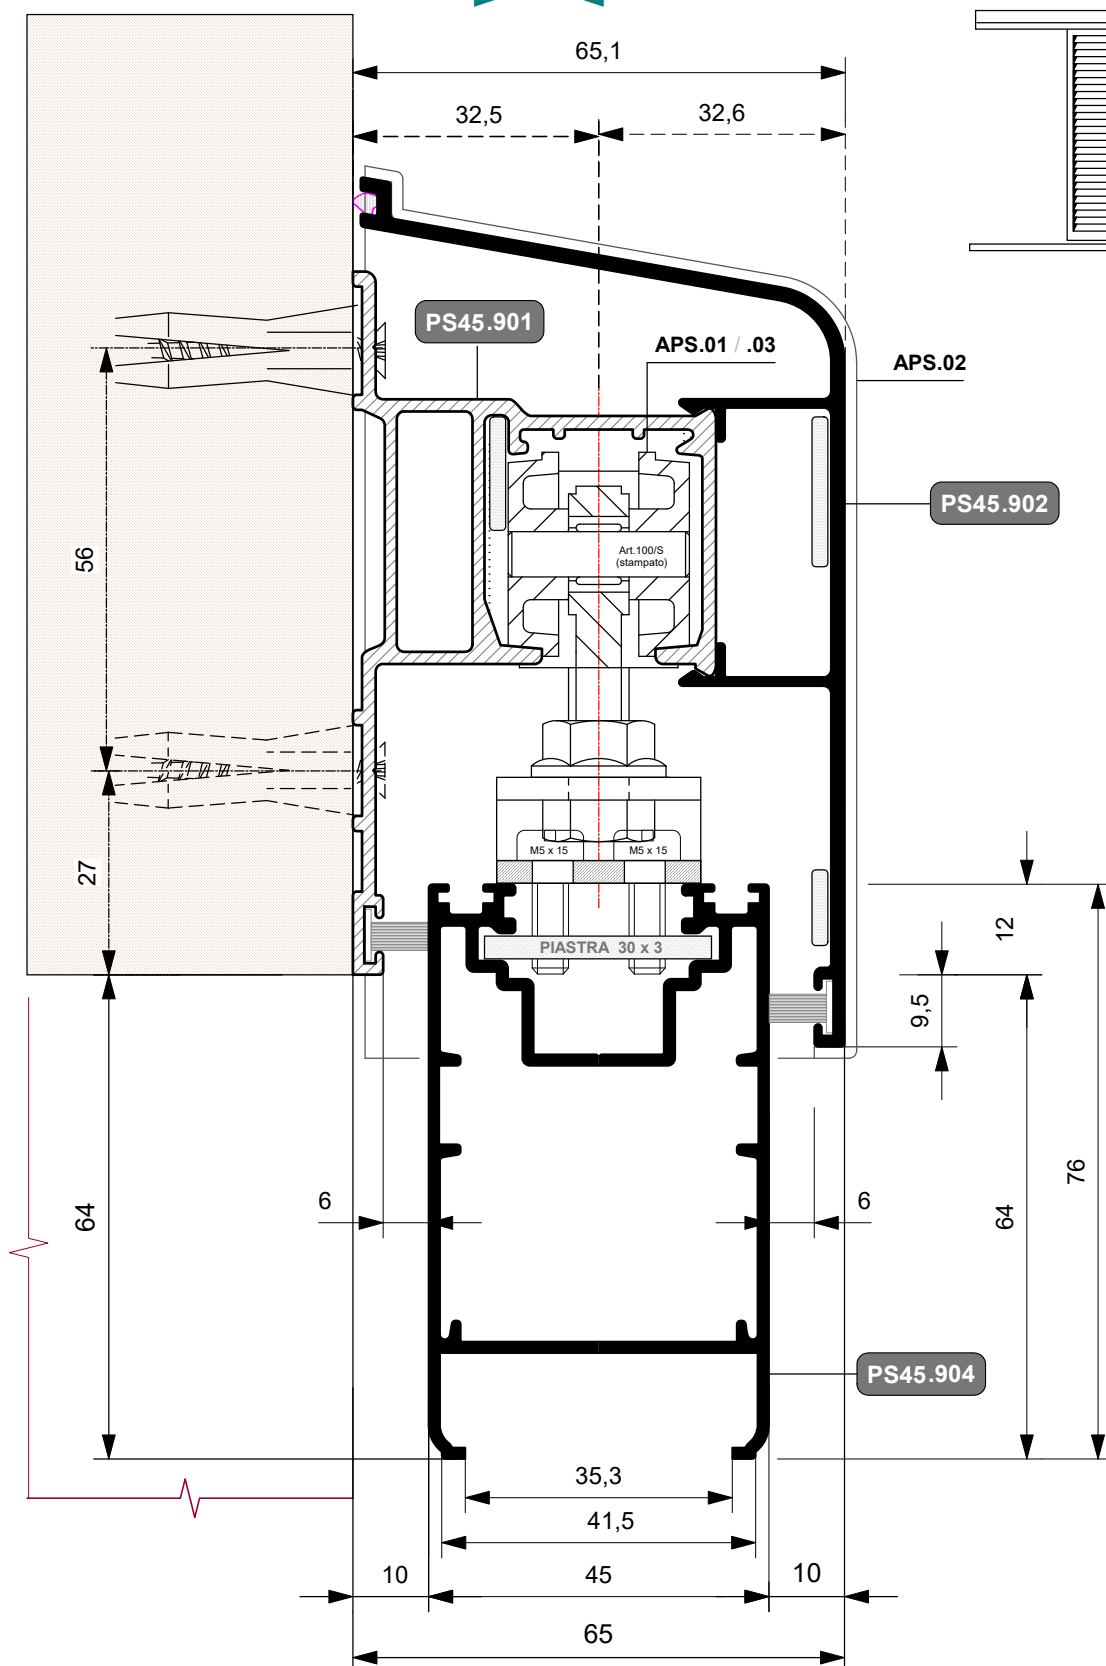


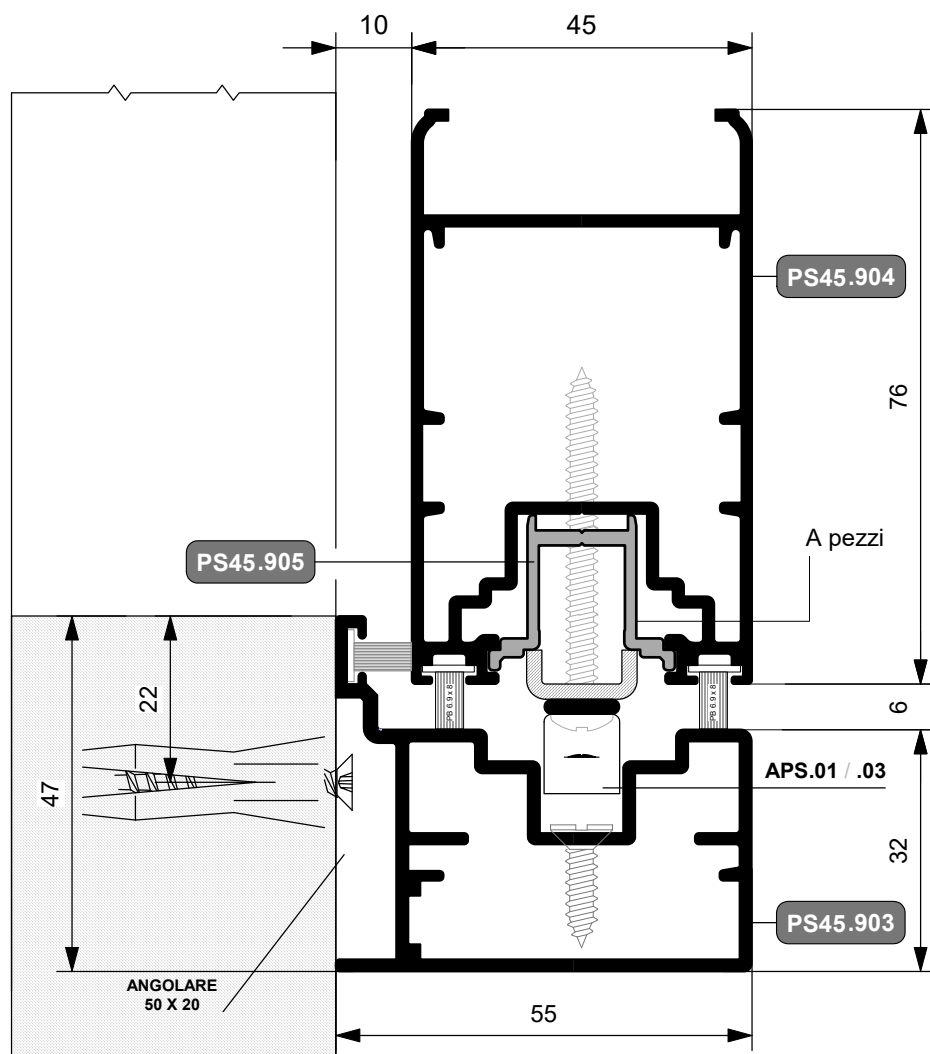


PERSIANA SCORREVOLE
con guida inferiore a sbalzo

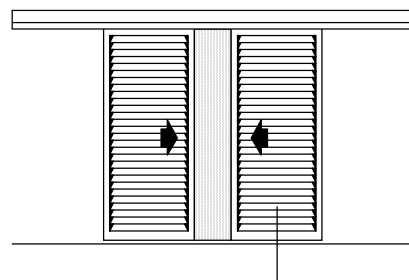


Persiana
PS 450

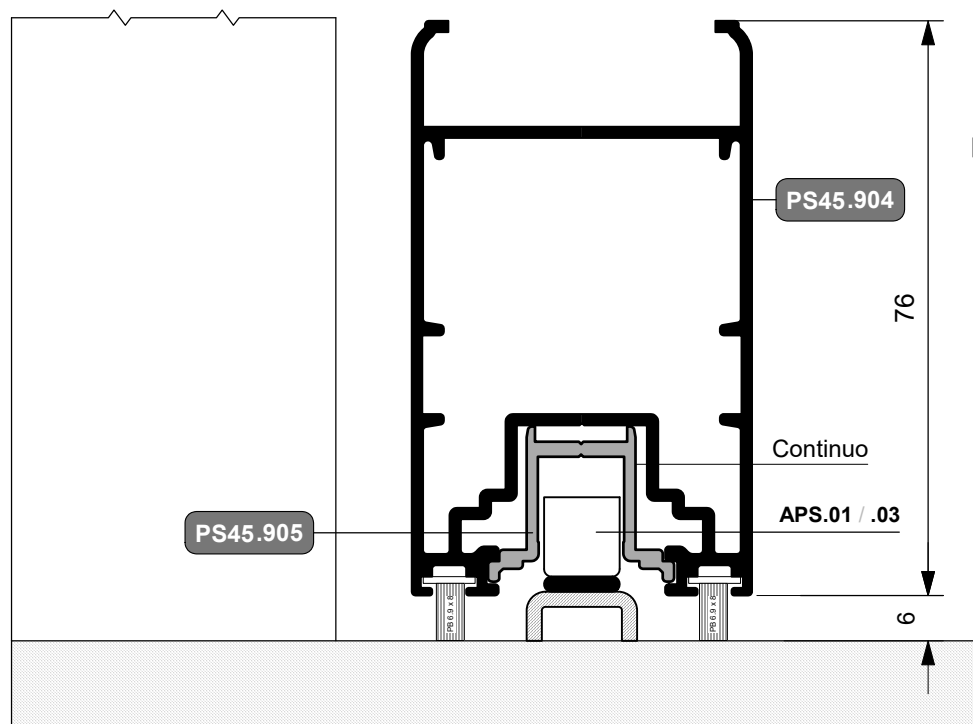


PERSIANA SCORREVOLE
con guida inferiore
a pavimento

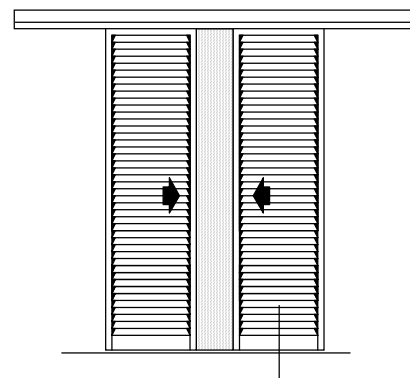




Persiana PS 450

**PERSIANA SCORREVOLE AD
1 ANTA**
Particolare superiore laterale





APS.03.05
APS.03.06

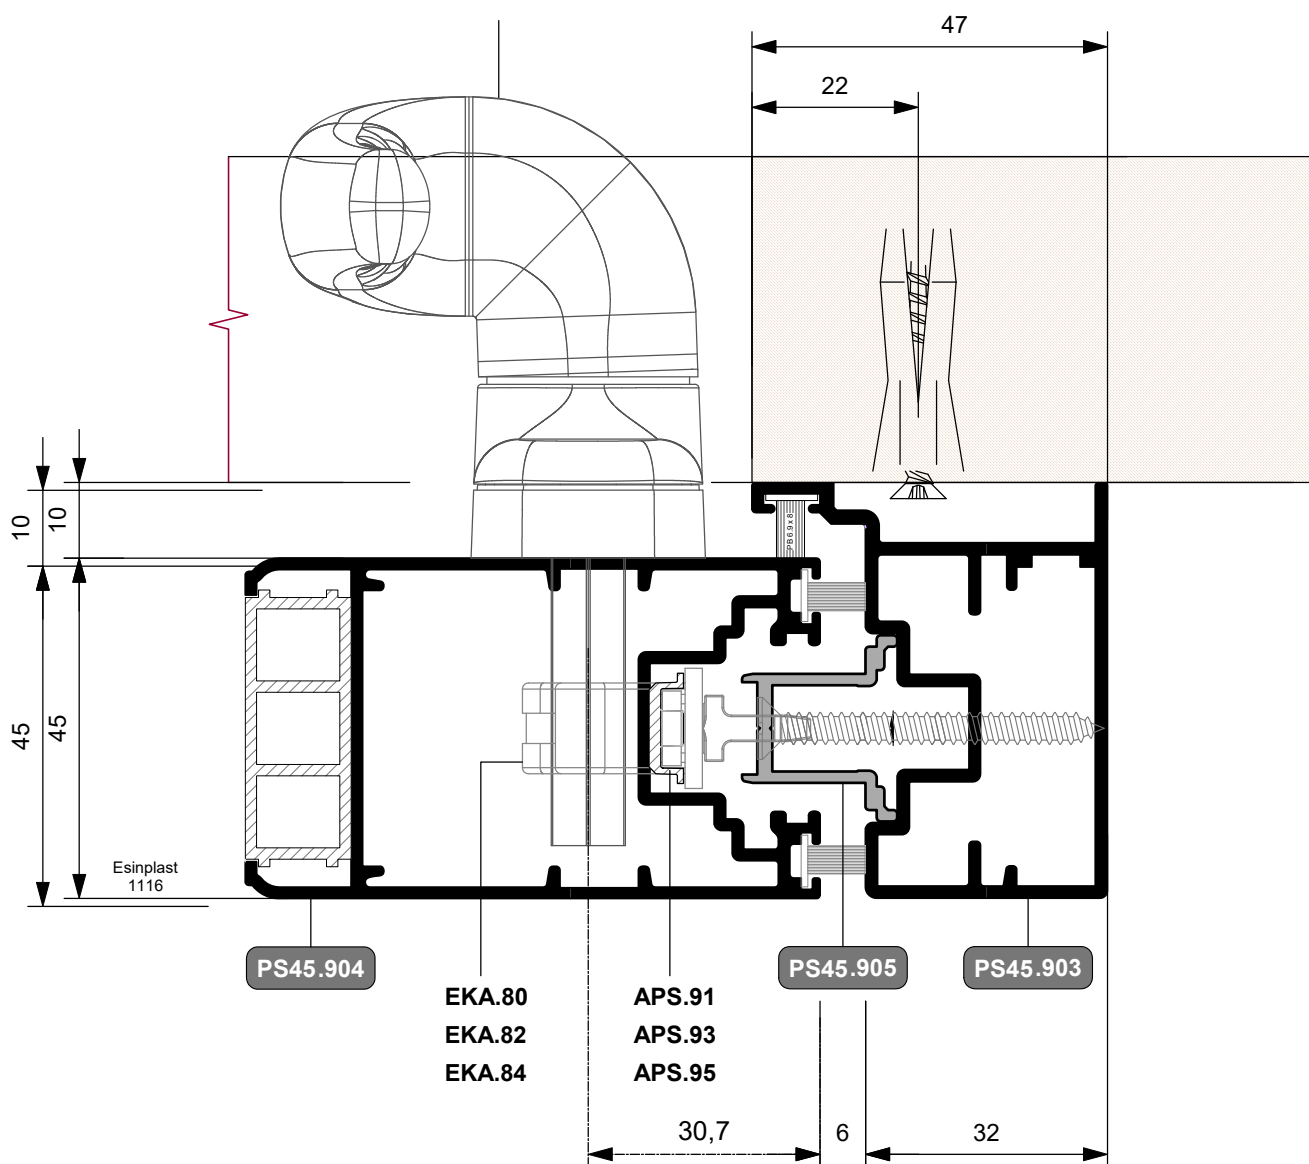



Persiana PS 450



**PERSIANA SCORREVOLE
AD 1 ANTA**
Particolare superiore laterale

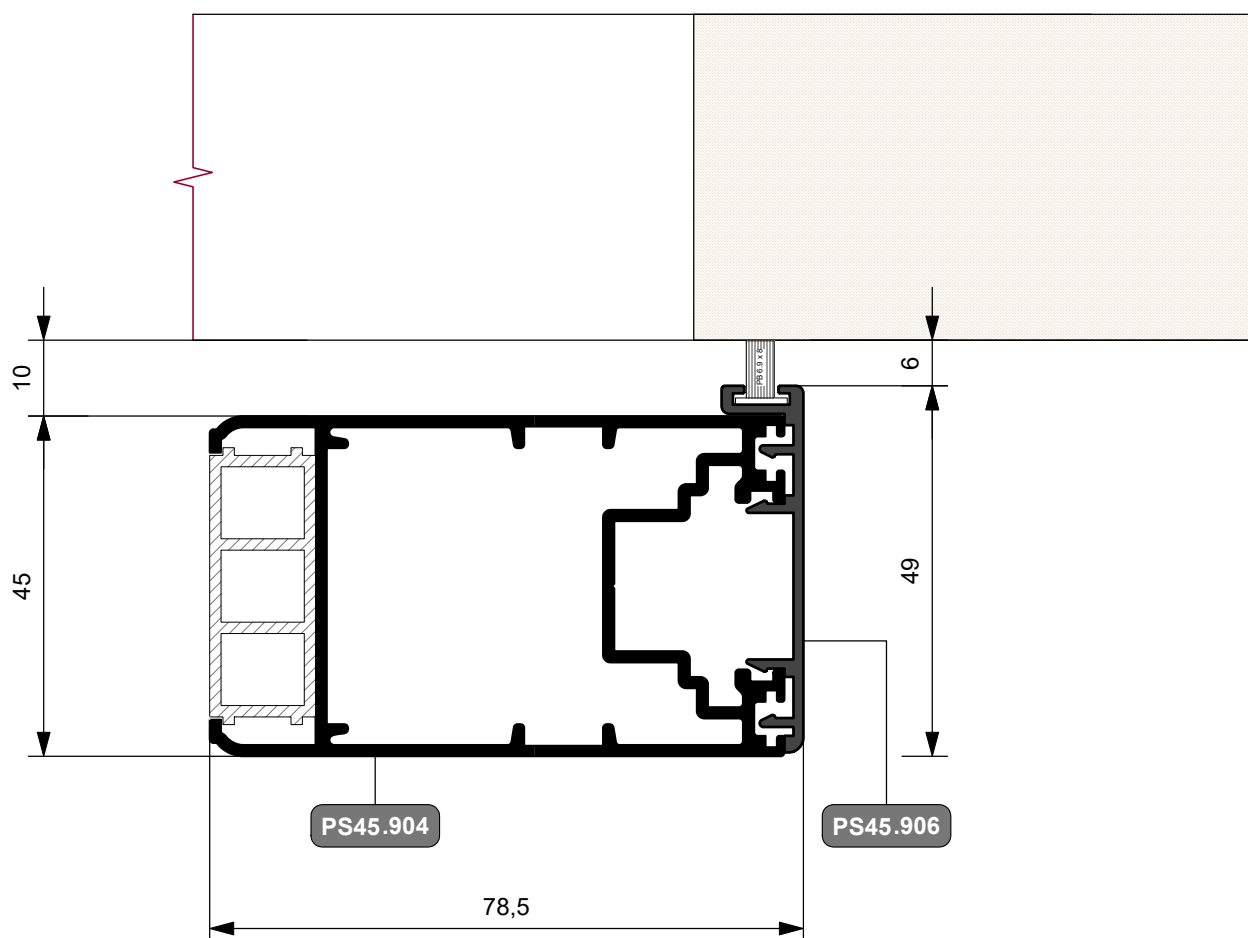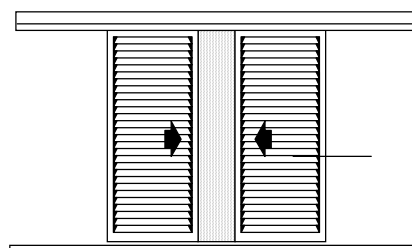




Persiana PS 450

**PERSIANA SCORREVOLE
A 2 ANTE
Particolare centrale**

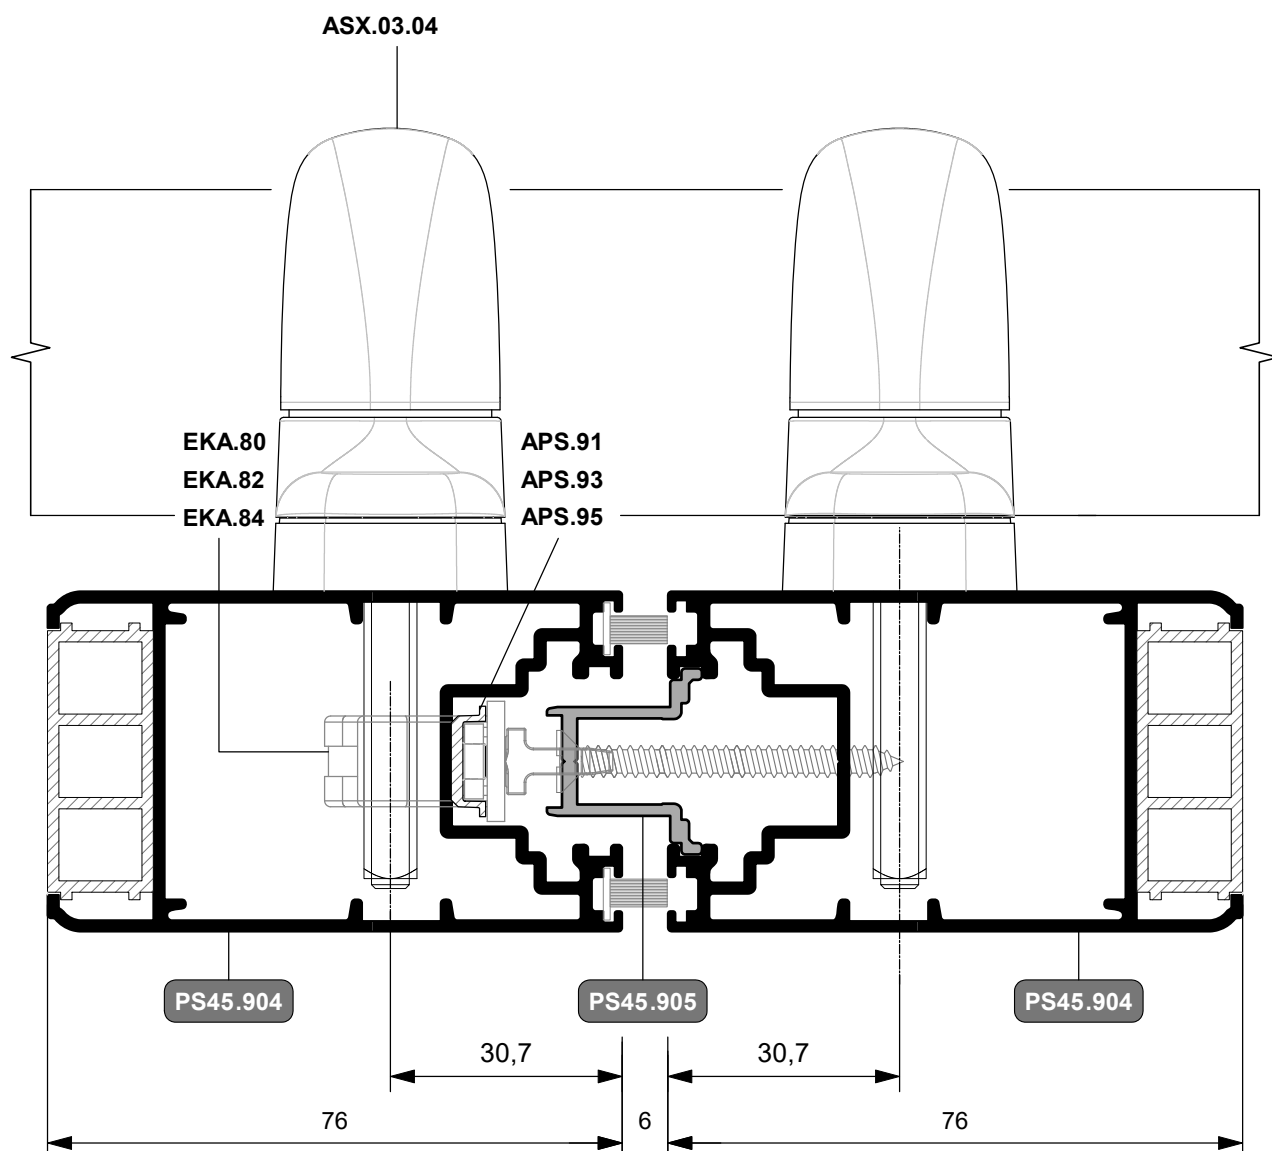
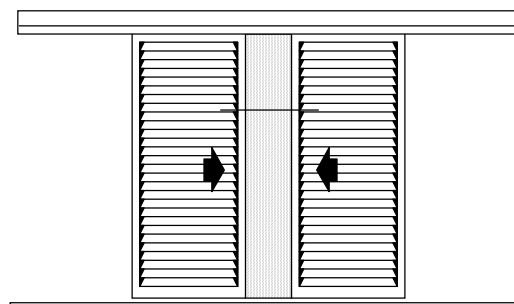





Persiana PS 450

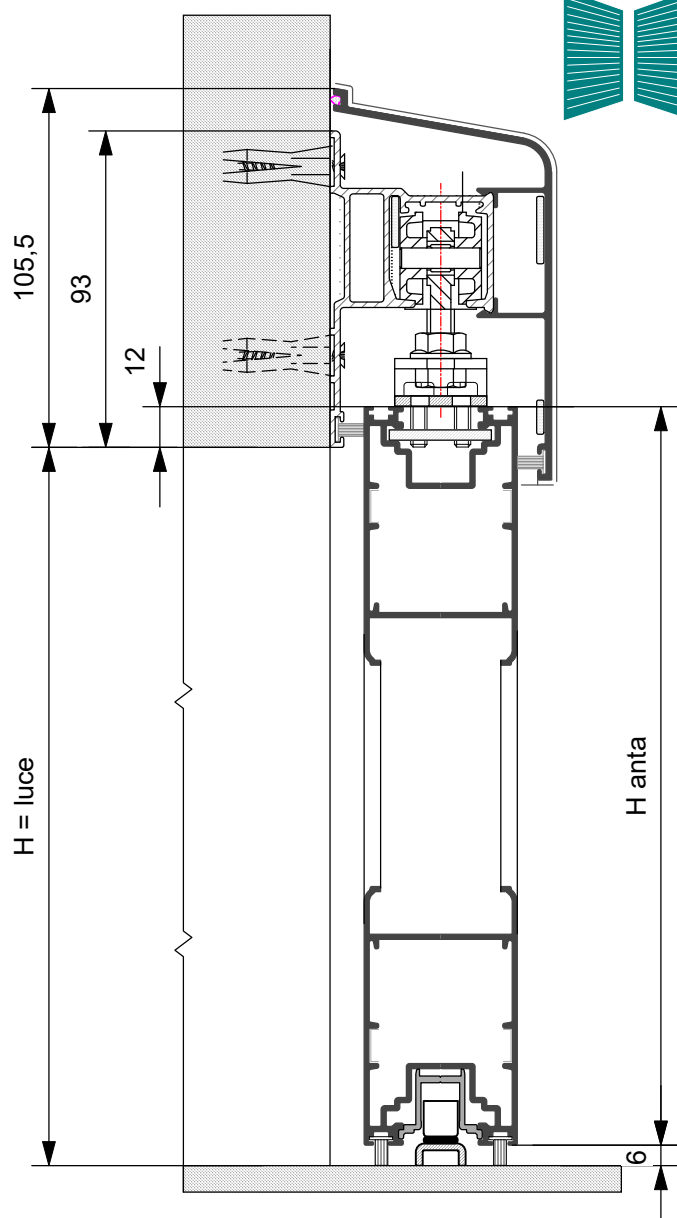


Porta a 1 anta

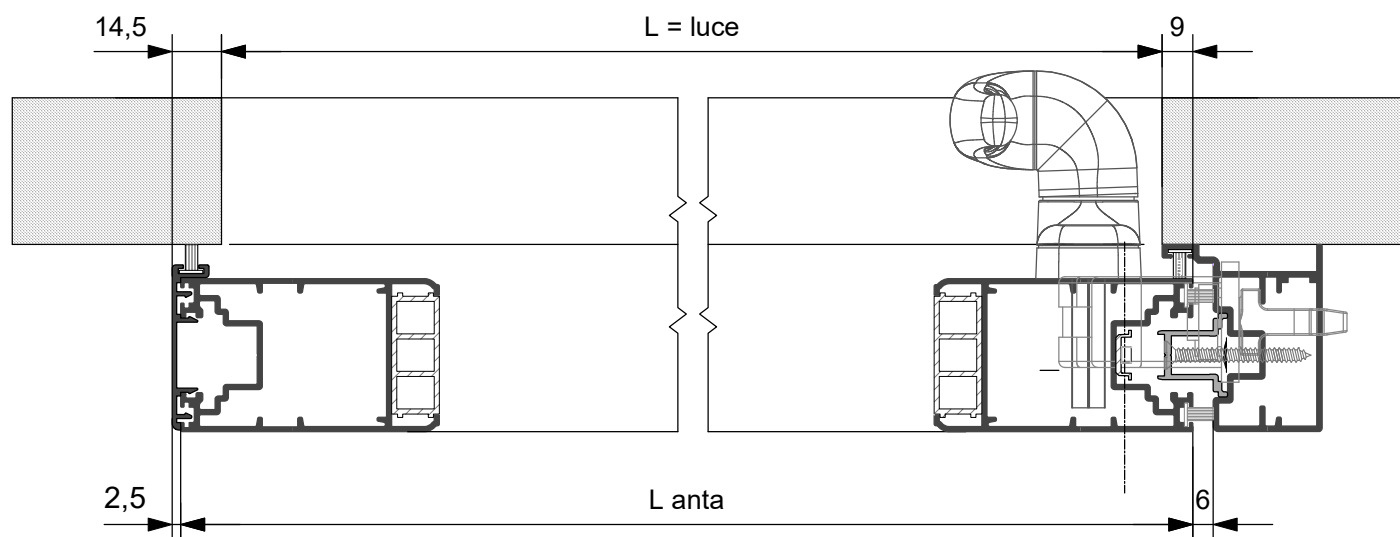
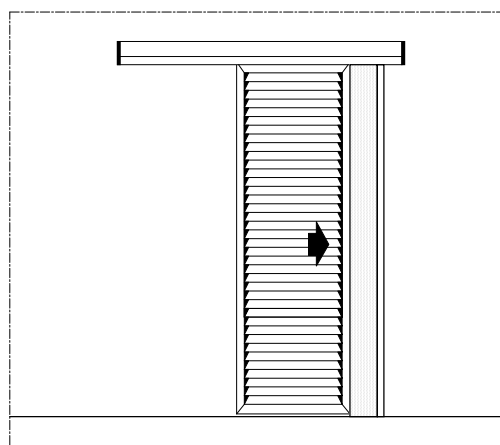





Persiana PS 450

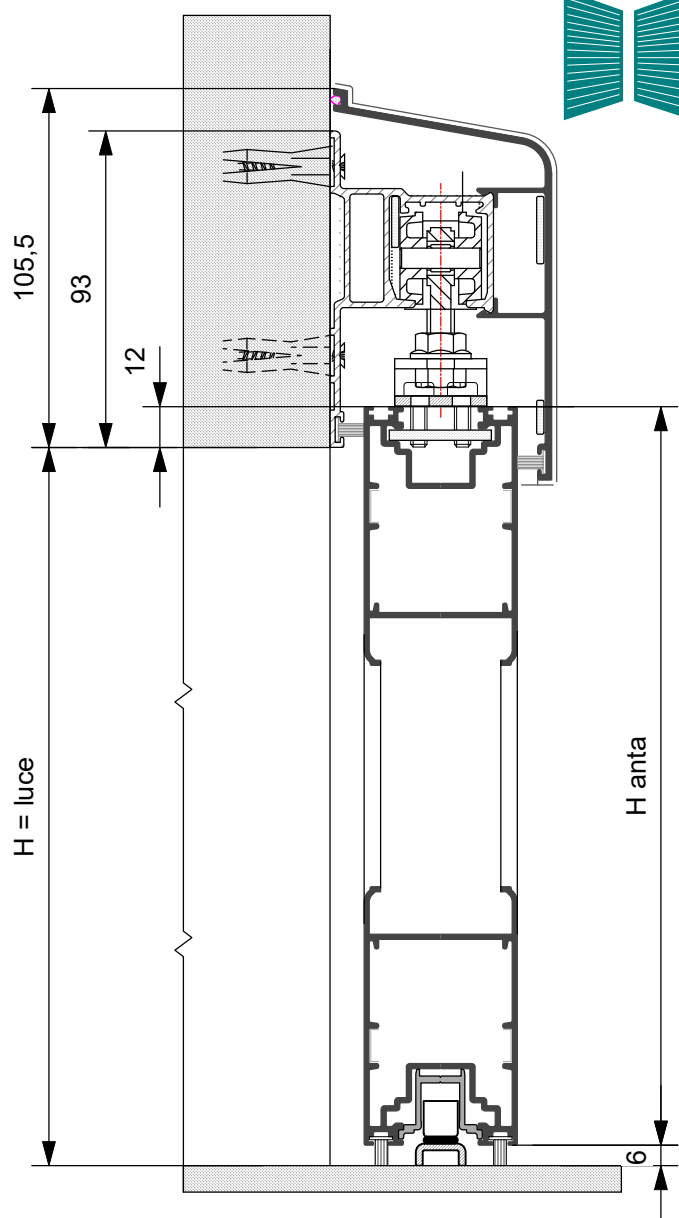




Porta a 2 ante

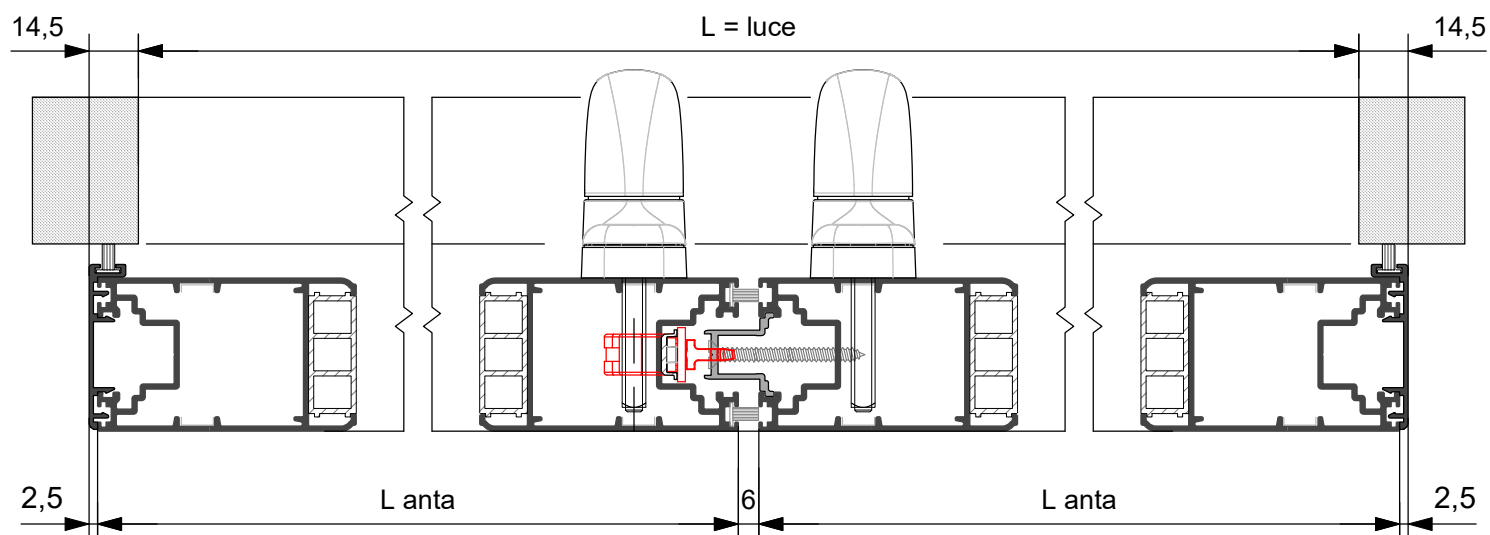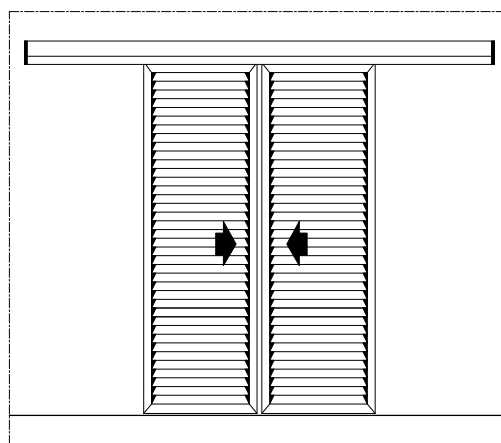




Frangisole Oscurante SALENTO

Frangisole Oscurante Salento

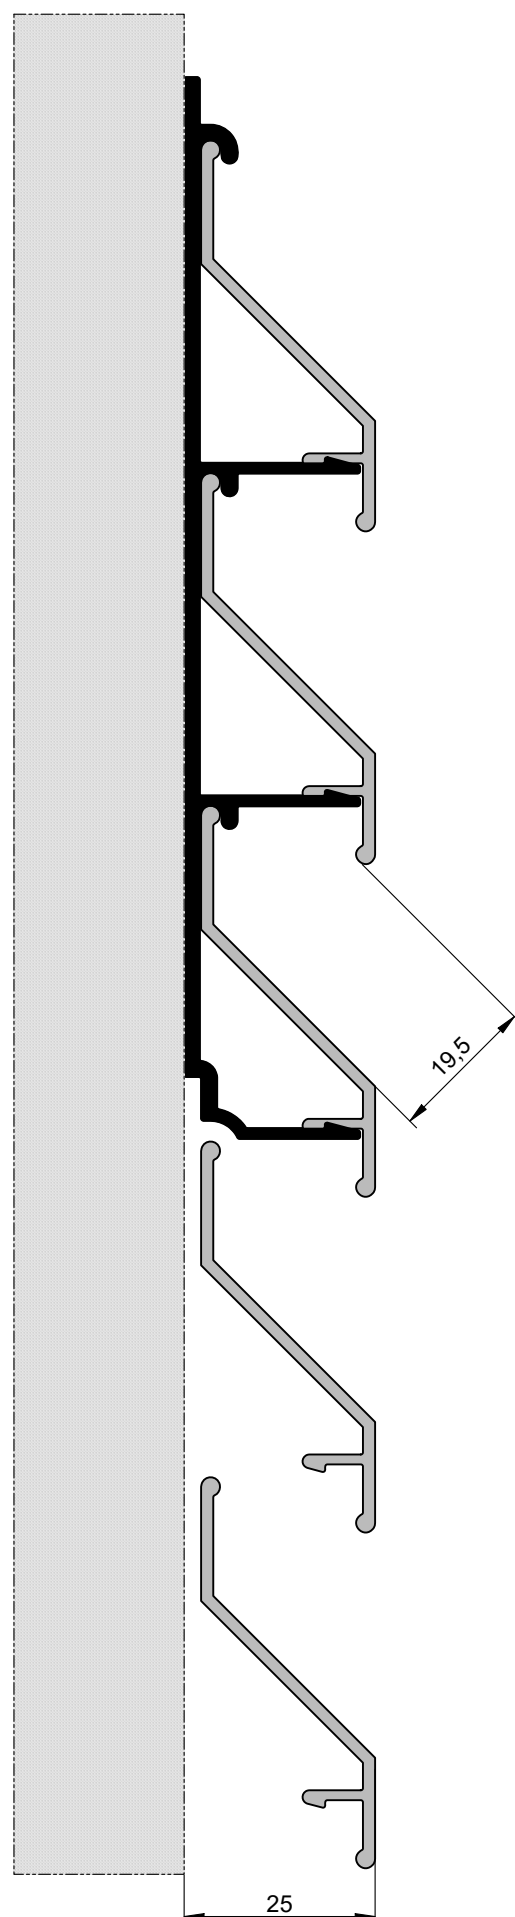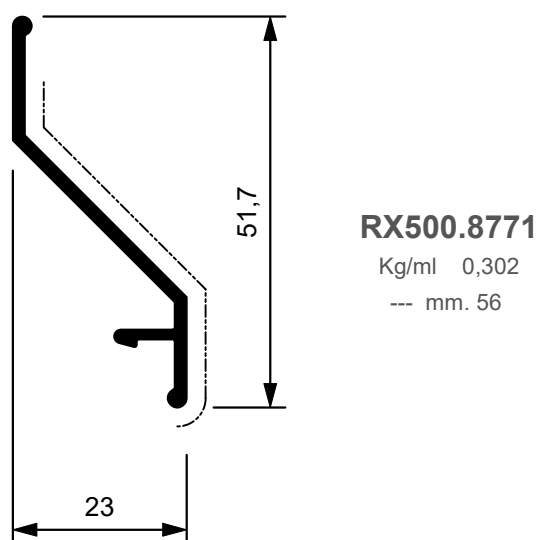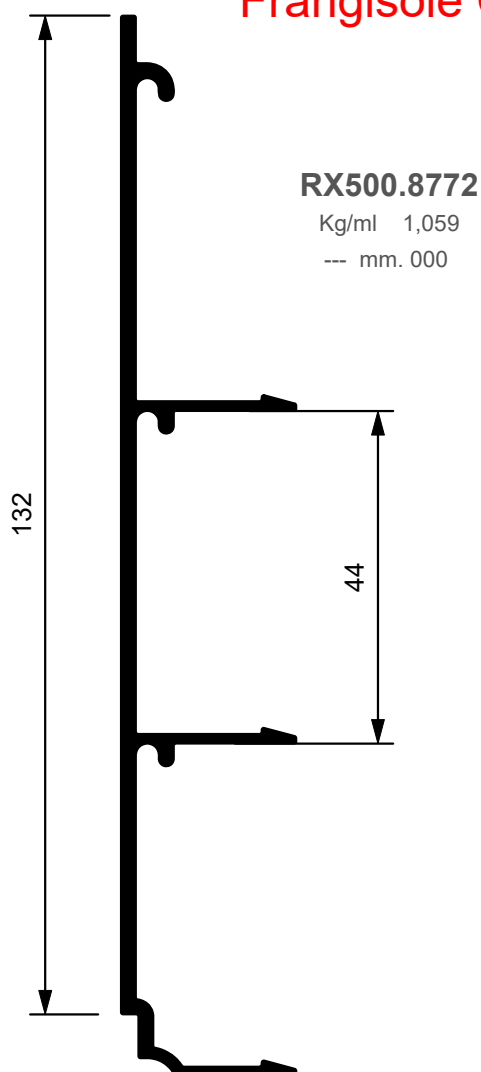

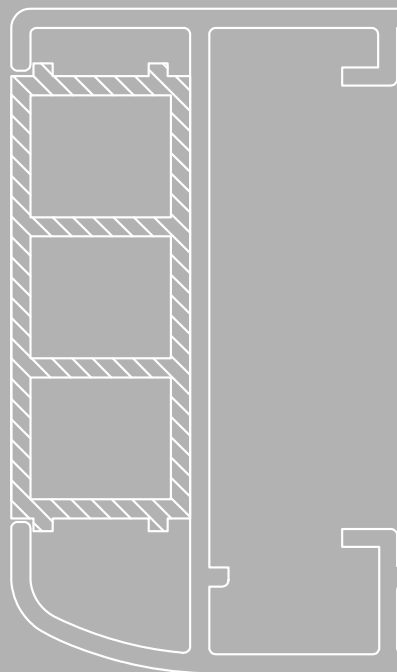

Via Federico II, 13 – Zona PIP
73020 Cavallino (LE)
Tel. +39 0832 614576
Fax +39 0832 614635

www.salentometalli.it
info@salentometalli.it

Distributore prodotti

